LED strips

25 meter monteret med ledning og stikprop

Farvetemperatur: 3000K
Lumen: 25.000 per 25 meter rulle
Beregnet for: Indendørs/Udendørs
IP Klasse: 65
Farvegengivelse: RA80
Produktmål: Ø: 31 cm - B: 7,5 cm - Vægt: 3,2 kg
Spænding: 230V
Antal lyskilder per meter: 180 stk.
Wattage per meter: 12W
Lumen per meter: 1000LM
Omgivelsestemperatur: -15°C – +40°C
Min. afklipnings interval: 1 meter
Max. længde pr. tilslutning: 50 meter
Garanti: 2 år
Best. nr. 994664

Tilbehør til LED strips

Tilslutningssæt 1 meter - Best. nr. 994800
Tilslutningssæt 5 meter - Best. nr. 994817
Tilslutningssæt 10 meter - Best. nr. 994824
Fordelingskit - Best. nr. 994831

LED strip manual

1. Tips:
Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden LED strippen tages i brug. Sørg for det installeres korrekt i henhold til instruktionerne.
Hvis produktet ikke er installeret korrekt, kan det medføre fejl og beskadigelse.
Forsyning spændingen skal være 230V i henhold til produktets mærke spænding for at sikre normal drift af produktet.

2. Produkt info:
Velegnet til brug både indendørs og udendørs

3. Installationstrin:
Produktet kan klippes for hver meter (Gælder ikke 100 meter ruller). Det skal klippes i henhold til tegningen nedenfor.
Klippeposition: Ved mærkning af stik på oversiden, ved START & END på undersiden.

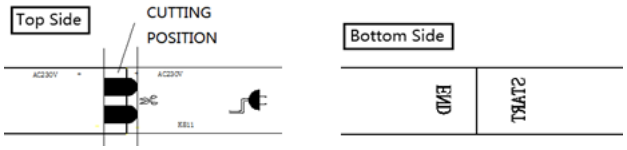

Trin 1, som vist i figur 1: Klip LED strippen ved klippemærkningen.

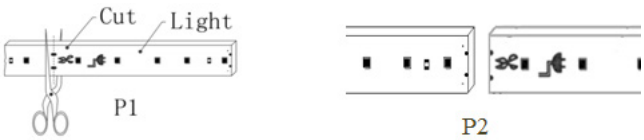

Trin 2, installation af netledning: som vist i figur 3, drop lim D på overfladen af LED strip, indsæt LED strip A i stikket B i pilens retning vist på figuren. Vær opmærksom på, at polerne på LED strip print er på linje med kobberklemmerne i stikket B, og sæt gummimanchetten C ind i stikket B i pilens retning. Den samlede tilslutning er vist på figur 4.

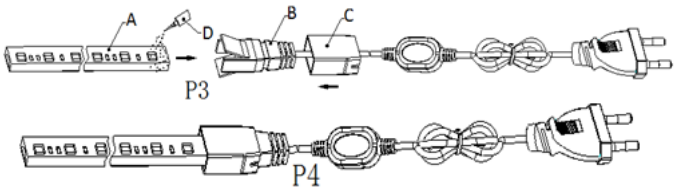

Trin 3, montering af endehætte: som vist i figur 5, drop lim D på overfladen af LED strip, sæt endehætten E ind i LED strip i pilens retning vist i figur 5. Forbindelsesmetoder for stik er vist i figurerne 6.

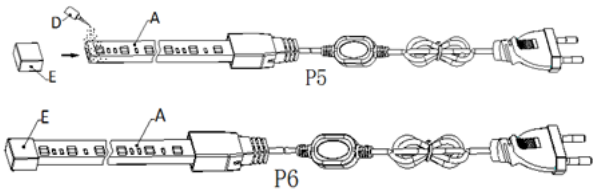

Trin 4, fastgørelse af LED strip: som vist på figur 7 fastgøres LED strip på væggen med skruer F og beslag G. LED strip skal fastgøres med beslag for hver mindre end 0,33 meter. LED strip efter fastgørelse er vist i figur 8.

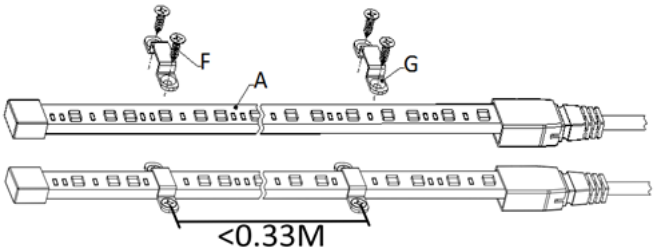

4. Tilbehør er vist i følgende figur: mellemforbindelse H, fastgørelsesbeslag G, monteringsskrue F, lim D, fordeler I.

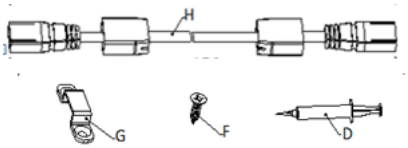



5. Forholdsregler ved installation:
1) LED strip kan bøjes lodret som vist i figur 9, men den kan ikke bøjes vandret som figur 10 og 11.

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

2) En meter LED strip kan drejes inden for 60 ° som vist på figur 12.

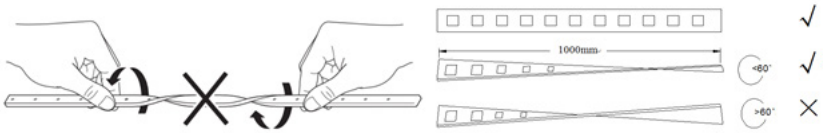

Fig. 12

3) Stikket skal placeres vandret som vist i figur 13.

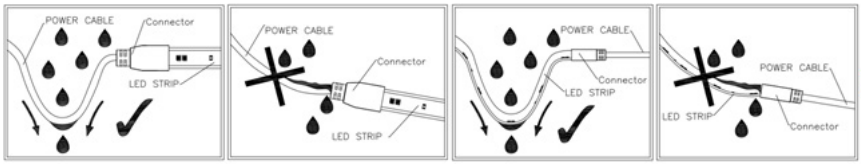

Fig. 13

4) Hvis LED strip er ophængt, skal den fastgøres/bindes for min. hver 33 CM.

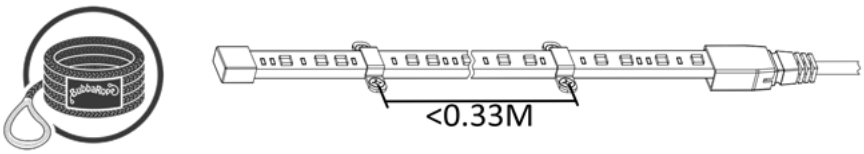

5) Når længden af strip er længere end 2 meter, skal to personer arbejde sammen for at installere der



6. Advarsel:

1) Produktet skal afklippes og installeres af autoriseret el-installatør der er bekendt med installationsprocedurerne.
2) Tænd IKKE produktet under installation, rengøring og vedligeholdelse.
3) Tænd IKKE produktet, når det er oprullet eller i bunke eller overlappet, ellers vil LED strip blive brændt ud.
4) Dæk IKKE produktet med varmeisolerende materiale under installation og brug
5) Sikrer der ingen kortslutning og forkert forbindelse er før tændingen.
6) Undgå at bøje og fiksere LED strippen bukket.
7) Når LED strippen er tændt, holdes børn fra at røre ved produktet.