

# LED strips

10 meter

Monteret med ledning og stikprop

Farvetemperatur: 4000K

Lumen: 15.000lm pr. 10 meter rulle

Beregnet for: Indendørs/Udendørs

IP Klasse: 65

Dobbeltrække LED

Vægt: 1,9 kg

Spænding: 220 - 240V

Antal lyskilder per meter: 180 stk.

Wattage per meter: 12W

Lumen per meter: 1500LM

Omgivelsestemperatur: -25°C – +55°C

Min. afklipnings interval: 1 meter

Max. længde pr. tilslutning: 100 meter

Garanti: 3 år

Best. nr. 994886



**Forsyning og samlestykker er IP65 vandtætte, sprøjtestøbte han og hun stik i hver ende. Nemt at seriemontere LED strip. Samlestykke med aftagelig hætte.**



## INSTRUKTIONER


### ⚠ WARNING

Disse produkter kan udgøre en mulig stød- eller brandfare, hvis de er forkerte installeret eller forkerte fastgjort. Produkter skal installeres i overensstemmelse med disse instruktioner, gældende love og standarder

### ⚠ WARNING

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskaade, skal du sørge for, at strømmen til LED strippen er afbrudt ved forsyningspunktet før installation eller servicering

### ⚠ WARNING

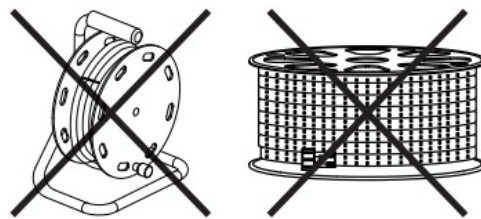

LED strippen må ikke tændes mens den er oprullet



Bøj ikke LED strippen til en diameter på mindre end 2,7 tommer



LED strippen må ikke foldes eller krølles




Bøj ikke LED strippen horisontalt



Læg ikke tryk eller pres på overfladen af LED strippen (F.eks. glas/akryl/ ruder mm.)



Præfabrikeret strømforsyning (brug ikke direkte 220-240V AC eller andre forsyninger)

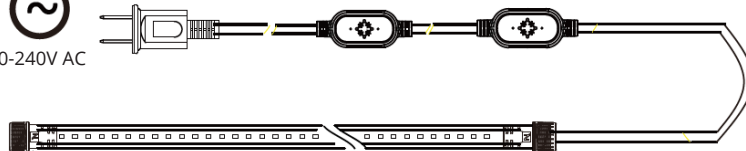

### Reparation/Forlænging/Split


Hver meter LED-strip er forbundet parallelt, så hver meter strip kan være en selvstændig enhed.

Hvis 1 meter er beskadiget eller defekt, kan resten af LED strippen stadigvæk lyse, uden at være påvirket. Her anbefales, at LED strippen bliver repareret eller bortskaffes. Der må ikke forsættes med at benytte en LED strip med defekt eller skade. Der er et tydeligt blankt område mellem hver meter, hvor der kan klippes.


Hvis LED strippen er blevet beskadiget, kan den repareres ved at klippe den defekte/beskadigede del af, og derefter tilslutte strippen igen med H-konnektor og IP65 sikre med beskyttende lim. (dog skal LED strippen klippes per meter.)

Hvis du ønsker at dele LED strippen op i 2 ruller eller forlænge LED strippen, kan du også gøre det samme som ovenstående metode.


#### 1. Find det blanke område




#### 2. Klip her




#### 4. Find den tilsvarende hulposition

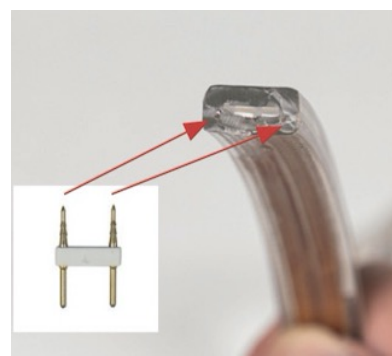

#### 3. Sæt et stykke krympeflex på LED strippen på forhånd



## 4. Indsæt og tryk H-stiften ind i hver LED-strip


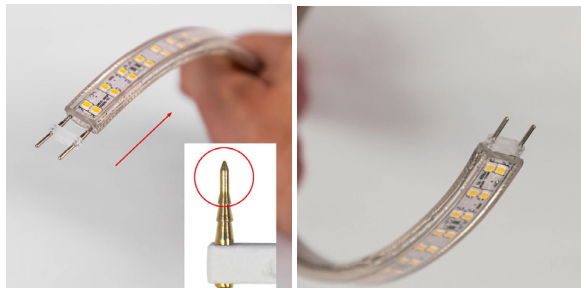


## 5. Tilføj lim inde i H-stikket og overfladen på LED strippen. Tryk og vent til limen tørrer



## 5. Flyt krymperøret til midten af H-stikket.

Brug varmluftblæseren til at blæse og ikrympe krymperøret.  
Bind kabelbinder i begge ender.

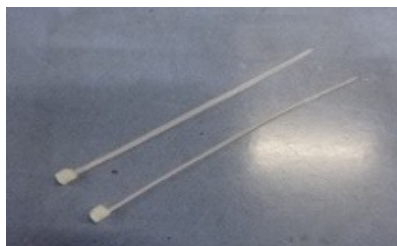

## Efter opdeling af LED Strip i 2 ruller – Tilslut forsyningskablet igen




+



+



→



→



## Forbindelse

LED Strippens samlestykke er IP65 vandtæt sprøjtetstøbt han/hun samlestykker i hver ende. Nemt at seriemontere LED strip.  
Samlestykke med aftagelig hætte. Se nedenfor

