

# Gruppetavle Type 2 36 modul - færdigkonf.

## SPECIFIKATIONER:

1 x Transientbeskyttelse 3P+N 2M 275V

1 x Safety HPFI 4P 6kA/30mA Type A 40A N-right

1 x Safety Kombirelæ 1P+N 6kA/30mA Type A 10A N-right

3 x Safety C-automat 1P+N 6kA/C 10A

2 x Safety C-automat 3P+N 6kA/C 16A


Best. nr. 651260

## CERTIFICERING:



*Fortsættes næste side*

-MIP12312 MED LÅGE

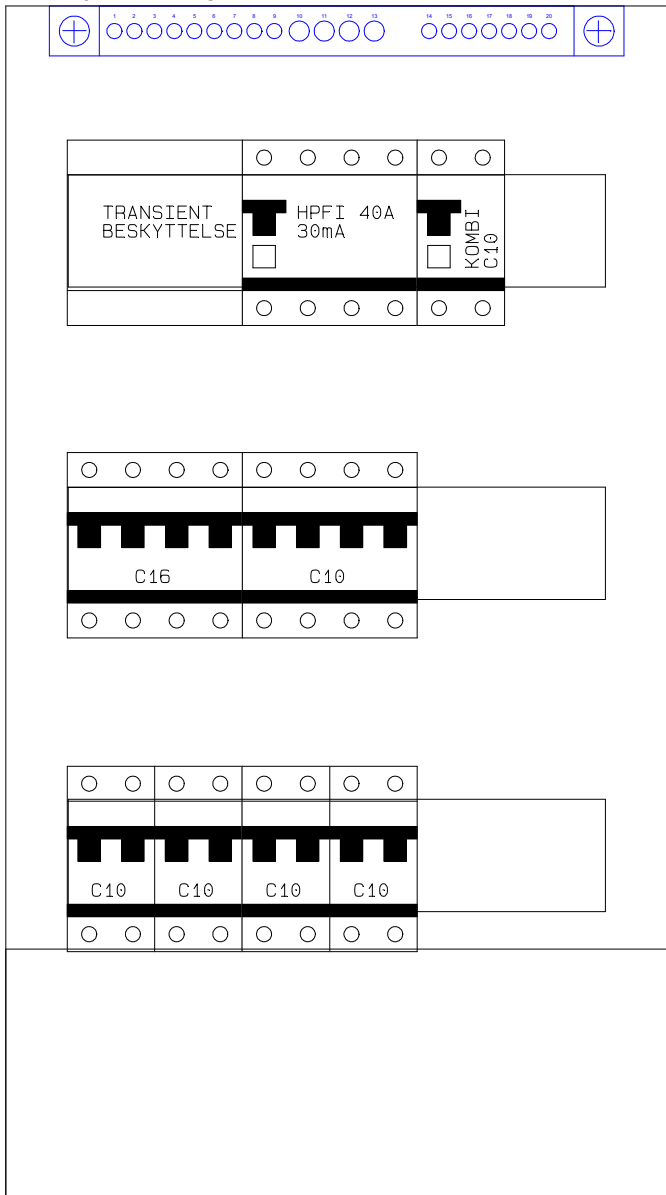

Sagsnr.: 22A499-P651260	Projektrev.:	Side FORSIDE
DCC:		Målestok: 1:3
Tegningsnr.:	Siderev.:	Forrige side:
Konstr. (projekt/side): AMM	Sidst udskrevet: 02-06-2022	Næste side: DATA
Godk. (dato/init):	Sidst rettet: 02-06-2022	Antal sider ialt: 5

### Produktdata

Id : 22A499-P651260  
Fabrikant :  
Adresse :  
Postnr. og by :  
Telefon :

### Tavledata


Norm : EN 61439-3  
Indre opdeling : Form 1  
Forureningsgrad : 2  
EMC - miljø : 1  
Mål (mm) : Tavle1  
    Højde : 500mm  
    Bredde : 250mm  
    Dybde : 103mm  
Vægt (kg) : 3,59  
    Vægt ialt : 3,59  
Kapslingsklasse : IP30

### Driftsdata


Isolationsholdespænding (V) : 400  
Systemjording : TT/TN-S  
Mærkespænding : 3 x 230/400 V, 50Hz  
Mærkestøddstrøm (kA) : 30  
Mærkestrøm (A) : 0,55  
Samtidighedsfaktor : 0,17  
Omgivelsestemperatur (C) : 20  
Beregnet intern temperatur (C) : 21,33  
Total varmetab (W) : 1,58  
Belastning per fase (A)  
    L1 : 0,27  
    L2 : 0,55  
    L3 : 0,18  
    N : 0,33

### Kortslutningsdata

Beskyttelse mod indirekte berøring  
    Tavle : Totalisolation  
    Afgående kredse : Aut. afbrydelse af forsyning  
Mærkeimpulsholdespænding (kV) : 6  
Maks. kortslutningsstrøm (kA) : 6  
Min. kortslutningsstrøm (kA) : 0,16  
Maks. forsikring (A) : 40

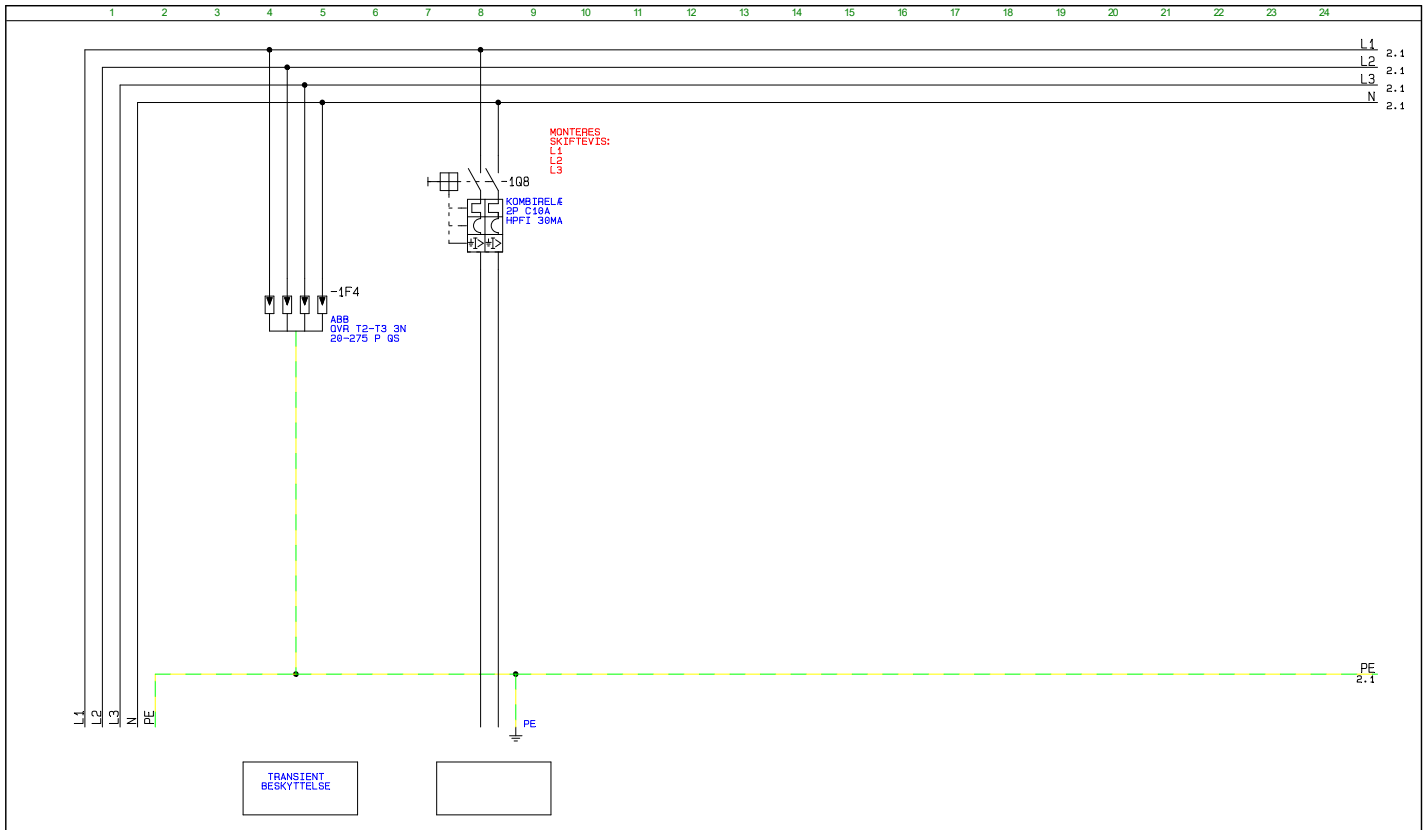

	Projekttitel: 22A499-P651260Dokumentation	Sagsnr.: 22A499-P651260	Projekt rev.:	Side 1
	Kunde: NSTDKAS			Forrige side: DATA
	Sidstitel: HOVEDKREDSE	Konstr.: AMM	Sidst udskrevet: 02-06-2022	Næste side: 2
	Filnavn: 22A499-P651260-Dokumentation	Godk.:	Sidst retteses tid: 02-06-2022	Antal sider ialt: 5

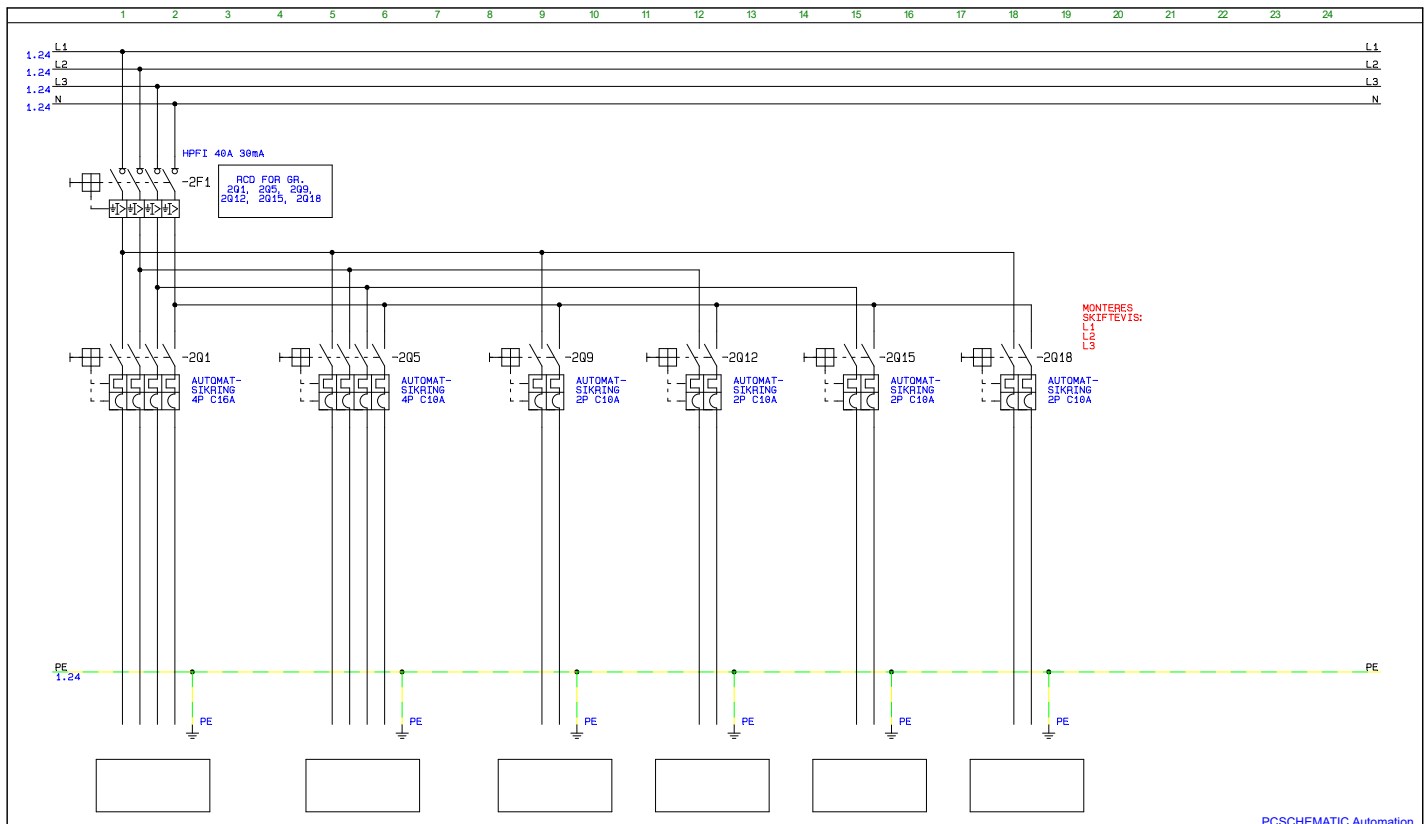

	Projekttitel: 22A499 - P651260Dokumentation	Sagsnr.: 22A499-P651260	Projektrev.:	Side 2
	Kunde: NST DK A/S	DCC:		Målestok: 1:1
	Sidstitel: HOVEDKREDSE	Tegningsnr.:	Siderev.:	Forrige side: 1
	Filnavn: 22A499-P651260 - Dokumentation	Konstr. (projekt/side): AMM	Sidst udskrevet: 02-06-2022	Næste side:
	Sideref.:	Godk. (dato/init):	Sidst rettet: 02-06-2022	Antal sider ialt: 5