

Byggestrømtavle 32A-1

SPECIFIKATIONER:

Slagfast termoplast

Selvlukkende funktionslåg

Monteret med bærehåndtag

Forberedt for montering på stativ eller væg

Kortslutningsbrydeevne 6kA

Best. nr.

992028



TEKNISK DATA:

Tilgang:

CEE 5P/32A/400V

Afgang:

4 stk. DK stik 16A/230V

1 stk. CEE 5P/16A/400V

1 stk. CEE 5P/32A/400V

Sikring:

1 stk. 1P/16A automat type C

1 stk. 3P/16A automat type C

1 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 4P/HPFI 40A/30mA

Mål:

Mål: B: 27,5 H: 35 D: 12 cm


Vægt: 3,25 kg

Certificering:



EN 61439-4

Kufferttavle 992028 (32A-1)

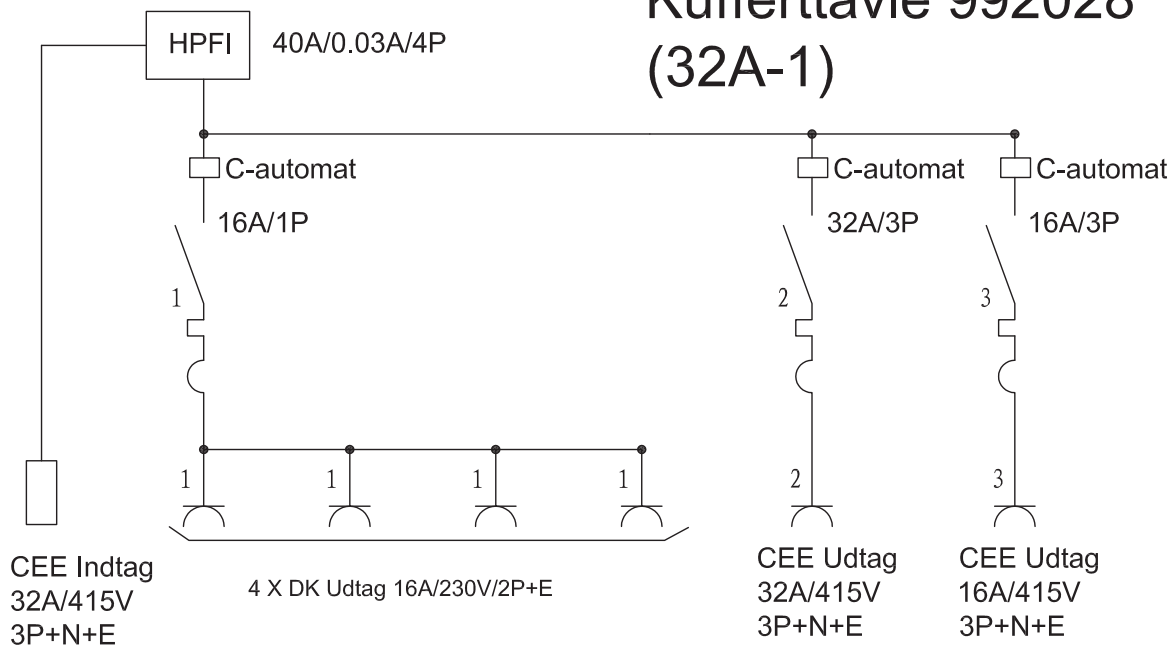

RESERVEDELE TIL 992028:

Best. nr. 920014 - Indbygningsudtag til tavler - DK 230V med jord, grøn

Best. nr. 920144 - CEE indbygningsudtag-Lige - 5P/16A/230V IP44

Best. nr. 920151 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920182 - CEE Indbygningsindtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920830 - Transparent dæksel for HTN-tavler (med fjederluk) A10