



### ADAPTERSÆT MED 0,33 METER KABEL:

#### Specifikationer:

Driftstemperatur: +90°

Mærkespænding: 1kV

Prøvespænding: 2,5kV

Bøjeradius: 4x kabel diameter



Stømværdier er angivet ved hhv. fleksibel installation som ledning og fast installation.



#### Beskrivelse:

XTREM H07RN-F gummikabel (0,33 m.) monteret med CEE stikprop/mellemlid rød/grønne slagfaste DK stik/mellemlid.

#### Certificering:

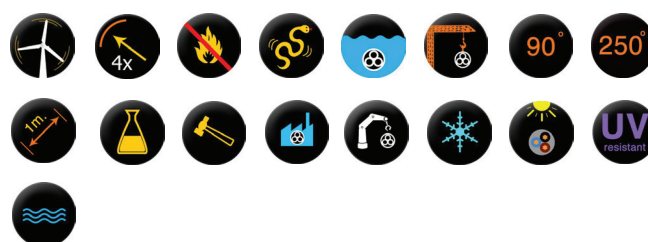

### ADAPTERSÆT STANDARD

Type	Kabel mm <sup>2</sup>	Stiktype	Best. nr.
Adp-sæt 1	3G1,5	CEE Hun 16A/3p/230V - DK Hanstik med jord	972402
Adp-sæt 2	3G1,5	CEE Han 16A/3p/230V - DK Hunstik med jord	972419
Adp-sæt 4	3G1,5	DK stik med jord - DK 3 stikdåse med jord	972457

\*Værdierne kan have små afvigelse