

# Installationskabel

## SCANLET PLUS® 300/500V

### KONSTRUKTION:

Leder: Entrådet massiv CU, KL. 1

Isolation: Halogenfrit compound

Lederfarve: Gul/grøn, blå, brun, sort, grå,

7-leder - sort med hvid nummering, gul/grøn jordleder

Yderkappe: Halogenfrit compound, gråhvid RAL 9002

Metermærket

### TEKNISKE DATA:

Driftstemperatur: -40°C til + 70°C

Mærkespænding: 300/500V

Prøvespænding: 2500V


Bøjeradius: 8x kabeldiameter

### CERTIFICERING:



### ANVENDELSE:

SCANLET PLUS® installationskabel anvendes til fast installation eller som forsyningskabel, hvor der stilles krav til anvendelse af et miljørigtigt halogenfrit kabel. Kan anvendes i tørre og fugtige områder, indendørs som udendørs, indmuret, indstøbt samt nedgravet i jord. Lederisolationen er ikke egnet til direkte lyseksponering

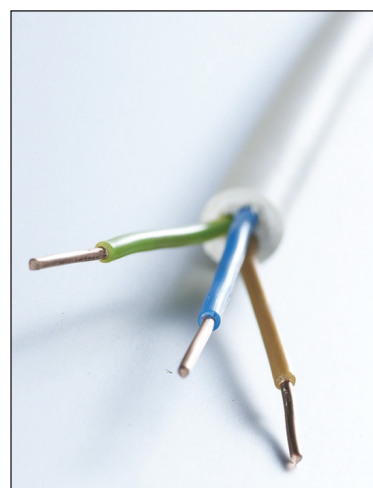

Dimension mm <sup>2</sup>	Opspoling	Strømværdi (A)	Diameter mm	Best. nr.
3x1,5mm <sup>2</sup>	Ring á 100 meter	17,5	8,5	001003
5G1,5 mm <sup>2</sup>	Ring á 100 meter	17,5	10,5	001010
5G2,5 mm <sup>2</sup>	Ring á 100 meter	24	10,5	001027