

Varmesvøb NST-WRAP for egen tilslutning

SPECIFIKATIONER:

Materiale: PE-folie med UV-beskyttelse

Isolering: Filt

Maks. diam.: Ø40 mm, flere kan sættes sammen

Kabel: 15W/m ved 10°C/230V - selvregulerende

3 meter - Best. nr. 240075

5 meter - Best. nr. 240082

10 meter - Best. nr. 240099

15 meter - Best. nr. 240112

25 meter - Best. nr. 240105

CERTIFICERING:




ANVENDELSE:

NST-WRAP® leveres i færdige længder, lige til at sætte på. Du tilslutter blot varmekablet til 230V.

Svøbet kan afkortes efter behov, f.eks. en 25 meter rulle, kan opklippes til 5x5 meter.

Total længde afhænger af forsikring.

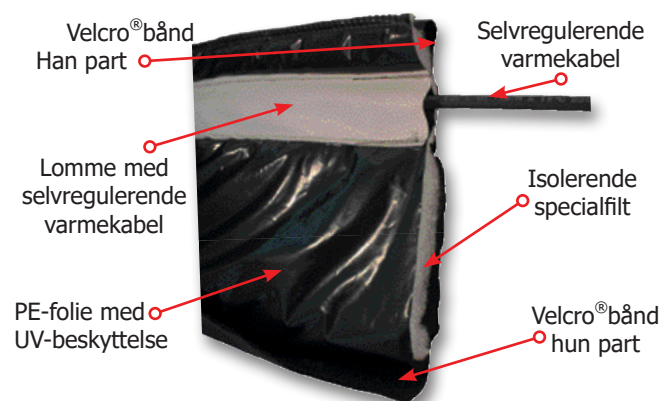

| Switch-on temperature | Nominal cutout value | Heating circuit length (m) for | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| | | ELSR-M-10-2 | ELSR-M-15-2 |
| 10 | 10 | 126,5 | 98,0 |
| | 16 | 126,5 | 105,5 |
| | 20 | 126,5 | 105,5 |
| 0 | 10 | 115,5 | 83,0 |
| | 16 | 115,5 | 97,5 |
| | 20 | 115,5 | 97,5 |
| -10 | 10 | 100,0 | 72,0 |
| | 16 | 106,5 | 91,0 |
| | 20 | 106,5 | 91,0 |
| -20 | 10 | 87,0 | 64,0 |
| | 16 | 99,5 | 85,5 |
| | 20 | 99,5 | 85,5 |
| -40 | 10 | 69,0 | 52,0 |
| | 16 | 88,5 | 77,0 |
| | 20 | 88,5 | 77,0 |

ELSR-M-...-2 output

(on insulated metallic pipes in accordance with EN 62395-1)

