Datenblatt/datasheet






Artikelnummer/Itemnumber: 10128V

Tarifnummer Export: 73084000 | Frachtkategorie: B

Kurbel-Gerüstbock K1200

Crank-operated scaffolding jack K1200



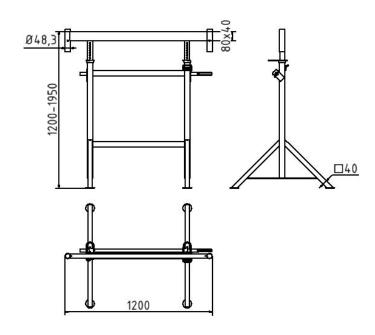

Artikelbeschreibung:

Kurbel-Gerüstbock K1200

aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar, Obergestell ist durch Drehen

einer aufsteckbaren Kurbel bequem und in feinen Abstufungen höhenverstellbar.

Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad

in eine Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt. Auflagerohr

aus 80 mm x 40 mm Vierkantrohr, beidseitig sind Rundrohrstutzen (Ø 48,3 mm)

angeschweißt, die zur Aufnahme von Geländerpfosten zur Absturzsicherung

oder für Aufsatzrahmen verwendet werden können, Tragkraft: 1600 kg.

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Hochbau

Technische Daten:

Gewicht: 37,28 kg/St

Material: S235 JR

Oberfläche:

item description:

Crank-operated scaffolding jack K1200

the foot frame gives the scaffolding support stability on any ground; the height of

the top frame can be adjusted as needed by turning the slip-on crank. , the rotary movement of the crank is transformed into an

movement of the crank is transformed into an up-and-down movement of the top

frame by shaft and star wheel. Supporting tube of 80 mm x 40 mm square tube,

round tube sockets (Ø 48.3 mm) welded on both sides hold the railing post as fall

arrester or for mounting the top frame, Load: 1600kg.

designated purpose:

For the application for work in building construction

technical specifications:

weight: 37,28 kg/pc

material: S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:

understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

^{*}Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product