




Artikelnummer/Itemnumber: 11276

Tarifnummer Export: 73084000 | Frachtkategorie: B

Aufsatzteil, für Kurbel- & Universalgerüstböcke, Breite: 1,50 m, verzinkt

Top-mounted part, for crank-operated & universal scaffolding jacks, Width: 1.50 m, galvanized

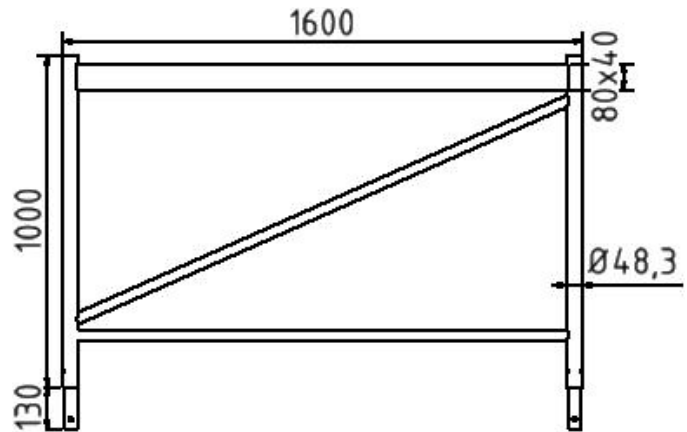

Artikelbeschreibung:

Aufsatzteil, zum Einstecken in die Aufnahmestutzen der Kurbel- und Universalgerüstböcke als Absturzsicherung. Stahlrohrkonstruktion aus Ø 48,3 mm Rundrohr mit diagonalen Verstärkungen. Auflagertraverse aus 80 mm x 40 mm Vierkantrohr. Höhe des Aufsatzteils: 1,00, Breite: 1,50 m

item description:

Top-mounted part, for insertion in the mounting socket of the crank-operated or universal scaffolding jack as fall arrester. Steel tube construction of Ø 48.3 mm round tube with diagonal reinforcement. Supporting crossbar of 80 mm x 40 mm square tube. Height of the top mounted part: 1.00 m, Width: 1.50 m

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Hochbau

designated purpose:

For the application for work in building construction

Technische Daten:

Gewicht: 16,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

technical specifications:

weight: 16,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.