


Artikelnummer/Itemnumber: 11788V

Tarifnummer Export: 73084000 | Frachtkategorie: A

Schrägstütze

Slanted prop

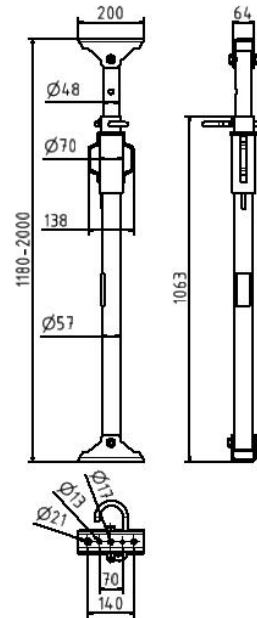

Artikelbeschreibung:

Schrägstütze
Verstellbereich: 1,18m - 2,00m, verzinkt
Einstellung durch G-Haken - grob
bzw. durch Stützenschloss - fein
verz. Innengewinde
beidseitiges Endgelenk,
inkl. 5 Bohrungen Ø 10-20,5mm
für jede Schräg- und Winkellage
Ausführung: feuerverzinkt

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Hochbau

Technische Daten:

Gewicht: 14,30 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Slanted prop
Adjustment range: 1.18m - 2.00m, galvanized
Adjustment by G-hook - coarse
or by prop lock - fine
galvanized internal thread
End hinge on both sides,
incl. 5 holes Ø 10-20.5mm
for any inclined and angled position
Finish: hot-dip galvanized

designated purpose:

For the application for work in building construction

technical specifications:

weight: 14,30 kg/pc
material:
S235 JR

Surface finish:
Hot-dip galvanising according to DIN ISO 1461

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.