




Artikelnummer/Itemnumber: 20244

Tarifnummer Export: 73084000 | Frachtkategorie: C

Kanalstrebe "Perfekt", Ø 60 mm, Gr. 4, 2,40 m - 3,00 m, 80,80 kN - 75,30 kN

Trench shoring „Perfect“, Ø 60 mm, Size 4, 2.40 m - 3.00 m, 80.80 kN - 75.30 kN

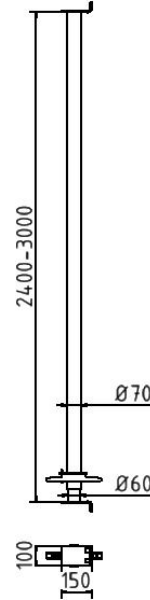

Artikelbeschreibung:

Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 60 mm, für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 60, Spindel: Ø 60 mm, Außenrohr: Ø 70 mm, mit Auflagewinkel 100 mm x 150 mm auf beiden Seiten, braun lackiert, Gr. 4, 2,40 m - 3,00 m, 80,80 kN - 75,30 kN

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Tiefbau

Technische Daten:

Gewicht: 26,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Tauchlackierung in RAL 8017

item description:

Trench shoring „Perfect“ Ø 60 mm, for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN 4124 with test label TBG-4P 60, spindle: Ø 60 mm, outer tube: Ø 70 mm with supporting angle 100 mm x 150 mm on both sides, brown painted, Size 4, 2.40 m - 3.00 m, 80.80 kN - 75.30 kN

designated purpose:

For the application for work in infrastructure building

technical specifications:

weight: 26,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
painted in RAL 8017

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.