


AUFBAU- UND VERWENDUNGSANLEITUNG

INSTRUCTIONS OF ASSEMBLY AND USE

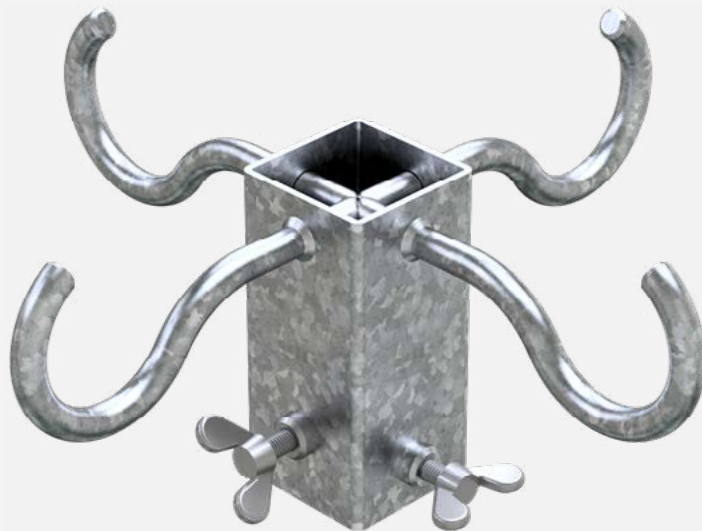

KABELKRONE

CABLE TOP

35362

INHALTSVERZEICHNIS

1. Wichtige Produkteigenschaften	3
2. Artikeltext	3
3. Allgemeines und Sicherheitshinweise	4
4. Begrifflichkeiten	4
5. Verwendung	5
6. Montagehinweise	5-6
7. Technische Daten	7
8. Lager und Transport	7
9. Sortiment / zugehörige Artikel	8

CONTENT

1. Important product features	9
2. Item text	9
3. General and safety Informations	10
4. Terminology	10
5. Use	11
6. Assembly instructions	11-12
7. Technical Data	13
8. storage and Transportation	13
9. Assortiment / ralated parts	14

WICHTIGE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- robuste Stahlkonstruktion verzinkt
- aus Vierkantrohr 70 x 70 x 3 mm
- mit 4 angeschweißten Haken aus gebogenen Rundeisen
- mit zwei Flügelschrauben zum Fixieren

ARTIKELTEXT

Zur Anbringung an z.B. Stellage Art.-Nr. 35360.

- für die Verlegung von Kabelstränge zum Unterfahren
- Ausführung: verzinkt


ALLGEMEINES UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung beschreibt eine Regelausführung; Abweichungen sind nachzuweisen. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung sorgfältig durch.

Der Einsatz der Mörtelwanne erfolgt unter Einhaltung der staatlichen Regeln zum Arbeitsschutz der BG, zur Unfallverhütung sowie zur Abwendung von Gesundheitsgefahren. Unsachgemäßer Gebrauch des Produkts ist unbedingt auszuschließen.

Das Produkt darf nur in einwandfreiem Zustand eingesetzt werden. Alle Bauteile sind vor Gebrauch durch Sichtprüfung auf Beschädigungen zu kontrollieren. Beschädigte Bauteile dürfen nicht eingesetzt werden, sondern sind auszutauschen. Reparaturen sind nur durch den Hersteller oder autorisiertes Fachpersonal durchzuführen. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln ist das Produkt zu entsorgen. Eine Verwendung von Nicht-Originalbauteilen ist unzulässig.

BEGRIFFLICHKEITEN

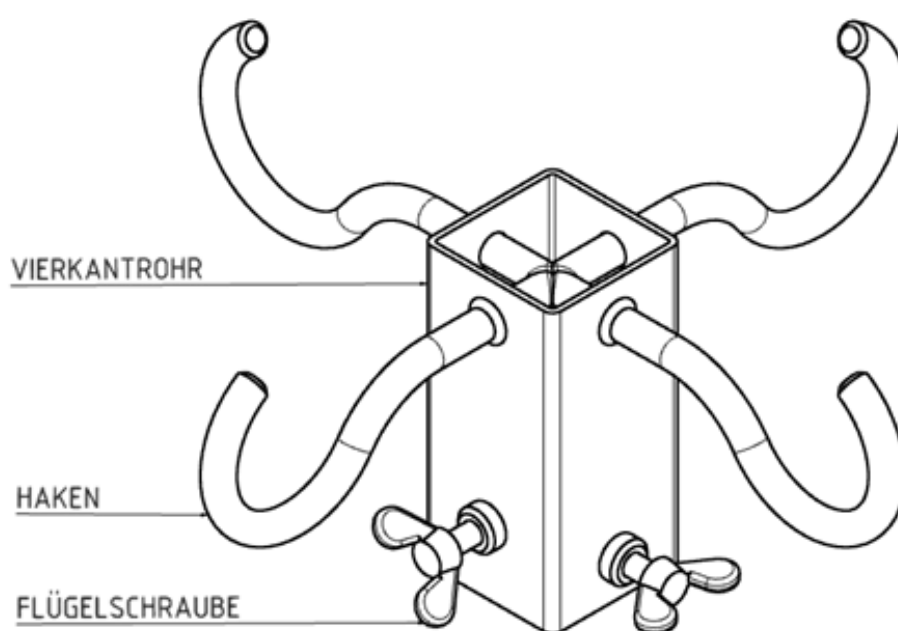

VERWENDUNG

Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Zum Anbringen an z.B. Stellage für die Verlegung von Kabelsträngen zum Unterfahren.



Unsachgemäßer Gebrauch


Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produkts kann zu verschiedenen Problemen führen, einschließlich Sicherheitsrisiken, Schäden am Produkt oder unzureichenden Ergebnissen. Kabel bis zu maximalem Durchmesser von 60mm können aufgehängt werden.

Bei Überbelastung, können sich die Haken verbiegen und im schlimmsten Fall, die darin gelagerten Kabel nicht mehr halten. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht nur der Durchmesser und die Anzahl der Kabel eine Rolle spielt, sondern auch ihr Gewicht. Bei starken Winden können die Kabel Hin- und Herschwingen und das kann zu größeren Belastungen auf die Kabelkrone und ihre Kabelhaken führen.




MONTAGEHINWEISE


1. Kabelkrone an einem von Querschnitt passenden Rohr (Stellage) bis zum Anschlag aufstecken und mit beiden Schrauben fixieren.




2. Einstecken der Kabelkrone mit dem Vierkantrohr (Stellage) z.B. in das Betongewicht (Art.-Nr. 3F120, 3F121) oder ähnliches.

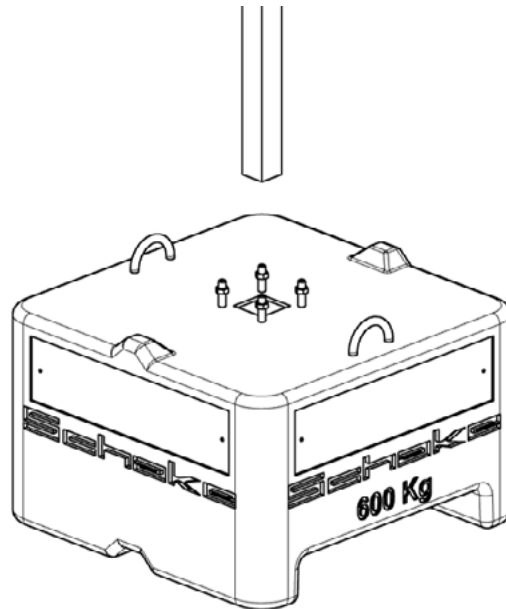

2. Als nächstes können zwei der drei vormontierten Beine (Baustütze mit Ausgleichsfuß) an die Kopfplatte im Liegen festgeschraubt werden.

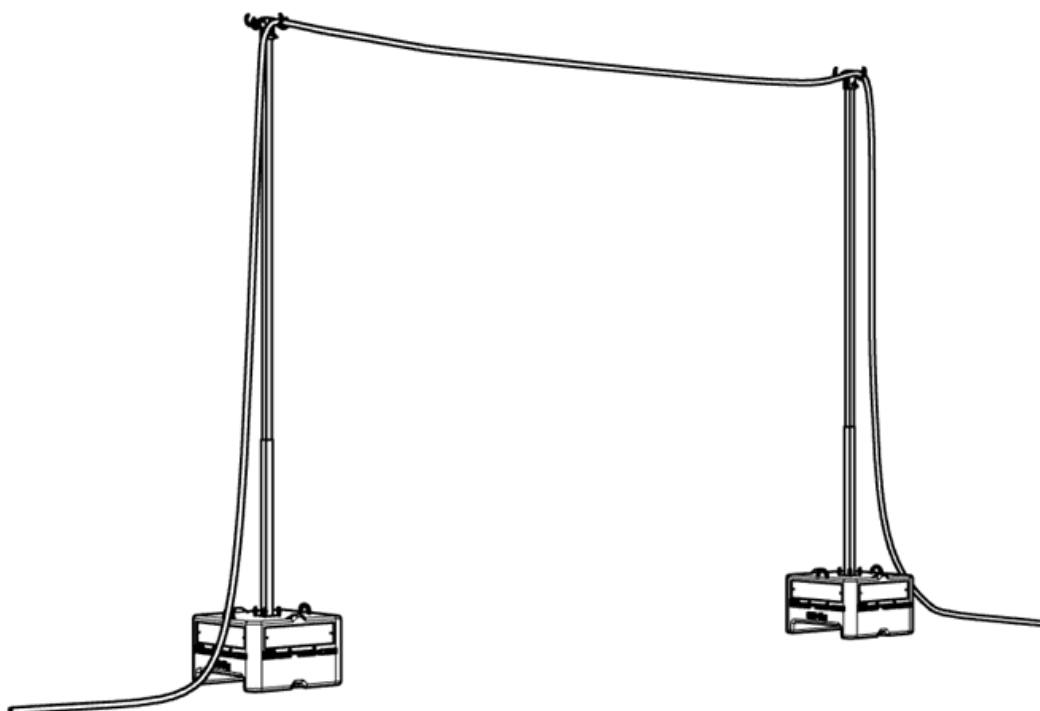

TECHNISCHE DATEN

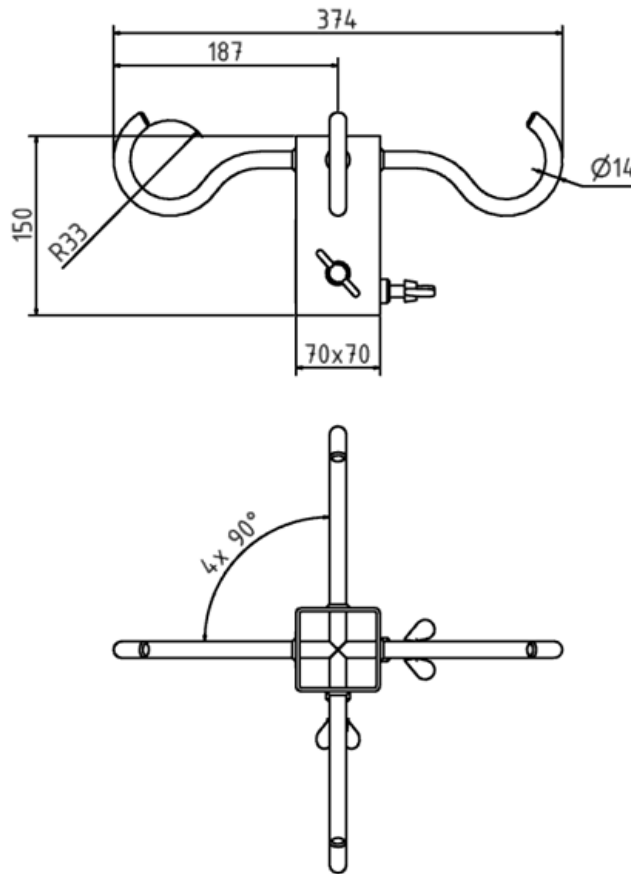

LAGERUNG UND TRANSPORT

Nach ausgeführten Arbeiten ist das Stützenbaumsystem vorsichtig abzubauen und alle Teile sind sicher gegen Verlieren sowie Beschädigungen beim Transport und Lagerung abzusichern.

SORTIMENT / ZUGEHÖRIGE TEILE



Betongewicht
Art.-Nr.: 3F120 / 3F121
600 kg / 1000 kg Betonklotz



Stellage
Art.-Nr.: 35360
aus Vierkantrohr, Gesamtlänge 4,
verzinkt

*alle Angaben und Maße sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä.. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierenden Folgen übernehmen wir keine Verantwortung. Technische Änderungen vorbehalten.

IMPORTANT PRODUCT FEATUTURES

- sturdy steel construction galvanized
- made of square tube 70 x 70 x 3 mm
- with 4 welded hooks made of bent round iron
- with two wing screws for fixing

ITEM TEXT


For mounting on e.g. rack part-no. 35360.

- for the laying of cable harnesses for driving underneath
- version: galvanised

GENERAL AND SAFETY INFORMATION

Before use, carefully read the instructions for assembly and use and clarify any ambiguities.
The product must be visually inspected for damage before use. Accident prevention regulations must be observed.

TERMINOLOGY

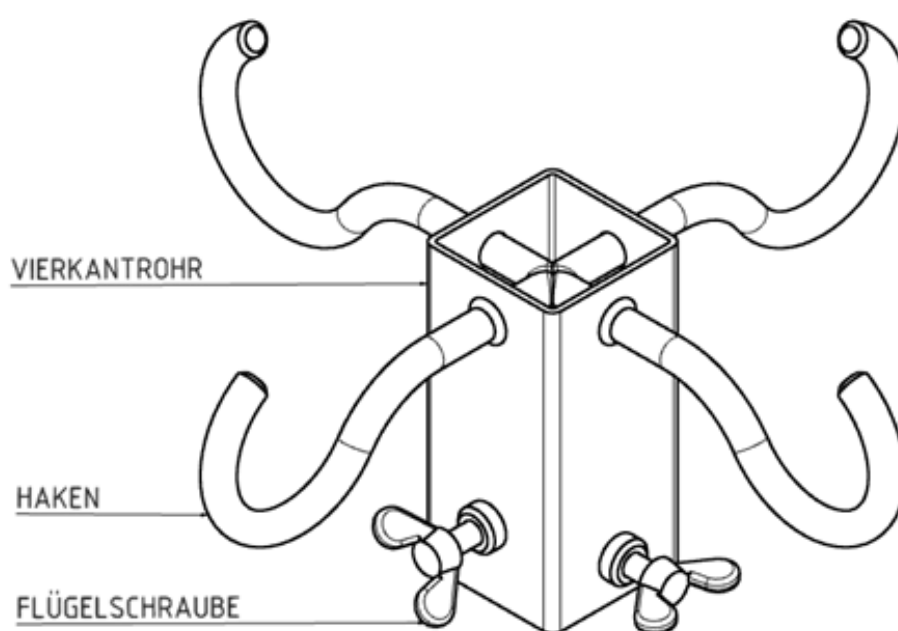

USE

Intended use

To be attached to e.g. rack for laying cable harnesses for driving underneath.



Improper use

Improper use of the product may lead to various problems, including safety hazards, damage to the product or inadequate results.


Cables up to a maximum diameter of 60mm can be suspended. If overloaded, the hooks may bend and, in the worst case, may not hold the cables stored in them.

It is important to note that not only the diameter and the number of cables play a role, but also their weight. In strong winds, the cables can swing back and forth and this can lead to greater loads on the cable crown and its cable hooks.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. attach the cable crown to a tube (support) of suitable cross-section as far as it will go and fix it with both screws.




2. insert the cable crown with the square tube (support) e.g. into the concrete weight (Part-No. 3F120, 3F121) or similar.

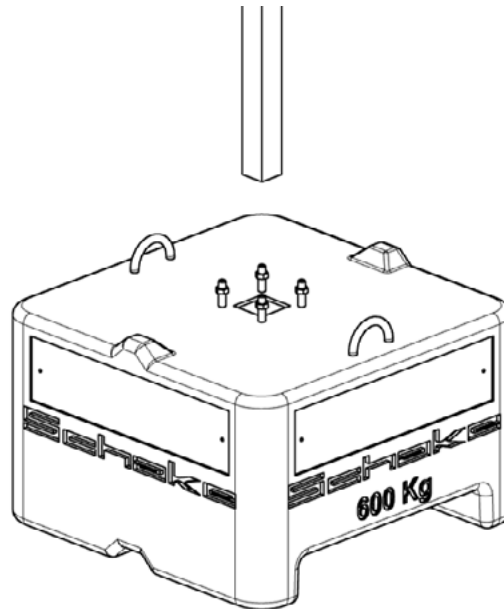

2. Next, two of the three pre-assembled legs (construction support with compensating foot) can be screwed to the head plate while lying down.

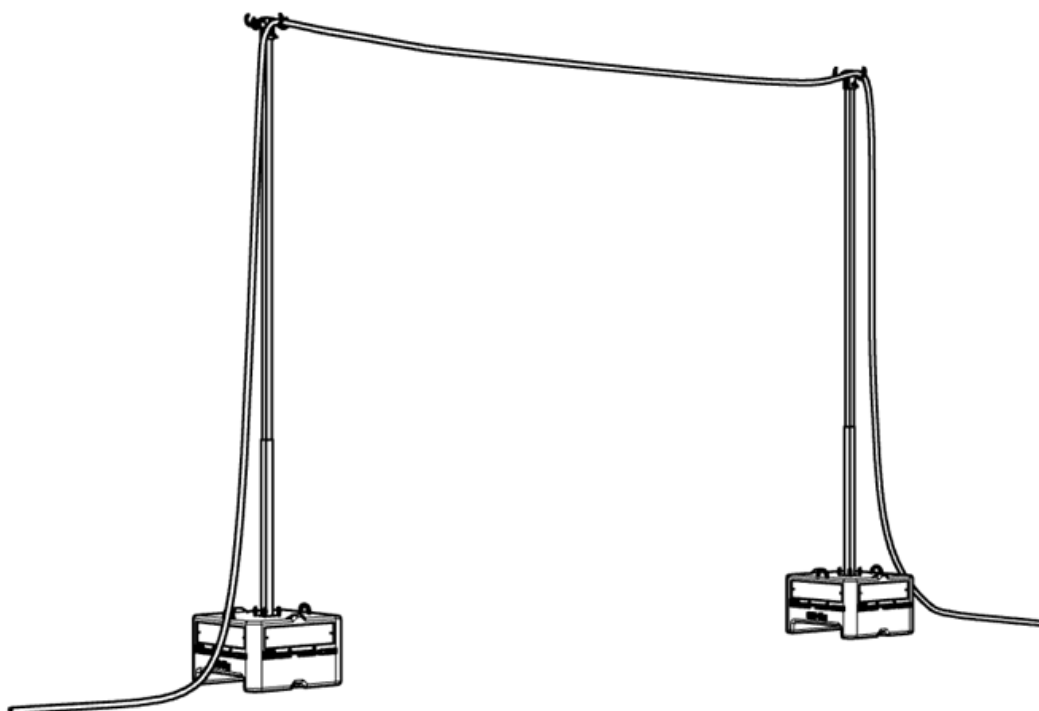

TECHNICAL DATA

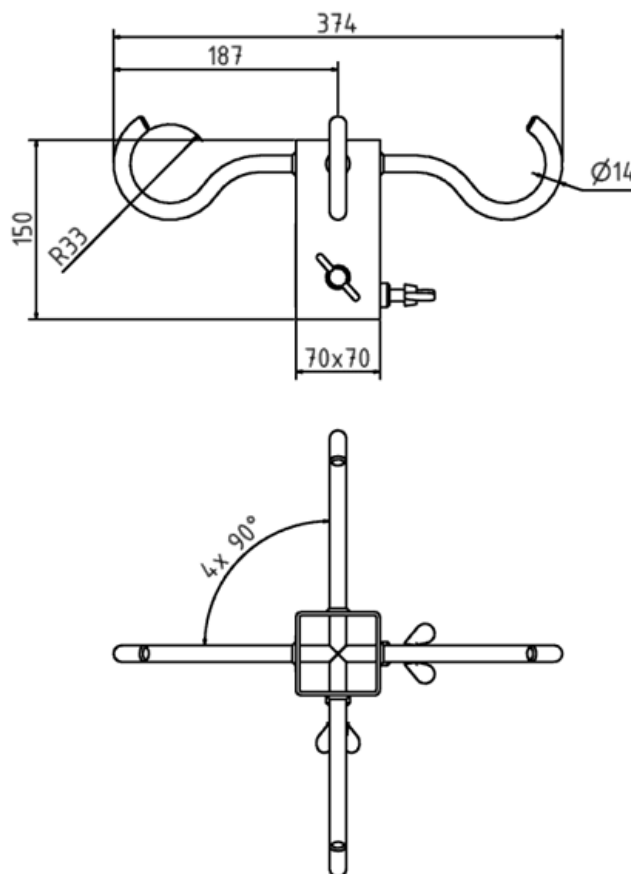

STORAGE AND TRANSPORTATION

After the work has been completed, the support tower system must be carefully dismantled and all parts must be safely secured against loss and damage during transport and storage.

ASSORTIMENT / RELATED PARTS



Concrete set-up device
Part-no.: 3F120 / 3F121
600 kg / 1000 kg



Stillage
Part-no.: 35360
made of square tube, total length 4,50 m,
galvanized

*I data and dimensions are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a base for design of accessoires, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is provided without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility. Subject to technical modifications.