





Artikelnummer/Itemnumber: 3B2035LH

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: C

Mobilzaun „Light“, mit Haken und Ösen

Mobile fence "Light", with hook and eye

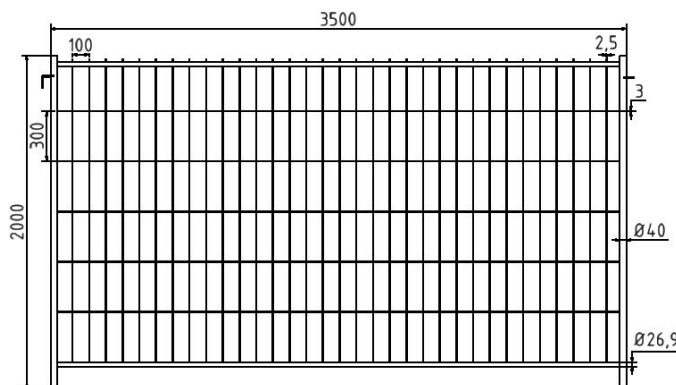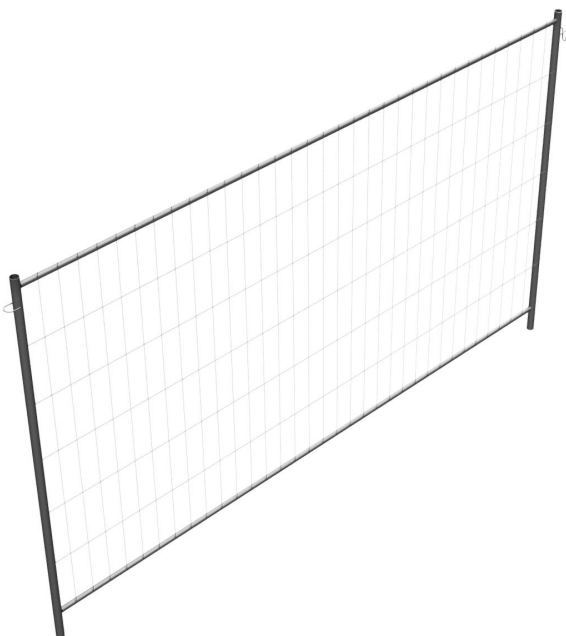

Artikelbeschreibung:

Mobilzaun "Leicht"
zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobil- Bauzaun
3,5m x 2,0m, verzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen,
Standrohre Ø 42,4mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm,
Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300
mm,
Drahtstärke senkrecht: 2,5 mm, Drahtstärke waagerecht:
3,0 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte:
5 St.,
wegen des leichten Gitters besonders leichte
Handhabung, mit Haken und Ösen

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht: 13,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Mobile fence "Leicht"
as barrier around construction sites, mobile fence 3,5m x
2,0m, galvanized, with tubular frame all around,
vertical tube Ø 42.4 mm, horizontal tubes Ø 26.9 mm,
mesh size: vertical: 100 mm, horizontal: 300 mm,
wire size vertical: 2.5 mm, wire size horizontal: 3.0 mm,
33 vertical wires, 5 horizontal wires, easy handling
due to the light weight, with hook and eye

designated purpose:

For the application in setting up temporary barriers.

technical specifications:

weight: 13,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.