

## Mobilzaun Profi 500

Mit dem neuen Mobilbauzaun Typ Profi 500 haben wir unsere bewährte Profi Serie um eine sehr platzsparende Alternative erweitert.

### Technische Daten: 3B2036-500

Maße: 3300 x 2000 mm  
Maschenweite: 100/300  
Standrohre: Ø 40 mm - Querrohre Ø 19 mm  
Ausführung: Ohne Haken und Ösen

1

- feuerverzinkt
- eingelassenes Querrohr im Standrohr verschweißt
- platte Endung der Querrohre

2

- Durch die platte Endung platzsparende Bunde sowohl für den Transport als auch für das Lager



3

- Verpackungseinheit: 125 Mobilzäune
- Hierzu werden je Bund: 108 Zäune in Reihe gestellt, weitere 17 Stück können zusätzlich oben aufliegend, mithilfe von Kanthölzern, rutschsicher verzurrt werden.
- Auch in den gewohnten VPS von 35 - 70 Stück erhältlich

4

### Transport:

- Mobilzäune ohne Fußplatten: 500 Stück
- Mobilzäune mit Fußplatten: 420 Stück

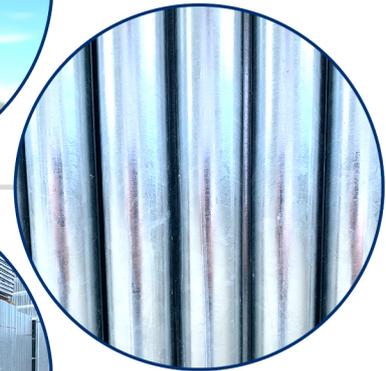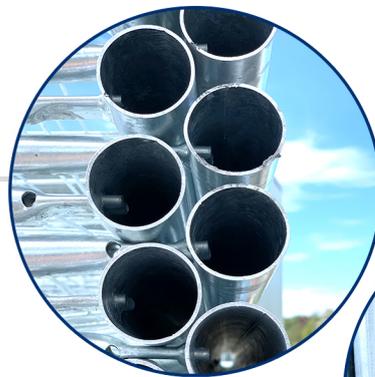

Ein LKW Transport  
500 Bauzäune



**Fragen Sie gerne auch  
... nach dem passenden Zubehör**

Transporttraversen  
Bauzaunschanier  
Verbindungsschellen  
Aushebesicherung  
Fußplatten  
Drehtor  
Laufrollen  
Stützstreben  
Bauzaunplanen

## Ausgewähltes Zubehör: Mobilzaun



### Bauzaunfuß aus Beton

Abmaße: Breite: 220 mm, Länge: 700 mm, Höhe: 125 mm, mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre, inkl. Tragegriffe.  
Artikel-Nr.: 3F100



### Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen,  
Abmaße: Breite: 250 mm, Länge: 700 mm, Höhe: 160 mm, mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre.  
Artikel-Nr.: 3F110



### Verbindungsschelle Leicht

Artikel-Nr.: 3VB10L

### Verbindungsschelle

für Mobilzäune, mit Schraube M10 x 60 mm

Artikel-Nr.: 3VB10

### Sicherheits-Verbindungsschelle

für Mobilzäune, nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen

Artikel-Nr.: 3VB10S