
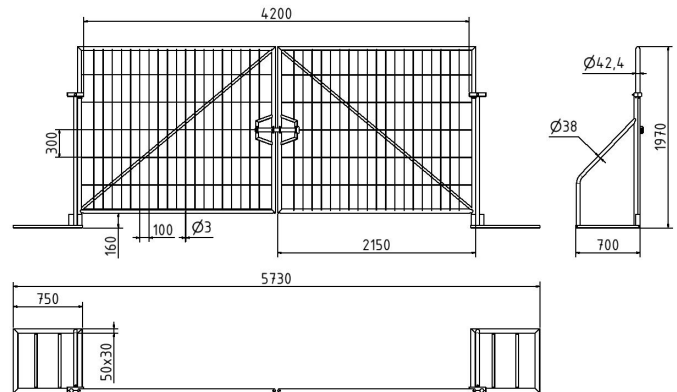


Artikelnummer/Itemnumber: 3B361T

Tarifnummer Export: | Frachtkategorie: C

Mobilzauntor doppelflüglig

Double-leaf mobile fence gate

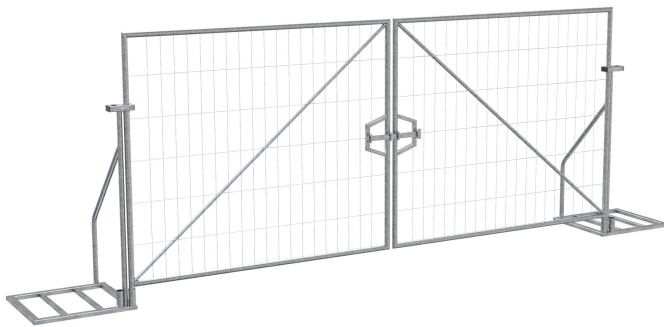

Artikelbeschreibung:

Mobilzauntor doppelflüglig eine ideale Lösung für den temporären Zugang zu Baustellen, Veranstaltungen oder abgesperrten Bereichen, aus zwei Flügeln und zwei stabilen Pfosten, mit einer Öffnungsweite von ca. 4,2 m, ideal für Fahrzeuge und große Transportgüter, Gesamthöhe von 1970 mm sorgt für eine zuverlässige Absicherung des Geländes, es ist mit einem Schlossriegel und Vorhängeschloss abschließbar, wodurch unbefugter Zutritt verhindert wird, für die nötige Stabilität sorgen die Bauzaunfußplatten, auf beiden Seiten, das Mobilzauntor ist kompatibel mit allen 2 m hohen Bauzäunen mit 42 mm Standrohr und lässt sich einfach in bestehende Absperrungen integrieren, ideal für den schnellen, flexiblen und sicheren Zugang zu abgesperrten Bereichen, Öffnungsgrad nach innen: 90°, Öffnungsgrad nach außen: 145°, verzinkt

Technische Daten:

Gewicht: 76,00 kg/St

item description:

Double-leaf mobile fence gate an ideal solution for temporary access to construction sites, events, or restricted areas. Consisting of two leaves and two sturdy posts, with an opening width of approximately 4.2 m, ideal for vehicles and large transport goods. A total height of 1970 mm ensures reliable protection of the area. It can be locked with a deadbolt and padlock, preventing unauthorized access. The construction fence base plates on both sides provide the necessary stability. The mobile fence gate is compatible with all 2 m high construction fences with a 42 mm upright and can be easily integrated into existing barriers. Ideal for quick, flexible, and safe access to restricted areas. Opening angle: 90° inwards, opening angle: 145° outwards. Galvanized.

technical specifications:

weight: 76,00 kg/pc

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.