

Artikelnummer/Itemnumber: 4042PB/2

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm, mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 60 x 120 mm und zwei Befestigungsbohrungen, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen, mit 2 Ösen

Barrier posts, steel tube Ø 42 x 2.5 mm, with plastic cap 900 mm above ground stationary, to be fixed by plugs with base plate 60 x 120 mm and two holes for bolts, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, with 2 eyelets



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

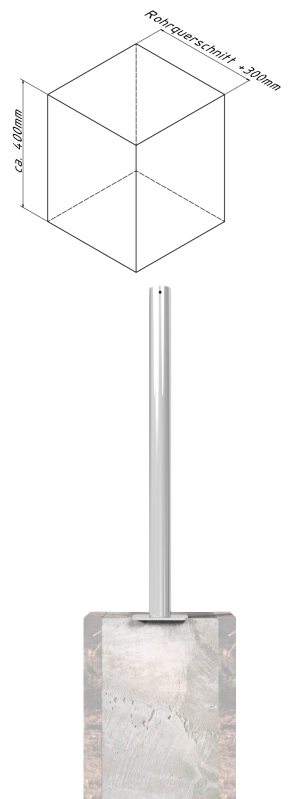

optional :

Art.Nr.
470.71

