

Artikelnummer/Itemnumber: 4052_100BP

Flachstahlbügel 80x12mm, zum
Aufdübeln in gebogener Ausführung
Breite: 1000mm Gesamthöhe: 800 mm
ohne Querholm feuerverzinkt,
beschichtet DB 703



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations
see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

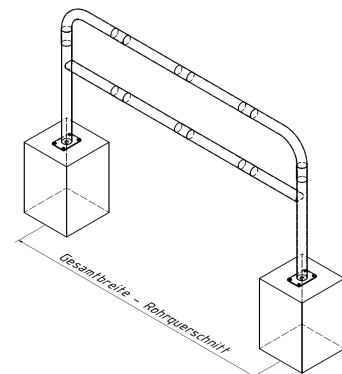


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

