




Artikelnummer/Itemnumber: 4076P

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, allseitig bis 30° neigbar, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts, steel tube $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, can be titled 30° to all sides, hot-dip galvanized, without eyelet

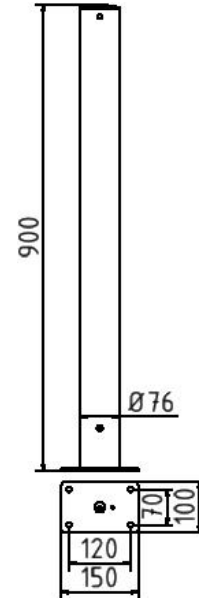

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, ortsfest, allseitig bis 30° neigbar, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, zum Aufdübeln oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr 470.60, feuerverzinkt, ohne Öse

item description:

Barrier post, steel tube $\varnothing$ 76 x 2.6 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, stationary, can be titled 30° to all sides, with base plate 100 x 150 mm, or plugging down or for fixing to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized, without eyelet

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 6,50 kg/St
Material:
S235 JR

technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc
material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.