

Artikelnummer/Itemnumber: 421_40B

4er Modul für Fahrrad-Reihanlage, mit Hohen und Tiefen Bügel beidseitig benutzbar, Radabstand 350mm, Reifenbreite bis 55mm, verzinkt, inkl. Lamellenstopfen

4-piece module for bicycle racks, can be used on both sides, wheel distance 350mm, tyre width up to 55mm, galvanised, incl. lamella plugs.

75,00

1. Einzel- oder Reihensparker an Aufstellort positionieren


Position single or row parker at installation place

Abb. 1

2. Zur möglichen Fixierung:

Bohrungspositionen (s. Abb. 2, rote Pfeile) auf den Untergrund übertragen


For possible fixing:
Transfer the hole positions (see fig. 2, red arrows) to the ground.

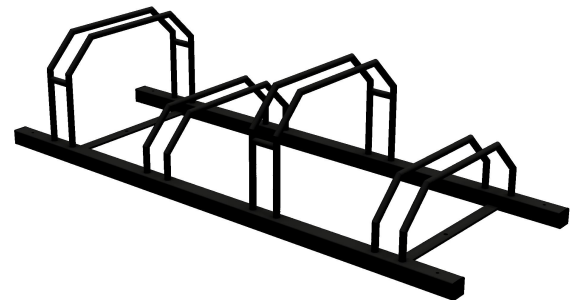

3. Löcher an markierten Stellen bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes at marked points
and fixate with fastening material.

Abb. 2

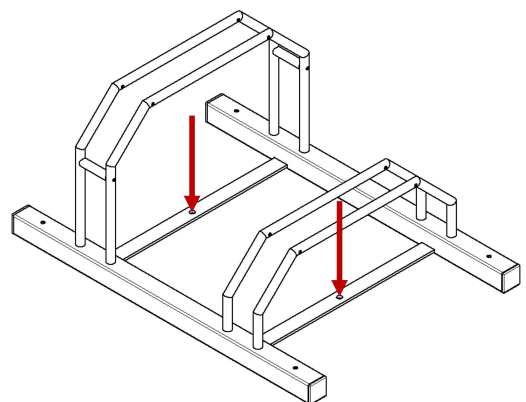

optional :

Art.Nr.
470.71

