

Artikelnummer/Itemnumber: 421_55

Eindeparker, Haltebugel aus $\varnothing$ 12 mm Rundstahl, mit Standrohr 40 x 40 mm verschweit, Hohe ca. 500 mm uberflur, feuerverzinkt, Eindeparker fur Wandbefestigung, gerade Einstellung 90°

Individual stands, Stand of $\varnothing$ 12 mm round steel, welded to vertical tube 40 x 40 mm, height approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized, Individual stand for wall mounting, straight positioning 90°

74,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

2. Reihendeparker auf die gewunschte Oberflache positionieren siehe Abb.2

place the rowdeparker on the desired Surface
see Abb.2


3. Bohrungsposition auf die Oberflache ubertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Locher gema Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

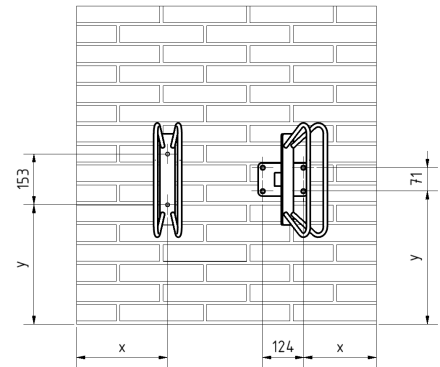

optional :

Art.Nr.
470.71

