

Artikelnummer/Itemnumber: 421_56

Einzelparker Haltebügel aus Ø 12 mm
Rundstahl mit Standrohr 40 x 40 mm
verschweißt Höhe ca. 500 mm Überflur,
feuerverzinkt, Einzelparker für
Wandbefestigung, schräge Einstellung
45°

Individual stands Stand of Ø 12 mm
round steel welded to vertical tube
40 x 40 mm height approx. 500 mm
above ground, hot-dip galvanized,
Individual stand for wall mounting,
angled positioning 45°

74,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning
of the wall

2. Reihensparker auf die gewünschte Oberfläche positionieren siehe Abb.2

place the rowparker on the desired
Surface
see Abb.2


3. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

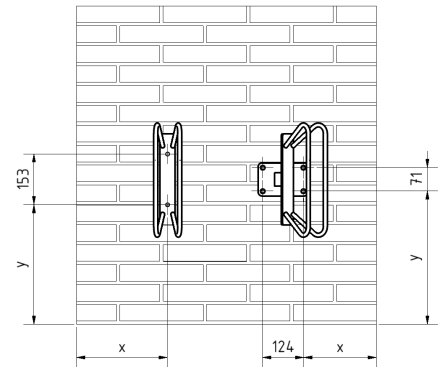

optional :

Art.Nr.
470.71

