

Artikelnummer/Itemnumber: 424_30BEL

3er Reihenanlage, mit 3
verschießbaren Ladeboxen,
Fahrradständer als Reihenanlage mit
Schienensystem für Anlehnbügel aus
Stahlrohr (60 x 60 mm), zum
Aufschrauben, Höhe: 800 mm, Breite:
800 mm, Radabstand: 700 mm

3 row system, with 3 lockable loading
boxes, bicycle stand as row system
with rail system for steel tube
lean-on hoops (60 x 60 mm), to be
screwed on, height: 800 mm, width:
800 mm, space between bicycles:
700 mm



16,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1


Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

Abb. 2

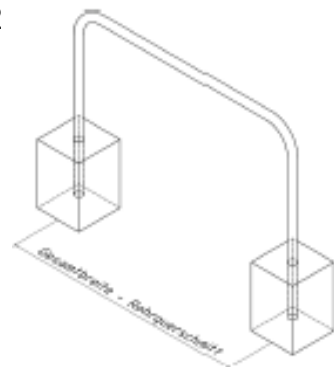

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

