




Artikelnummer/Itemnumber: 460

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm stationary for casting in concrete, hot-dip galvanized, without eyelet

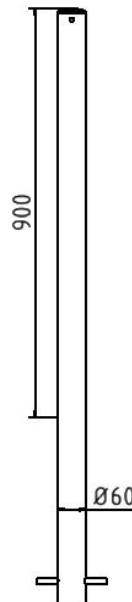

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

item description:

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
Stationary, for casting in concrete
with grounded anchor
Total length: 1300 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zum Einbetonieren. Zur dauerhaften Sperrung von schmalen Wegen für Fahrzeuge oder zur Abgrenzung von Wegen.

designated purpose:

Barrier posts to be set in concrete. For permanent closure of narrow paths for vehicles or for the demarcation of paths.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.