

Artikelnummer/Itemnumber: 460PB/2

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen

Barrier posts, Steel tube $\varnothing$ 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tiltedirection
see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

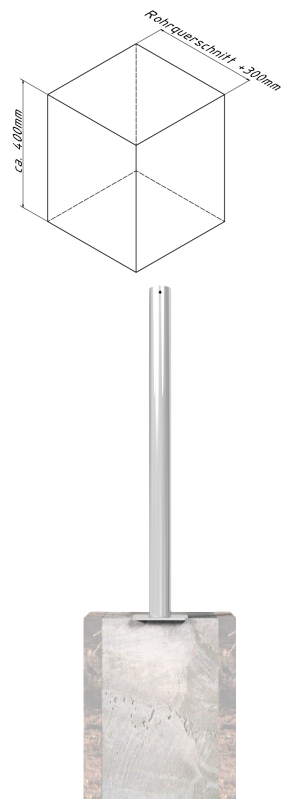

optional :

Art.Nr.
470.71

