




Artikelnummer/Itemnumber: 464FB+2

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperr-Stilpfosten, Serie 464B, Ø 60 mm, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss, mit 2 Ösen

Ornamental bollard, Series 464B, Ø 60 mm, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism, with 2 eyelets

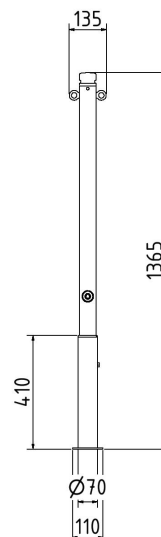

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus Stahlrundrohr, Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau DB 703 beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 2 Ösen

item description:

The ornamental bollard series Ø 60 mm, a light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube, Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016), removable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

Technische Daten:

Gewicht: 7,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.