




Artikelnummer/Itemnumber: 465PB

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperr-Stilpfosten Serie 465B, Ø 60 mm, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Ornamental bollard Series 465B, Ø 60 mm, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm

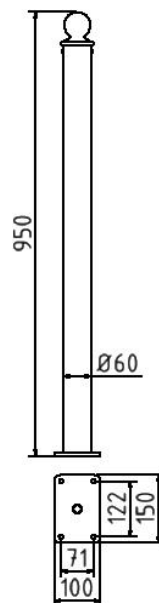

Artikelbeschreibung:

Die Absperr-Stilpfosten-Serie Ø 60 mm, ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 5,50 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

The ornamental bollard series Ø 60 mm, is a light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016), stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, without lock, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 5,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.