

# Byggestrømtavle 63A-1

## SPECIFIKATIONER:

Slagfast termoplast

Monteret med bærehåndtag

Forberedt for montering på stativ eller væg

Kortslutningsbrydeevne 6kA

Tætningsklasse: IP44

## Best. nr.

992318



## TEKNISK DATA:

### Tilgang:

CEE 5P/63A/400V

### Afgang:

6 stk. DK 3P/16A/230V

3 stk. CEE 5P/16A/400V

2 stk. CEE 5P/32A/400V

1 stk. CEE 5P/63A/400V

### Sikring:

3 stk. 1P/16A automat type C

2 stk. 3P/16A automat type C

2 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 3P/63A automat type C

2 stk. 4P/RCD type A 63A/30mA

### Mål:

Mål: B: 43 H: 72,5 D: 19,5 cm


Vægt: 11,3 kg

## Certificering:



EN 61439-4

# 992318 Byggestrømtavle 63A-1

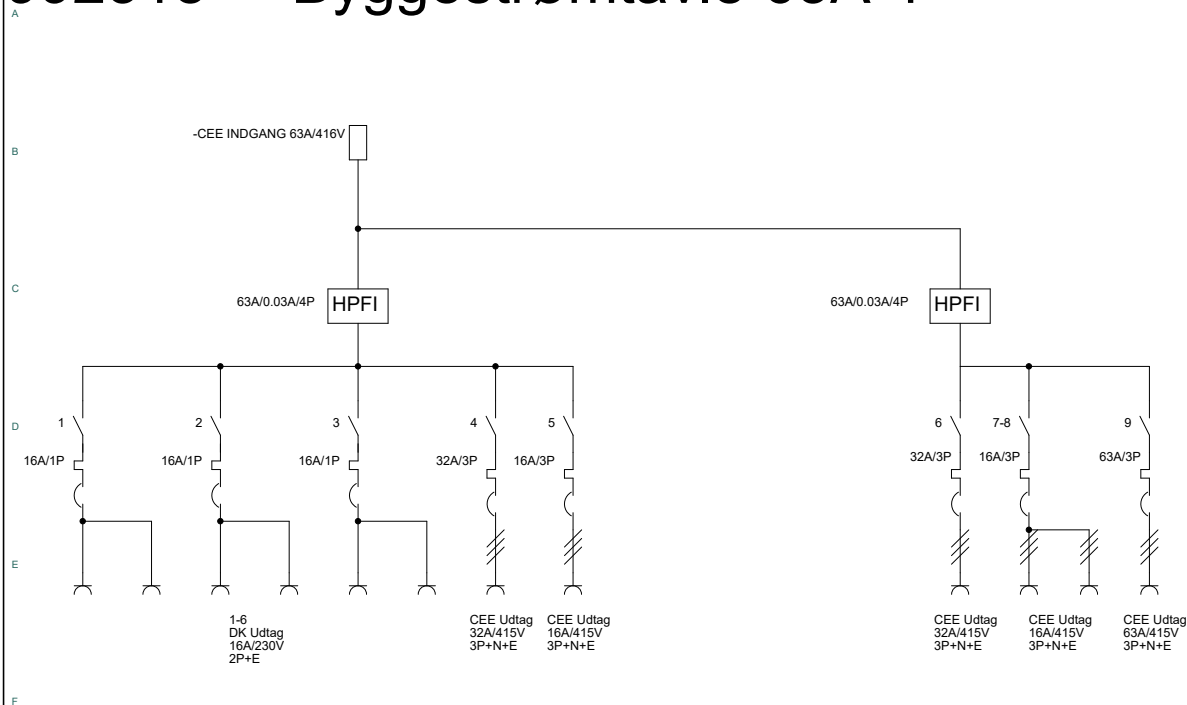

PCSCHEMATIC Automation

<b>NST</b> ®	Projekttitel:	992318 Byggestrømtavle 63A-1	Sagsnr.:	992318	Projektrev.:	Side	1	
	Kunde:	NST DK A/S	DCC:			Målestok:	1:1	
	Sidetitel:		Tegningsnr.:		Siderev.:	Forrige side:		
	Filnavn:	992318 Byggestrømtavle 63-1	Konstr. (projekt/side):	Snorri	Sidst udskrevet:	30-05-2022	Næste side:	
	Sideref.:		Godk. (dato/init):		Sidst rettet:	30-05-2022	Antal sider ialt:	1

## RESERVEDELE TIL 992318:

Best. nr. 920014 - Indbygningsudtag til tavler - DK 230V med jord, grøn

Best. nr. 920878 - CEE Indbygningsudtag-Skrå - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920885 - CEE Indbygningsudtag-Skrå - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920168 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920717 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/63A/400V IP44

Best. nr. 920243 - Transparent dæksel for HTN-tavler (stor model) B14