

Byggestrømtavle 63A-2

SPECIFIKATIONER:

Slagfast termoplast

Monteret med bærehåndtag

Forberedt for montering på stativ eller væg

Kortslutningsbrydeevne 6kA

Tætningsklasse: IP44

Best. nr.

992325



TEKNISK DATA:

Tilgang:

CEE 5P/63A/400V

Afgang:

8 stk. DK 3P/16A/230V

3 stk. CEE 5P/16A/400V

3 stk. CEE 5P/32A/400V

1 stk. CEE 5P/63A/400V

Sikring:

8 stk. 1P/13A automat type C

3 stk. 3P/16A automat type C

3 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 3P/63A automat type C

2 stk. 4P/RCD Type A 63A/30mA

Mål:

Mål: B: 43 H: 72,5 D: 19,5 cm


Vægt: 12,3 kg

Certificering:



EN 61439-4

992325 Byggestrømtavle 63A-2

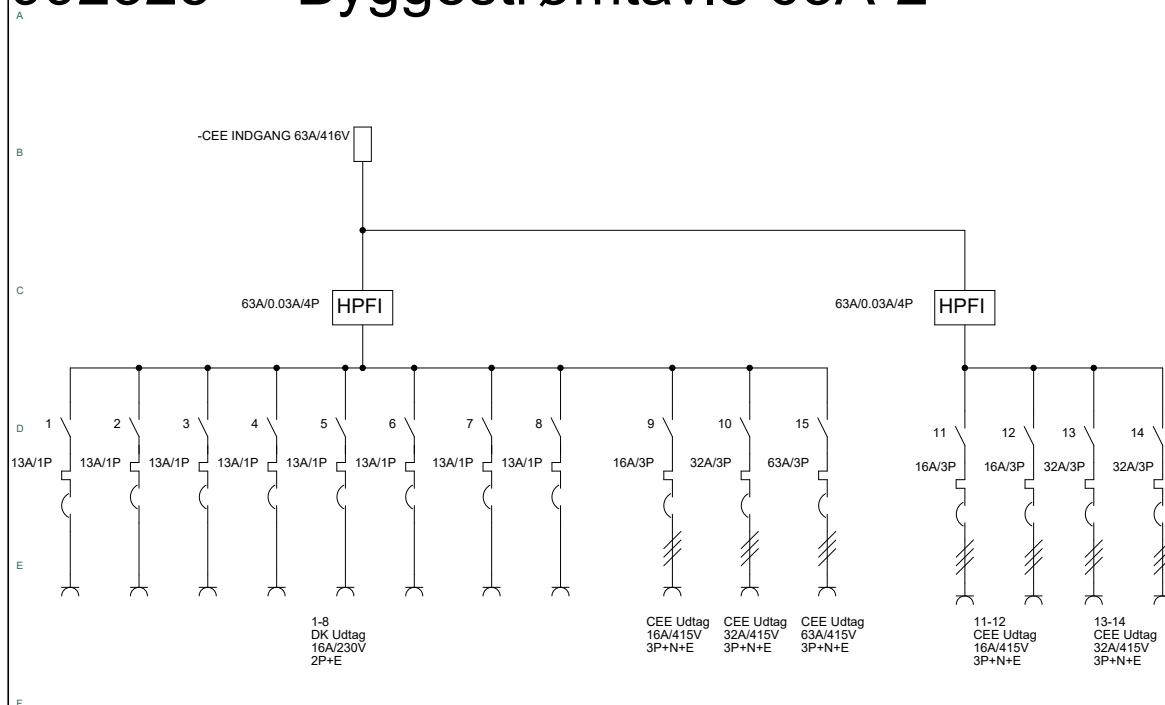

PCSCHEMATIC Automation

	Projekttitel:	992325 Byggestrømtavle 63A-2	Sagsnr.:	992325	Projektrev.:	Side	1
	Kunde:	NST DK A/S	DCC:			Målestok:	1:1
	Sidetitel:		Tegningsnr.:		Siderev.:	Følgende side:	
	Filnavn:	992325 Byggestrømtavle 63-2	Konstr. (projekt/side):	Snorri	Sidst udskrevet:	Næste side:	
	Sideref.:		Godk. (dato/init):		Sidst rettet:	Antal sider ialt:	1

RESERVEDELE TIL 992325:

Best. nr. 920014 - Indbygningsudtag til tavler - DK 230V med jord, grøn

Best. nr. 920878 - CEE Indbygningsudtag-Skrå - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920885 - CEE Indbygningsudtag-Skrå - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920151 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920168 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920717 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/63A/400V IP44

Best. nr. 920243 - Transparent dæksel for HTN-tavler (stor model) B14

Best. nr. 920236 - Transparent dæksel for HTN-tavler (lille model) B11