

# Byggestrømtavle 63A-4

## SPECIFIKATIONER:

Slagfast termoplast

Monteret med bærehåndtag

Forberedt for montering på stativ eller væg

Kortslutningsbrydeevne 6kA

Tætningsklasse: IP44

## Best. nr.

992370



## TEKNISK DATA:

Tilgang:

CEE 5P/63A/400V

Afgang:

6 stk. DK 3P/16A/230V

2 stk. CEE 3P/16A/230V

3 stk. CEE 5P/16A/400V

3 stk. CEE 5P/32A/400V

1 stk. CEE 5P/63A/400V

Sikring:

6 stk. 1P/13A automat type C

2 stk. 1P/16A automat type C

2 stk. 3P/16A automat type C

3 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 3P/63A automat type C

2 stk. 4P/RCD Type A 63A/30mA

Mål:

Mål: B: 43 H: 72,5 D: 19,5 cm


Vægt: 13,3 kg

## Certificering:



EN 61439-4

# 992370 Byggestrømtavle 63A-3

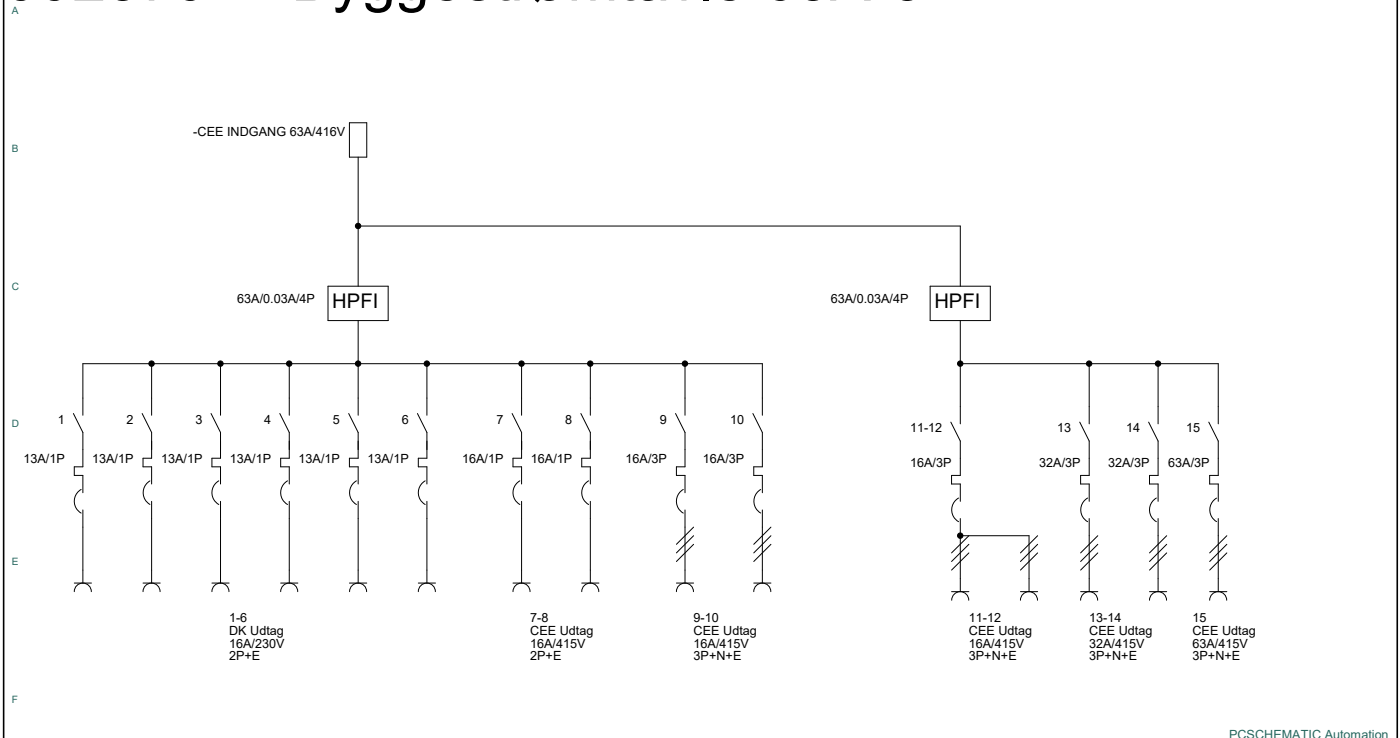

PCSHEMATIC Automation



Projekttitel:	992370 Byggestrømtavle 63A-3	Sagsnr.:	992370 BT 63-3342-2	Projektrev.:	Side	1	
Kunde:	NST DK A/S	DCC:			Målestok:	1:1	
Sidetitel:		Tegningsnr.:		Siderev.:	Forrige side:		
Filnavn:	992370 Byggestrømtavle 63-3	Konstr. (projekt/side):	Snorri	Sidst udskrevet:	25-05-2022	Næste side:	
Sideref.:		Godk. (dato/init):		Sidst rettet:	25-05-2022	Antal sider ialt:	1

## RESERVEDELE TIL 992370:

Best. nr. 920823 - CEE indbygningssudtag-Lige - 3P/16A/230V IP44

Best. nr. 920878 - CEE Indbygningssudtag-Skrå - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920885 - CEE Indbygningssudtag-Skrå - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920151 - CEE Indbygningssudtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920717 - CEE Indbygningssudtag-Lige - 5P/63A/400V IP44

Best. nr. 920243 - Transparent dæksel for HTN-tavler (stor model) B14

Best. nr. 920236 - Transparent dæksel for HTN-tavler (lille model) B11