

Varmekabel 17W

SPECIFIKATIONER:

Selvregulerende

Kan afkortes i passende længder

Fugtbeskyttet

UV resistent

Type: 17FSR-PB

Flammehæmmende termoplastisk yderkappe

Nominel effekt: 17W/m ved 10°C

Maksimum driftstemperatur 65°C

Minimum driftstemperatur -60°C

Max længde: +10°C 115 meter

Max længde: +0°C 106 meter

Max længde: -20°C 95 meter

Nominel spænding: 230V

Dimensioner ca. (mm) 10,4 x 5,3


Vægt 8,4 (kg 100 m.)

Best. nr.

110194

ANVENDELSE:


- Frostsikring på rør, pumper og ventiler
- Fødevareindustrien
- Automobilindustrien
- Opvarmning af rørbundet kabler til vandanalyse
- Frostsikring på skibe

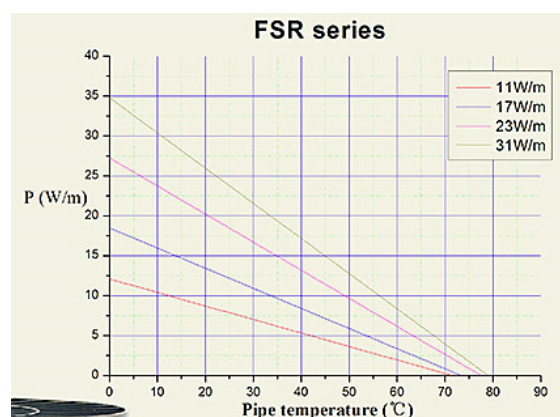

CERTIFICERING:



FSR STRUCTURE

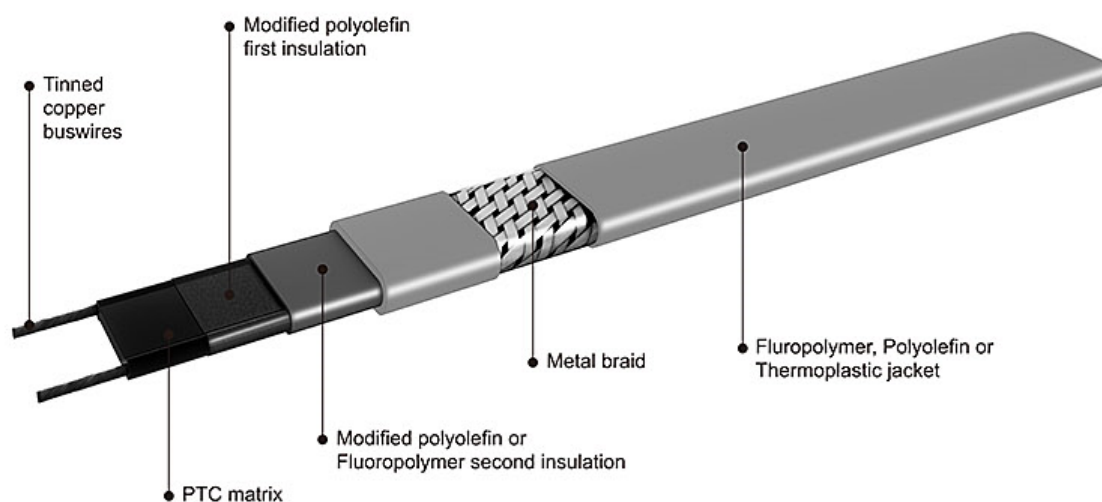

*Owns Russia patent for multi-layer co-extrusion technology, Patent No. 2708231