

Gruppetavle Type 1 24 modul - færdigkonf.

SPECIFIKATIONER:

1 x Transientbeskyttelse 3P+N 2M 275V

1 x Safety HPFI 4P 6kA/30mA Type A 40A N-right

1 x Safety Kombirelæ 1P+N 6kA/30mA Type A 10A N-right

2 x Safety C-automat 1P+N 6kA/C 10A

2 x Safety C-automat 3P+N 6kA/C 16A


Best. nr. 651253

CERTIFICERING:



Fortsættes næste side

-MIP12312 MED LÅGE

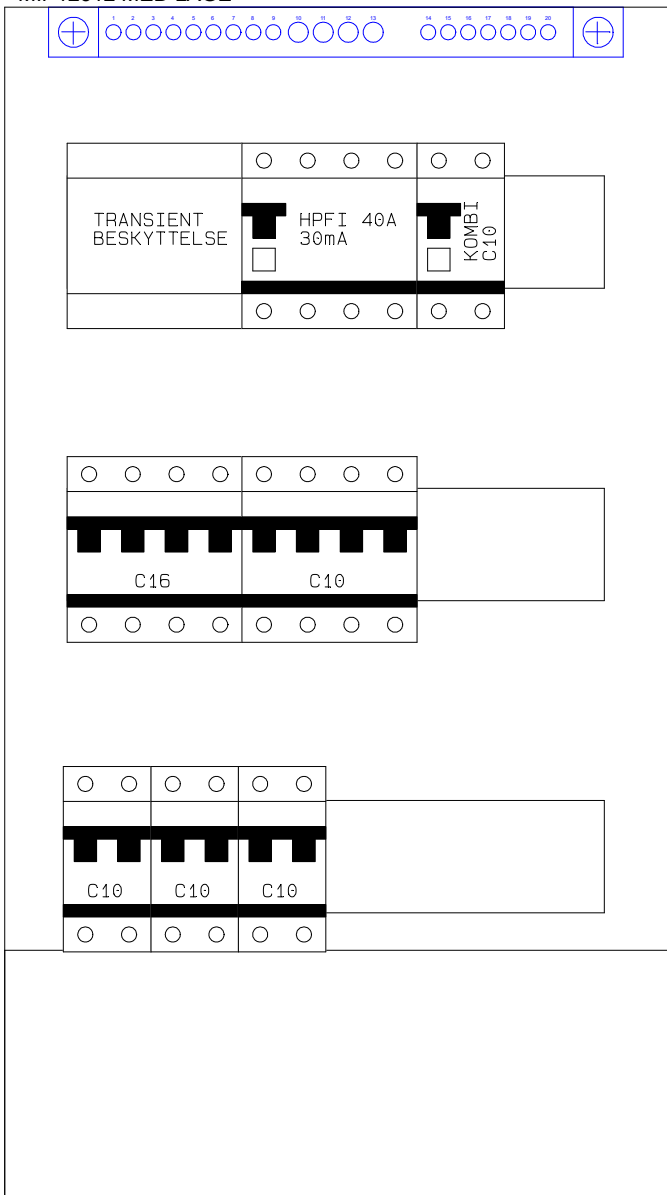

Produktdata

Id : 22A499-P651253
Fabrikant :
Adresse :
Postnr. og by :
Telefon :

Tavledata

Norm : EN 61439-3
Indre opdeling : Form 1
Forureningsgrad : 2
EMC - miljø : 1
Mål (mm) : Tavle2
 Højde : 500mm
 Bredde : 250mm
 Dybde : 103mm
Vægt (kg) : 3,34
 Vægt ialt : 3,34

Kapslingsklasse : IP30

Driftsdata

Isolationsholdespænding (V) : 400
Systemjording : TT/TN-S
Mærkespænding : 3 x 230/400 V, 50Hz
Mærkestødstrøm (kA) : 30
Mærkestrøm (A) : 0,55
Samtidighedsfaktor : 0,2
Omgivelsestemperatur (C) : 20
Beregnet intern temperatur (C) : 21,33
Total varmetab (W) : 1,58
Belastning per fase (A)
 L1 : 0,33
 L2 : 0,55
 L3 : 0,22
 N : 0,29

Kortslutningsdata

Beskyttelse mod indirekte berøring
 Tavle : Totalisolation
 Afgående kredse : Aut. afbrydelse af forsyning
Mærkeimpulsholdespænding (kV) : 6
Maks. kortslutningsstrøm (kA) : 6
Min. kortslutningsstrøm (kA) : 0,16
Maks. forsikring (A) : 40

