

Gruppetavle Type 3 36 modul - færdigkonf.

SPECIFIKATIONER:

Transientbeskyttelse 3P+N 2M 275V

1 x Safety HPFI 4P 6kA/30mA Type A 40A N-right

1 x Safety Kombirelæ 1P+N 6kA/30mA Type A 10A N-right

3 x Safety C-automat 1P+N 6kA/C 10A

2 x Safety C-automat 3P+N 6kA/C 10A

2 x Safety C-automat 3P+N 6kA/C 16A


Best. nr. 651277

CERTIFICERING:



Fortsættes næste side

-MIP12312 MED LÅGE

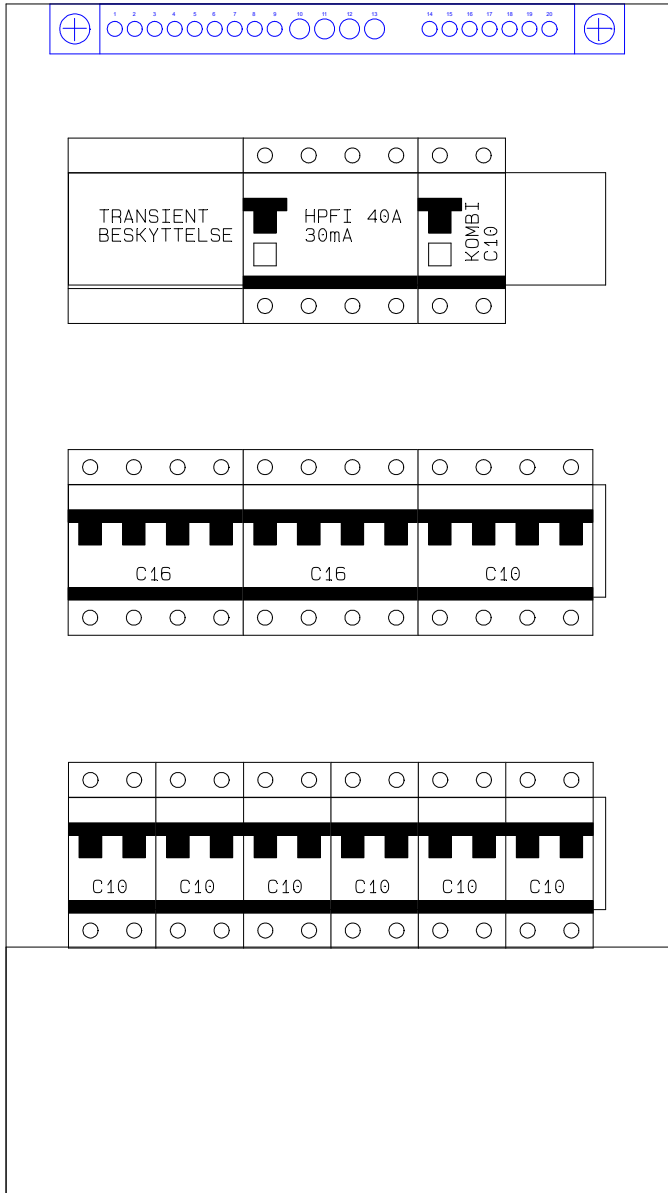

Produktdata

Id : 22A499-P651277
Fabrikant :
Adresse :
Postnr. og by :
Telefon :

Tavledata


Norm : EN 61439-3
Indre opdeling : Form 1
Forureningsgrad : 2
EMC - miljø : 1
Mål (mm) : Tavle1
 Højde : 500mm
 Bredde : 250mm
 Dybde : 103mm
Vægt (kg) : 4,09
 Vægt ialt : 4,09
Kapslingsklasse : IP30

Driftsdata

Isolationsholdespænding (V) : 400
Systemjording : TT/TN-S
Mærkespænding : 3 x 230/400 V, 50Hz
Mærkestødsstrøm (kA) : 30
Mærkestrøm (A) : 0,55
Samtidighedsfaktor : 0,11
Omgivelsestemperatur (C) : 20
Beregnet intern temperatur (C) : 21,33
Total varmetab (W) : 1,58
Belastning per fase (A)
 L1 : 0,55
 L2 : 0,24
 L3 : 0,18
 N : 0,34

Kortslutningsdata

Beskyttelse mod indirekte berøring
 Tavle : Totalisolation
 Afgående kredse : Aut. afbrydelse af forsyning
Mærkeimpulsholdespænding (kV) : 6
Maks. kortslutningsstrøm (kA) : 6
Min. kortslutningsstrøm (kA) : 0,16
Maks. forsikring (A) : 40

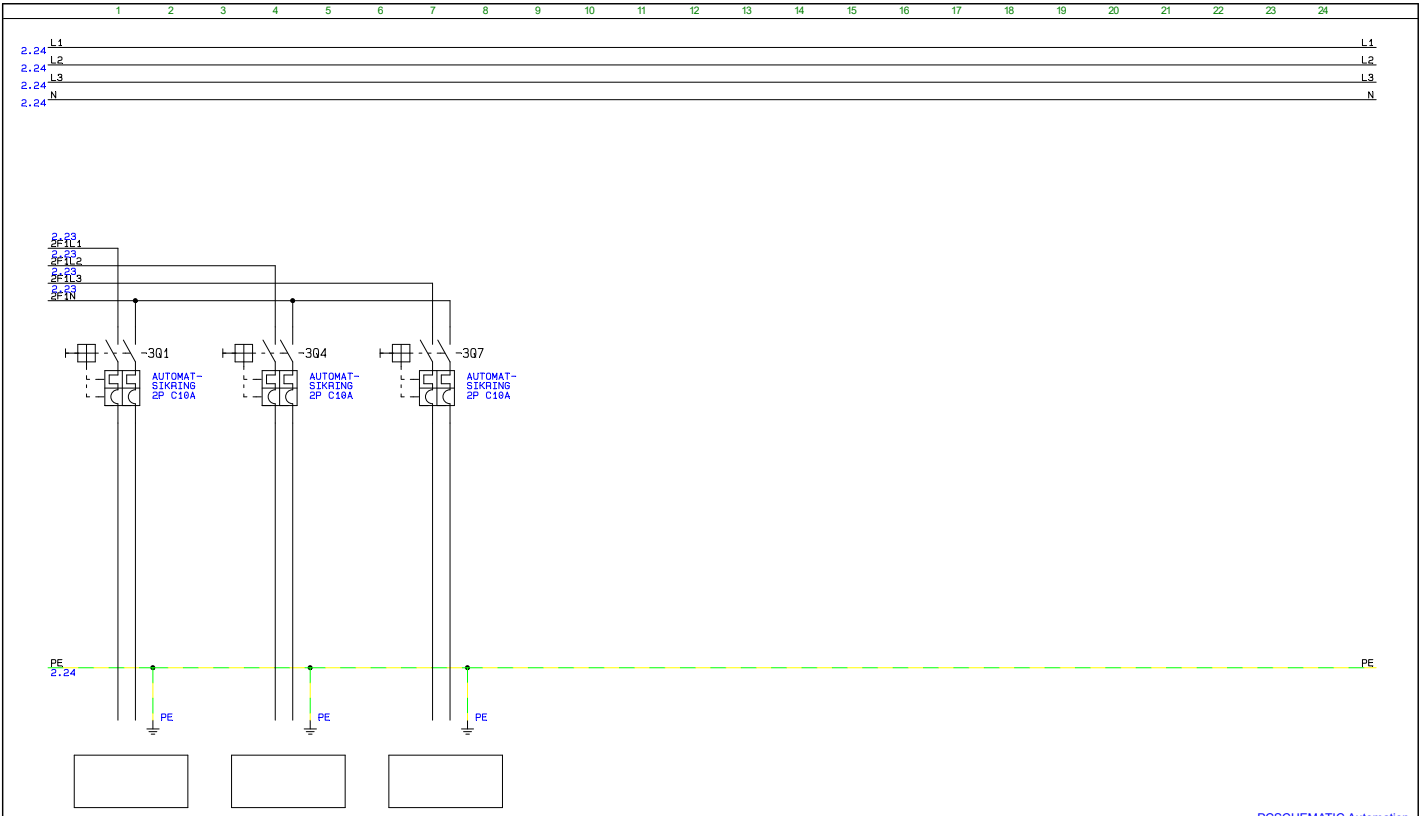

PCSCHMATIC Automation



Projekttitel:	22A499 - P651277 Dokumentation	Sagsnr.:	22A499-P651277	Projektrev.:	Side	3	
Kunde:	NST DK A/S	DCC:			Målestok:	1:1	
Sidetitel:	HOVEDKREDSE	Tegningsnr.:		Siderev.:	Forrige side:	2	
Filnavn:	22A499-P651277 - Dokumentation	Konstr. (projekt/side):	AMM	Sidst udskrevet:	02-06-2022	Næste side:	
Sideref.:		Godk. (dato/init):		Sidst rettet:	02-06-2022	Antal sider ialt:	6