

Belysningstavle 32A-CEE

SPECIFIKATIONER:

Slagfast termoplast

Selvlukkende funktionslåg

Monteret med bærehåndtag

Astro-ur med ugefunktion

Kortslutningsbrydeevne 10kA

BEST. NR.

961970



TEKNISK DATA:

Tilgang:

CEE 5P/32A/400V

Afgang:

3 stk. CEE 3P/16A/230V (styret af ur)

1 stk. CEE 5P/16A/400V (styret af ur)

Sikring:

4 stk. 1P/16A automat type C

1 stk. 3P/16A automat type C

Andet:

Omskifter (konstant/0-stilling/Auto)

Astro-ur med ugefunktion

Mål:



Mål: L: 35 H: 15 B: 28 cm

Vægt: 3 kg

Certificering:



EN 61439-4

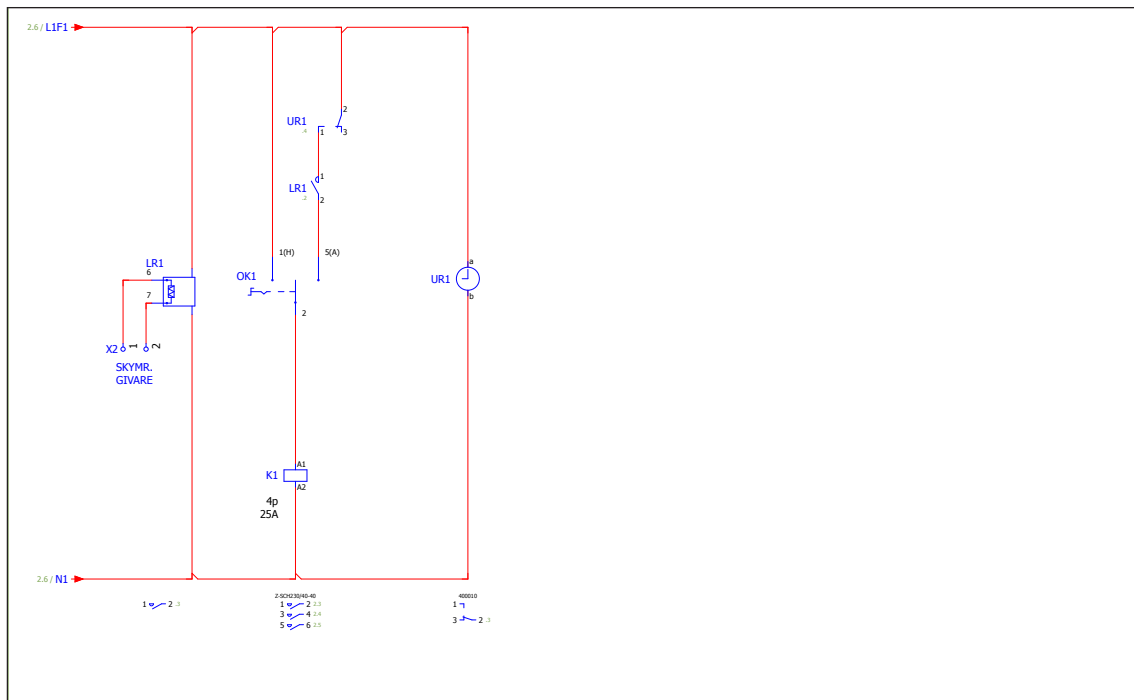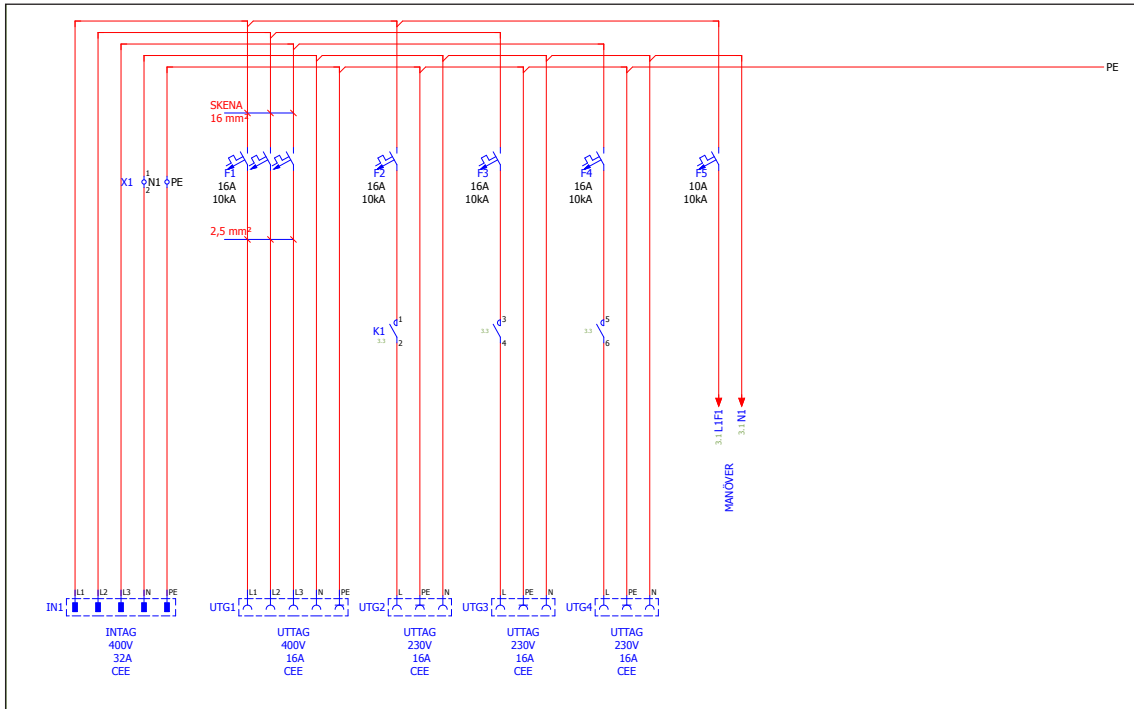

RESERVEDELE TIL 961970:

RESERVEDELE TIL 961970:

Best. nr. 920137 - CEE indbygningsudtag - Lige - 3P/16A/230V IP44 (60x55 mm)

Best. nr. 969297 - CEE indbygningsudtag - Lige - 5P/16A/400V IP44 (75x75 mm)

Best. nr. 921110 - CEE indbygningsindtag - Lige - 5P/32A/400V IP44 (75x75 mm)

Best. nr. 920908 - Blindflange (70x70 mm)

Best. nr. 920915 - Pakning til blindflange (Best. nr. 920908)

Best. nr. 620150 - Theben Digital Astro-ur 230V/16A/1K