

Byggestrømtavle 63A maxi-DK

SPECIFIKATIONER:

Monteret på stabilt stativ med låge

Spænding 230V/400V 50Hz

Kortslutningsbrydeevne 10kA

BEST. NR.

964513



TEKNISK DATA:

Tilgang:

CEE 5P/63A/400V

Afgang:

9 stk. DK stik 13A/230V

3 stk. CEE 5P/16A/400V

3 stk. CEE 5P/32A/400V

1 stk. CEE 5P/63A/400V (sløjfe)

Sikring:

9 stk. 1P/13A automat type C

3 stk. 3P/16A automat type C

3 stk. 3P/32A automat type C

2 stk. 4P/HPFI 63A/30mA

Mål:


Mål: B: 51 H: 82 D: 25 cm


Vægt: 35 kg

Certificering:



EN 61439-4

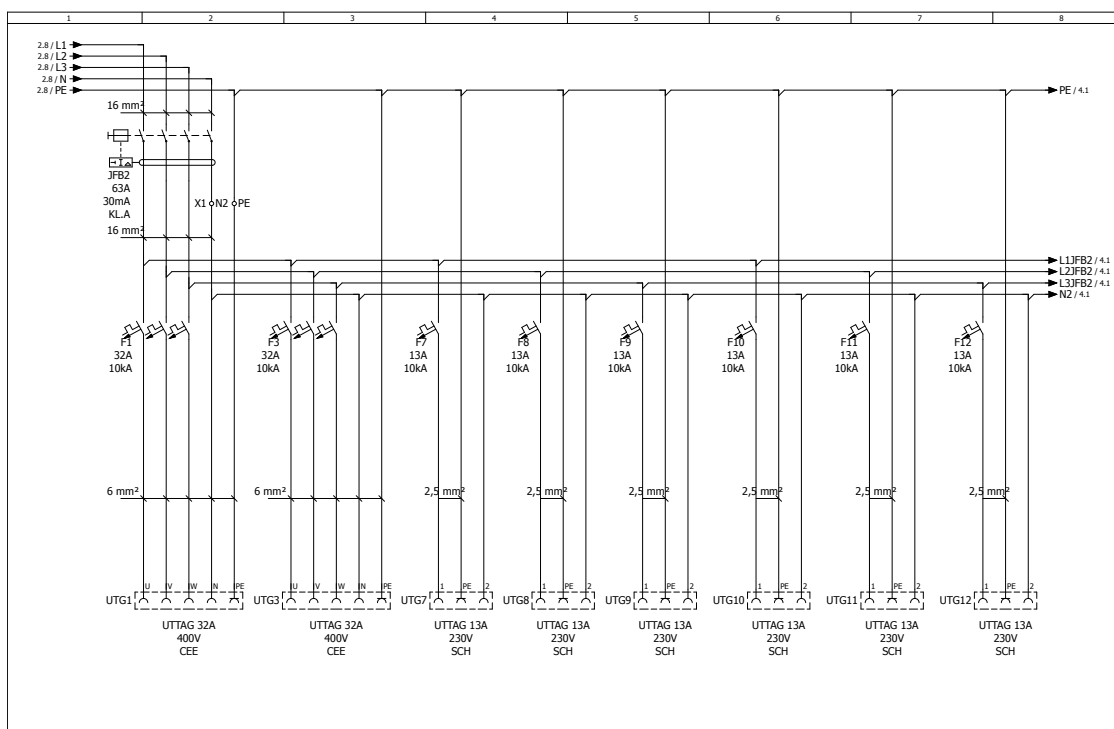

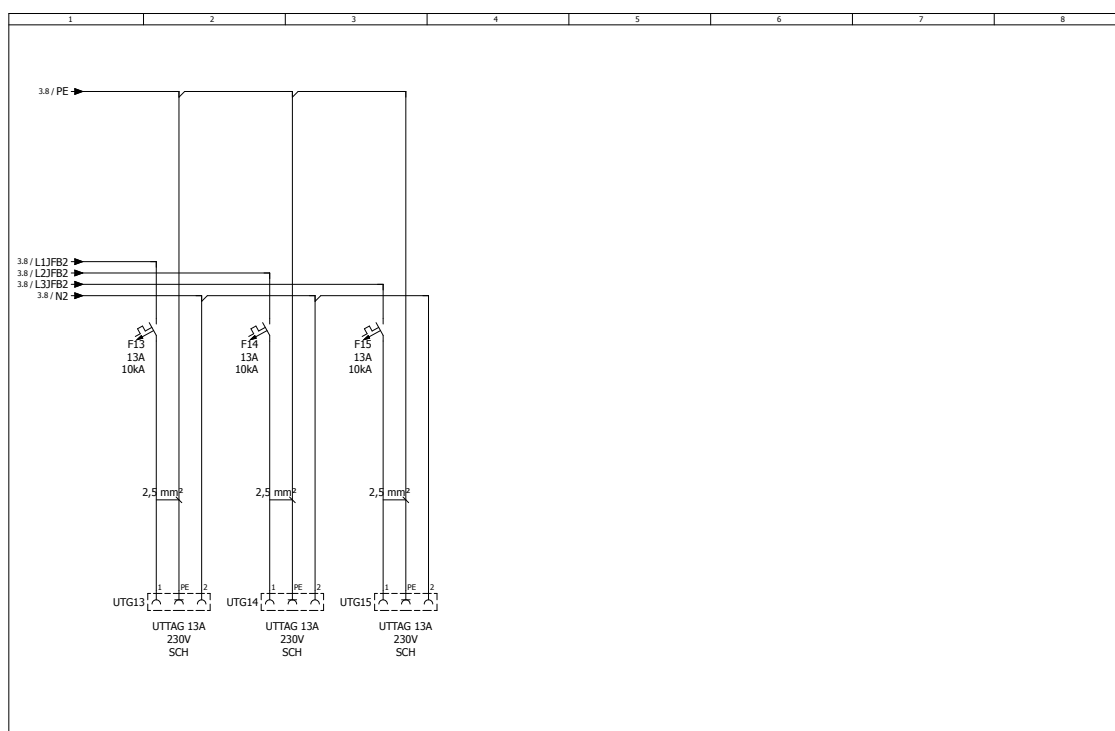**RESERVEDELE TIL 994513:**

Best. nr. 920984 - CEE Indbygningsindtag - Lige - 5P/63A/400V IP67

Best. nr. 920977 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/63A/400V IP67

Best. nr. 920090 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 969297 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920021 - Indbygningssudtag til tavler - DK 230V med jord, grå/NST