

# Måsertavle 40A/M1

## SPECIFIKATIONER:

Direkte måling

Stikbensmåler

IP44 - dobbelt isoleret

Spænding 230V/400V 50Hz

## Best. nr.

964544



## TEKNISK DATA:

### Tilgang:

Målerklemme AL 16-25 mm<sup>2</sup>/CU 4-16 mm<sup>2</sup>

### Afgang:

3 stk. DK stik 13A/230V

1 stk. CEE 5P/16A/400V

1 stk. CEE 5P/32A/400V

### Sikring:

3 stk. 1P/13A automat type C

1 stk. 3P/16A automat type C

1 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 4P/HPFI 40A/30mA

### Mål:


Mål: L: 31 H: 93 B: 30 cm

Vægt: 17 kg

## Certificering:



EN 61439-4

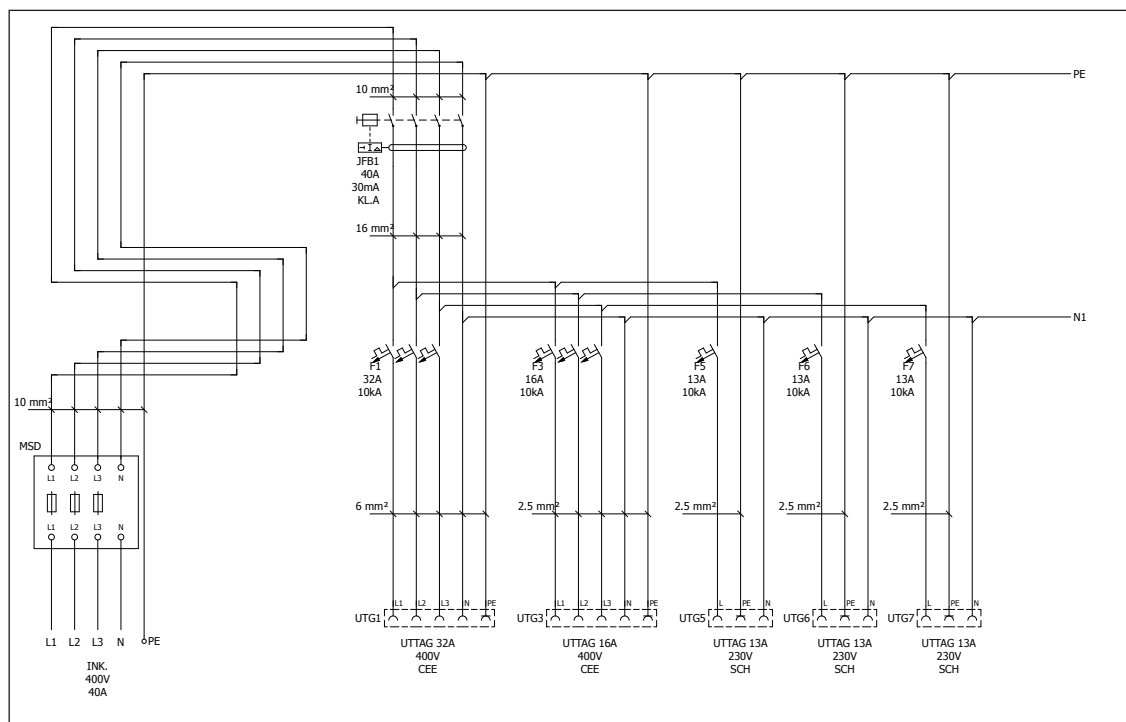

### RESERVEDELE TIL 964544:

Best. nr. 920021 - Indbygningsudtag til tavler - DK 230V med jord - grå

Best. nr. 969297 - CEE Indbygningsudtag - Lige - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920090 - CEE Indbygningsudtag - Lige - 5P/32A/400V IP44