

Måbertavle 630A-M2

SPECIFIKATIONER:

Transformer måling

Ledningsmåler

Monteret på stabilt stativ med regntag

IP44 - dobbelt isoleret

Kortslutningsbrydeevne 17kA

Inkl. pre-monterede strømtrafoer 600/5

Best. nr.

964568



TEKNISK DATA:

Tilgang:

AL/CU 2x4x240/150 mm²

Afgang:

1 stk. lastafbryder 125A (100-125A)

1 stk. lastafbryder 160A (100-160A)

2 stk. lastafbryder 250A (200-250A)

2 stk. CEE 5P/63A/400V

Sikring:

2 stk. 3P/63A automat type C

2 stk. PFI 63A/300mA

Mål:



L: 150 H: 180 B: 80 cm

Vægt: 150 kg

Certificering:



EN 61439-4

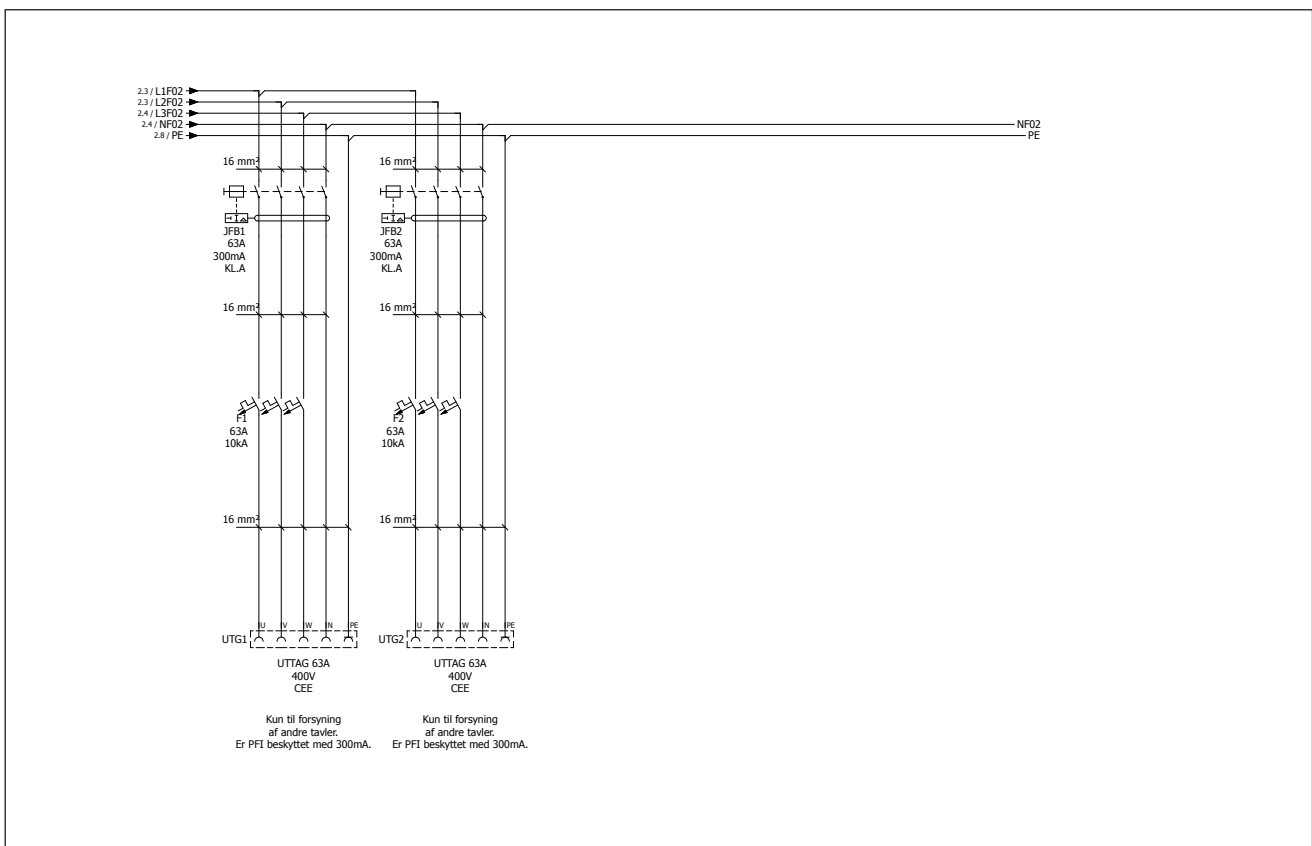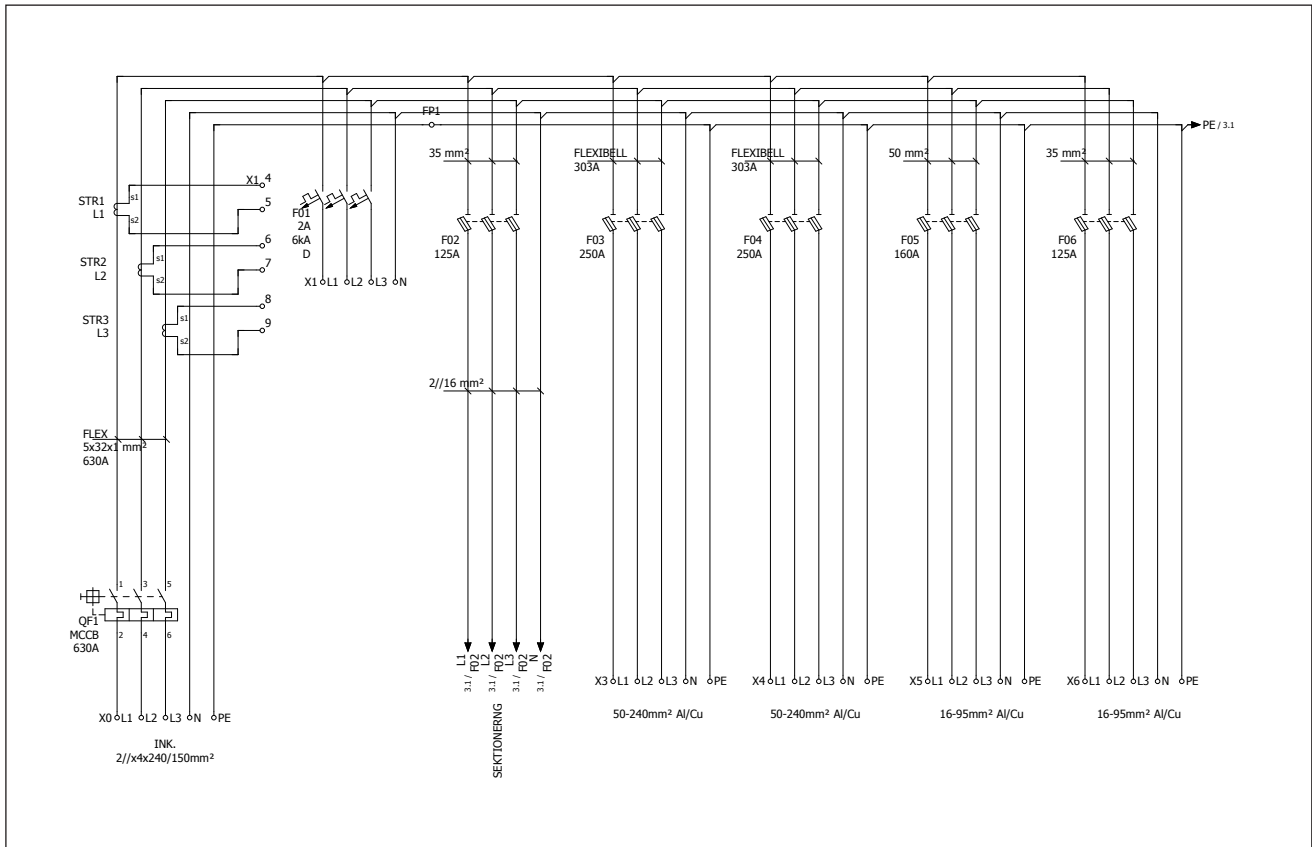

RESERVEDELE TIL 964568:

Best. nr. 920113 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/63A/400V IP44