

Måbertavle 250A-M4

SPECIFIKATIONER:

Transformer måling

Ledningsmåler

Monteret på stabilt stativ med regntag

IP44 - dobbelt isoleret

Kortslutningsbrydeevne 17kA

Inkl. pre-monterede strømtrafoer 300/5

Best. nr.

964599



TEKNISK DATA:

Tilgang:

AL/CU 5x240/150 mm²

Afgang:

1 stk. lastafbryder 250A (200-250A)

3 stk. CEE 3P/16A/230V

3 stk. CEE 5P/16A/400V

4 stk. CEE 5P/32A/400V

2 stk. CEE 5P/63A/400V

Sikring:

3 stk. 1P/16A automat type C

3 stk. 3P/16A automat type C

4 stk. 3P/32A automat type C

2 stk. 3P/63A automat type C

3 stk. HPFI 63A/30mA

2 stk. PFI 63A/300mA

Mål:



L: 140 H: 180 B: 80 cm


Vægt: 150 kg

Certificering:



EN 61439-4

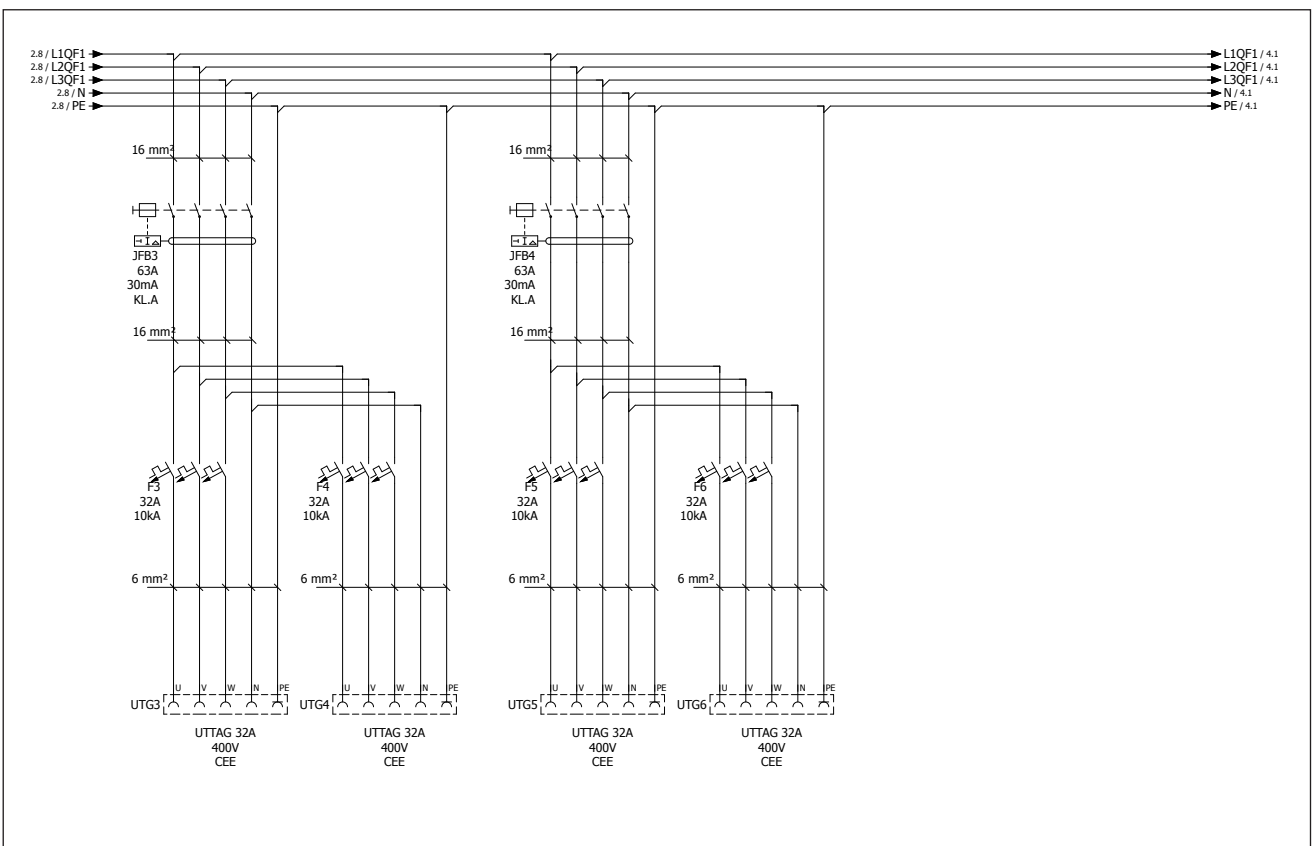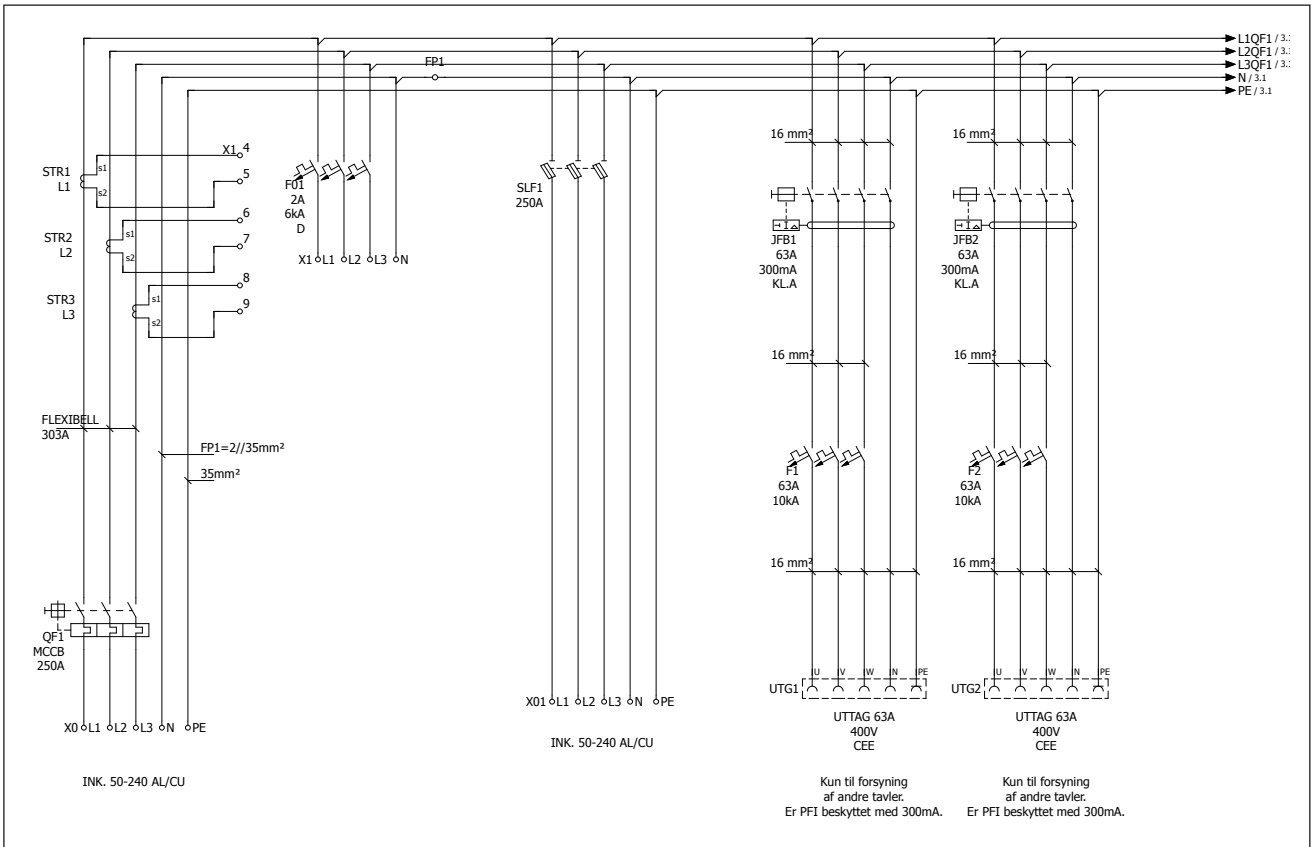

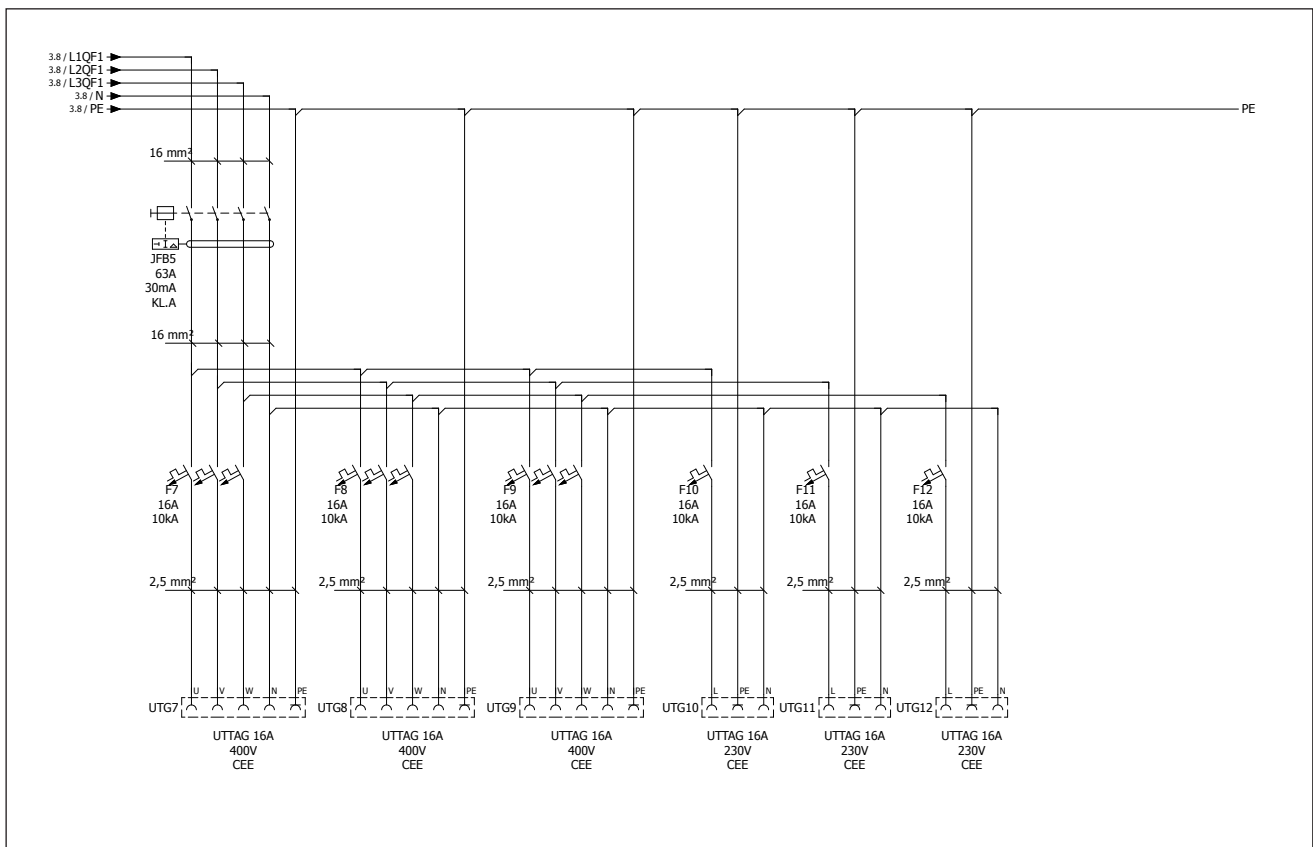

RESERVEDELE TIL 964599:

Best. nr. 920861 - Indbygningssudtag - Lige - D3P/16A/230V IP44

Best. nr. 969297 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920090 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920113 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/63A/400V IP44