

Målertavle 250A-M9

SPECIFIKATIONER:

Transformer måling

Ledningsmåler

Monteret på stabilt stativ med regntag

IP44 - dobbelt isoleret

Kortslutningsbrydeevne 17kA

Inkl. pre-monterede strømtrafoer 300/5

Best. nr.

964629



TEKNISK DATA:

Tilgang:

AL/CU 5x240/150 mm²

Afgang:

6 stk. CEE 5P/63A/400V

Sikring:

6 stk. 3P/63A automat type C

6 stk. PFI 63A/300mA

Mål:



L: 110 H: 180 B: 80 cm

Vægt: 100 kg

Certificering:



EN 61439-4

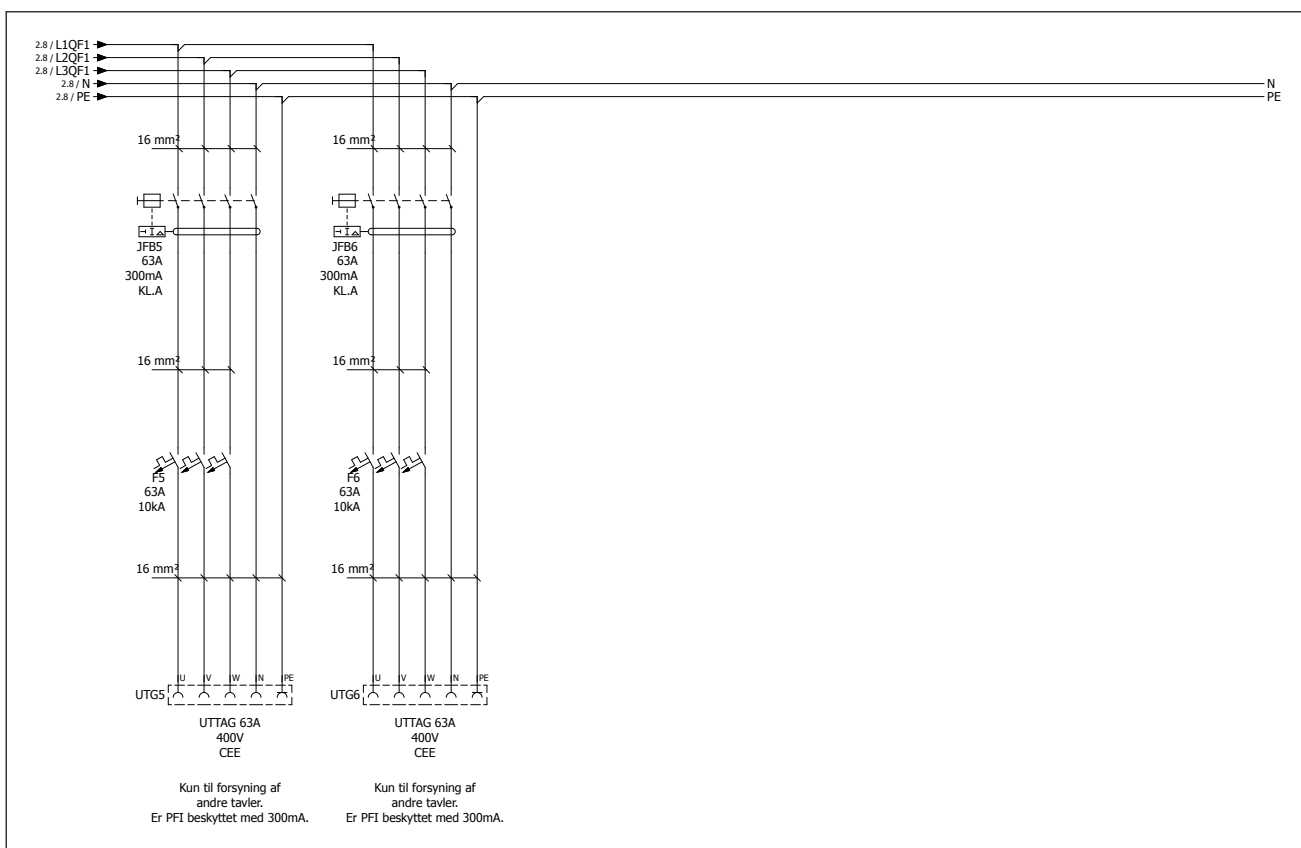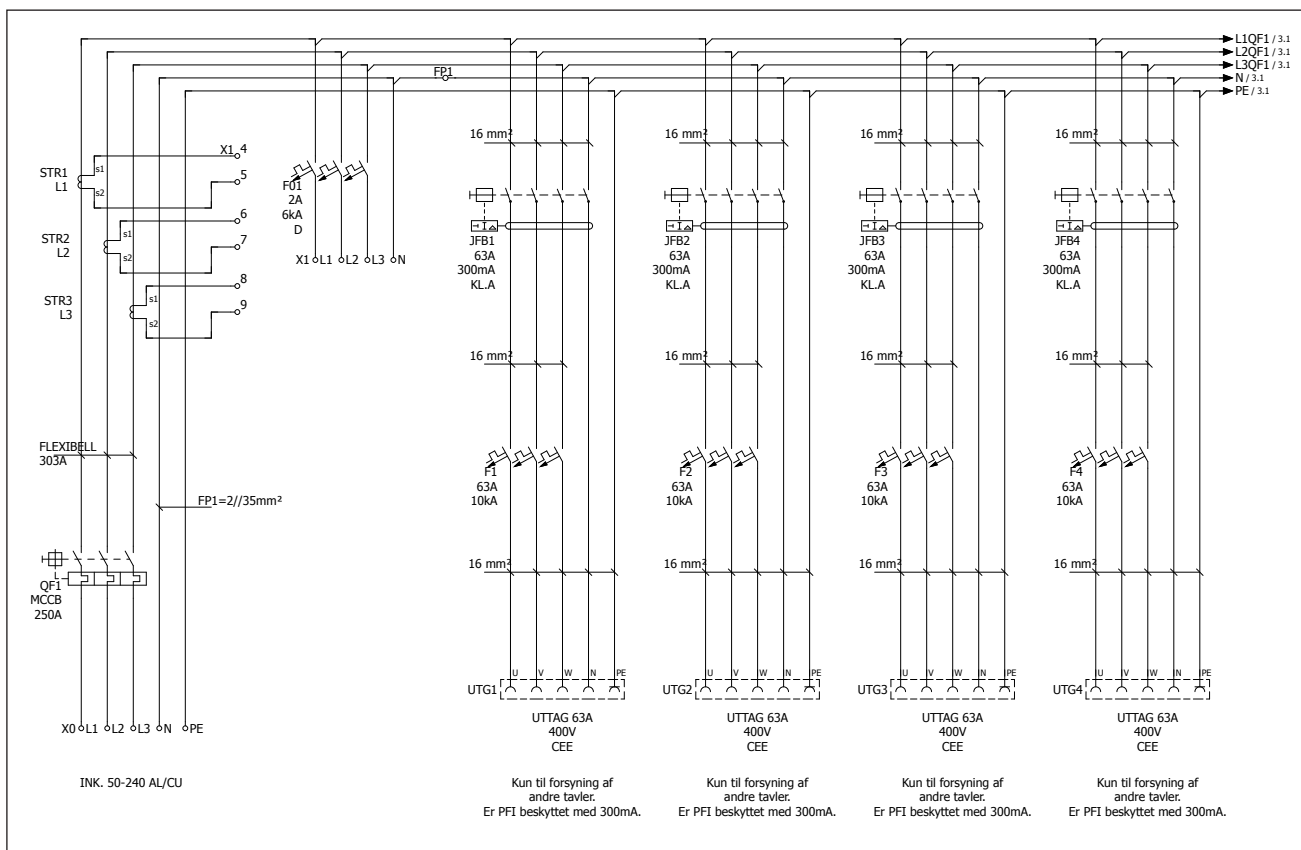

RESERVEDELE TIL 964629:

Best. nr. 920113 - CEE indbygningssudtag - Lige - 5P/63A/400V IP44