

Fordelingstavle 250A/M2

SPECIFIKATIONER:

Monteret på stabilt stativ med regntag

Spænding 230V/400V 50Hz

Kortslutningsbrydeevne 10kA

BEST. NR.

964667



TEKNISK DATA:

Tilgang:

AL 5x240/150 mm²

Afgang:

3 stk. CEE 5P/32A/400V

5 stk. CEE 5P/63A/400V

Sikring:

3 stk. 3P/32A automat type C

5 stk. 3P/63A automat type C

1 stk. HPFI 40A/30mA

1 stk. HPFI 63A/30mA

5 stk. PFI 63A/300mA

Mål:



L110 x H 180 x B 80 cm

Vægt: 100 kg

Certificering:



EN 61439-4

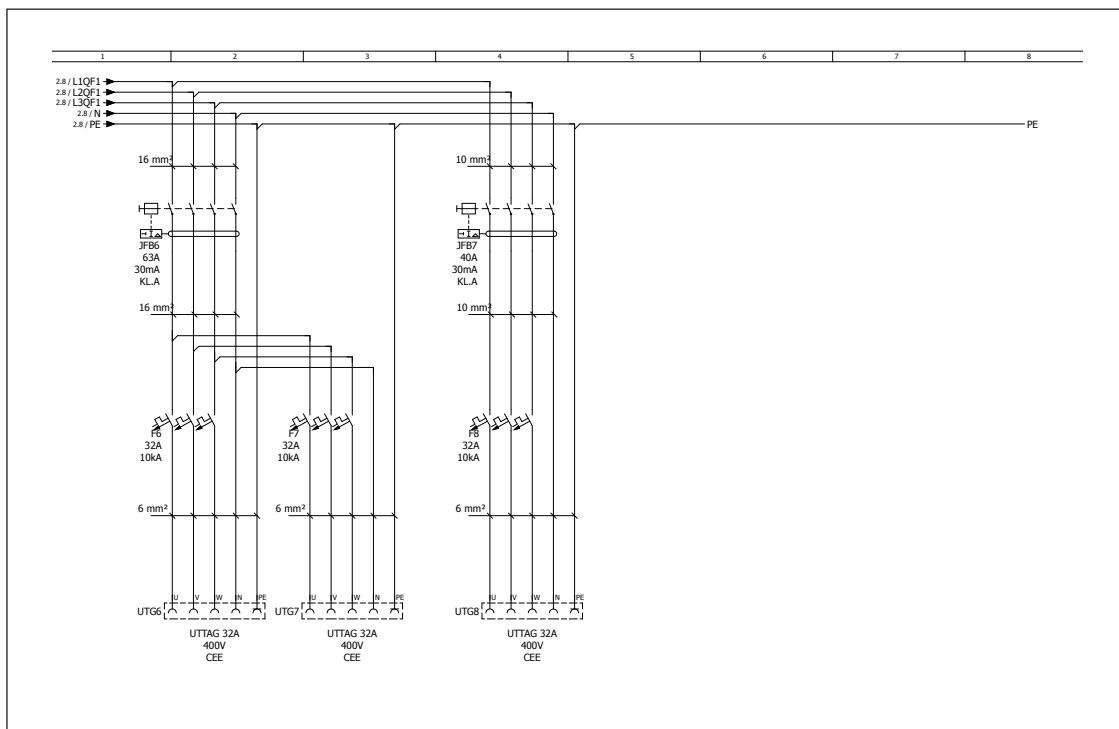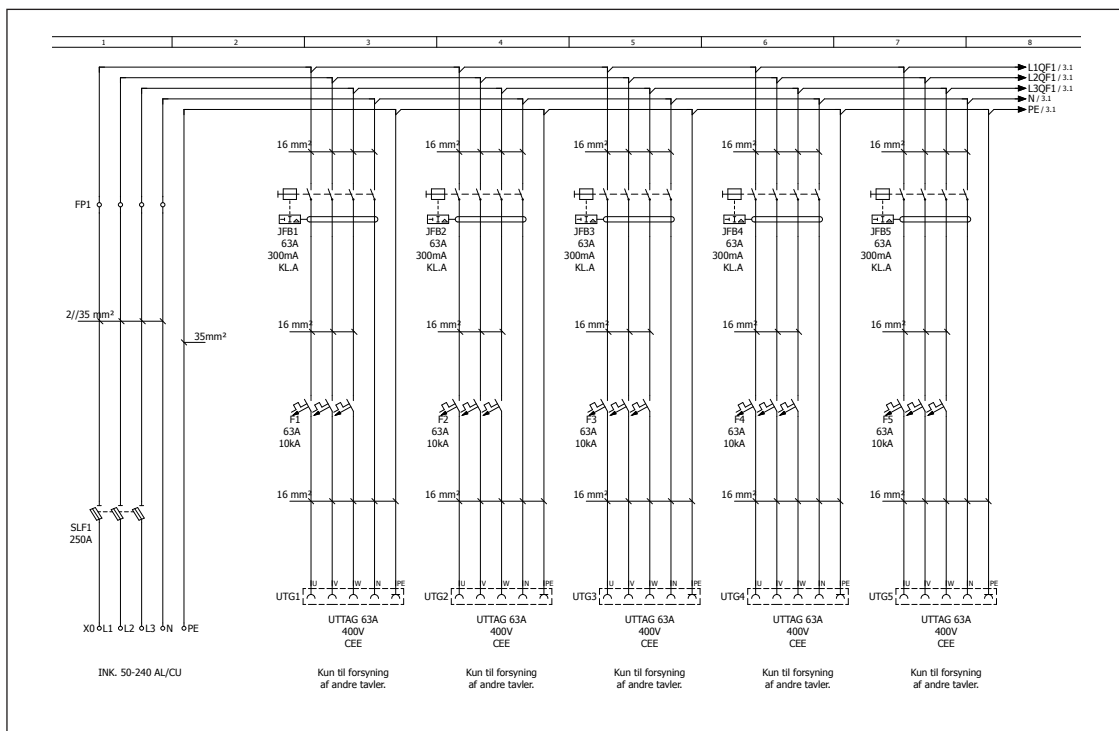

RESERVEDELE TIL 964667:

Best. nr. 920113 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/63A/400V IP44

Best. nr. 920090 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/32A/400V IP44