



FORDELINGSTAVLE 250A/M2:

Specifikationer:

Monteret på stabilt stativ med regntag

IP44 - dobbelt isoleret

Kortslutning brydeevne 17kA/ EN 60 898

Spænding 230V/400V 50Hz

Best. nr.:

964667



Certificering:



TEKNISK DATA:

Tilgang:

4 x 95 mm² (ALU)

Afgang:

3 stk. 5pol CEE 32A/400V

5 stk. 5pol CEE 63A/400V

Afsikring:

3 stk. 3pol/32A automat type C

5 stk. 3pol/63A automat type C

1 stk. HPFI/40A/30mA

1 stk. HPFI/63A/30mA

5 stk. PFI/63A/300mA

Mål:


1000x1200 mm


Vægt: 100 kg



Please consider the environment before printing

BELYSNING **BYGGSTRØM** BEFÆSTIGELSE SMÅ-EL KRYMP

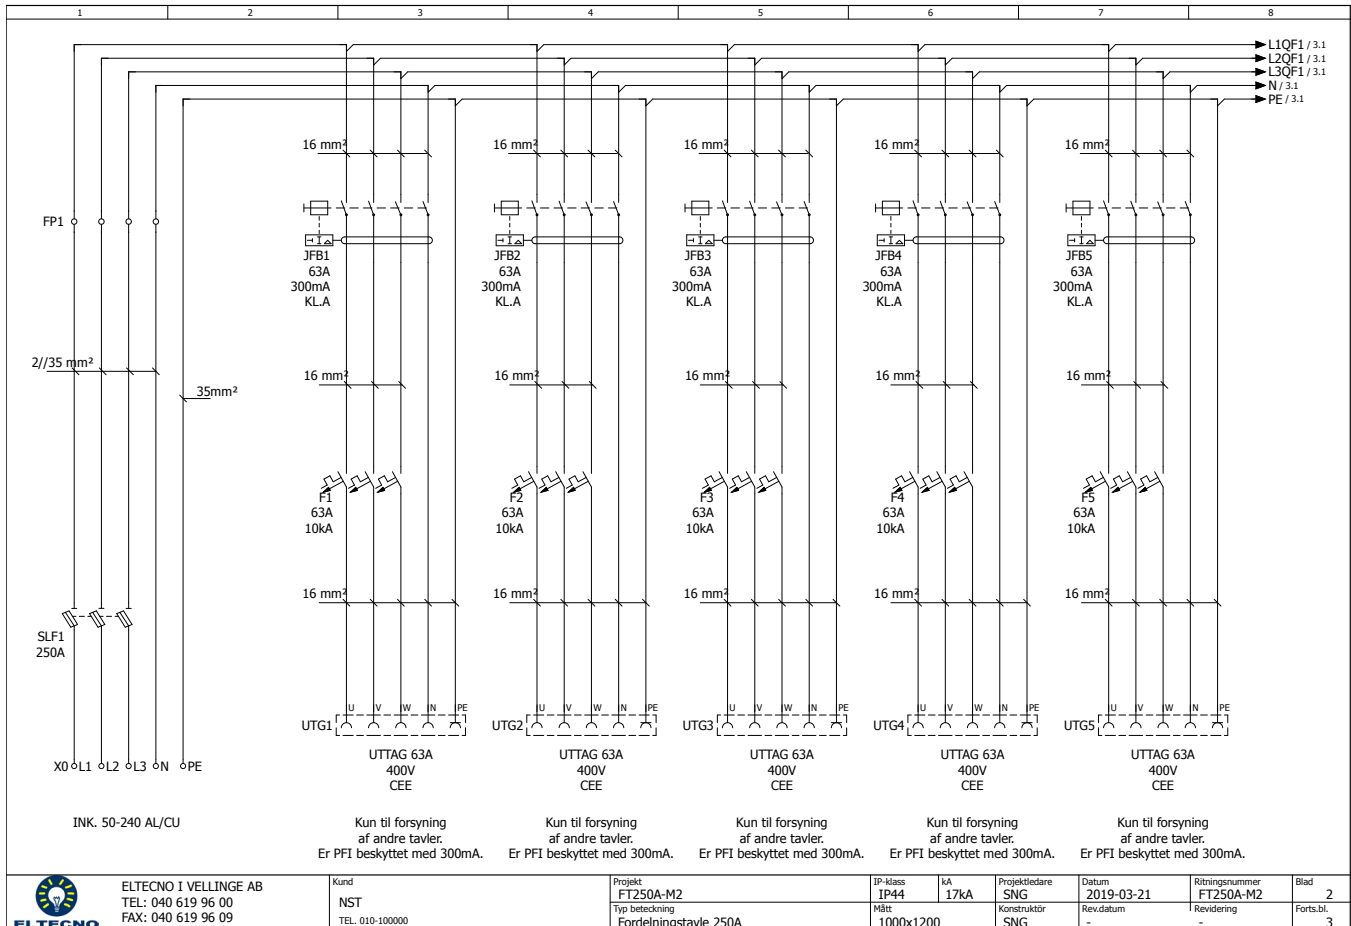

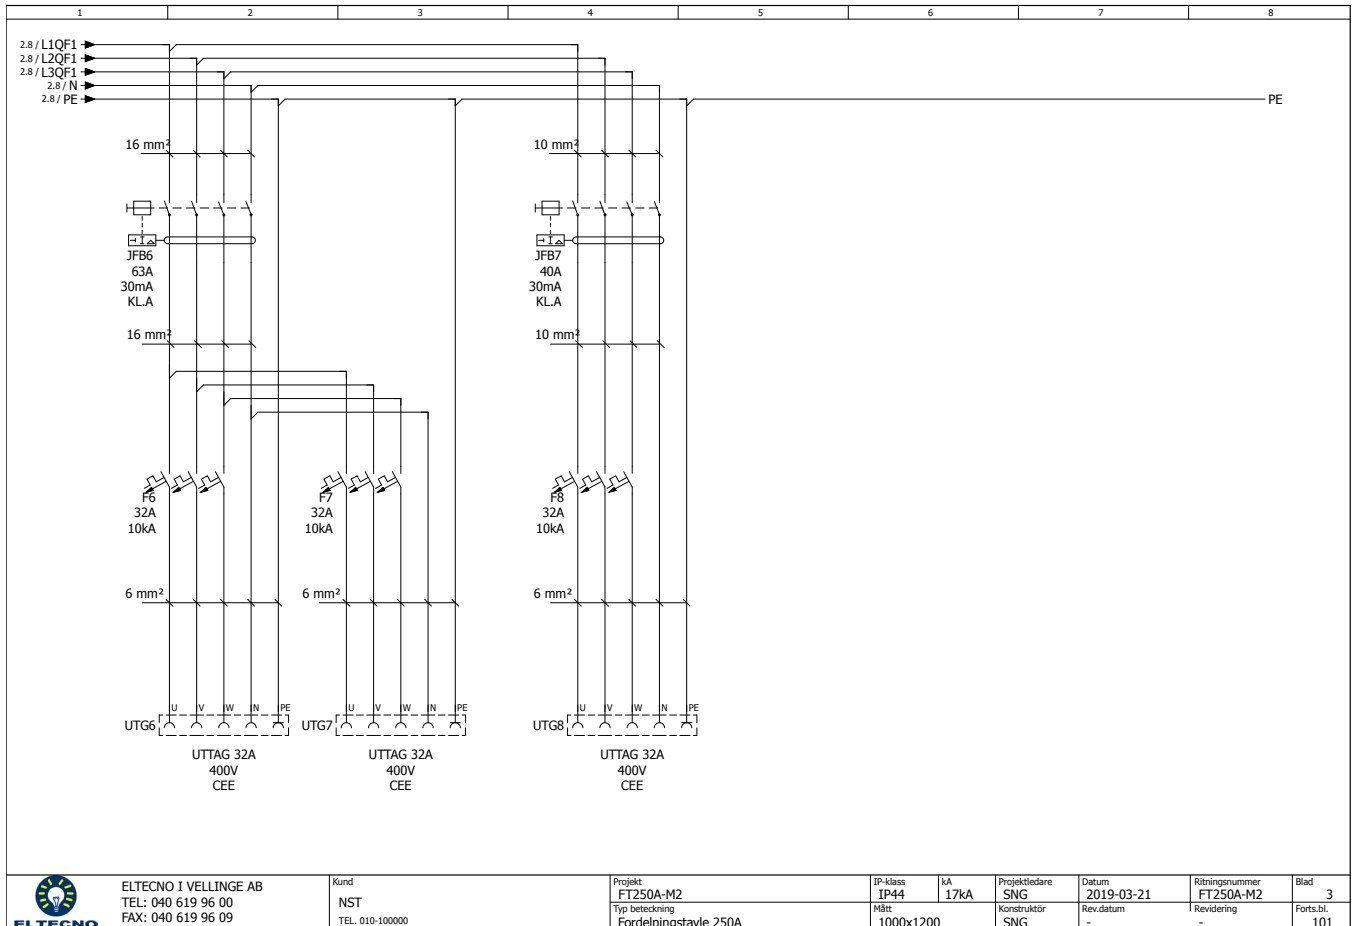

ELTECNO I VELLINGE AB
TEL: 040 619 96 00
FAX: 040 619 96 09

Kund
NST
TEL: 010-100000

Projekt
FT250A-M2
Typ betegnning
Fordelingstavle 250A

IP-klass	kA
IP44	17kA
Målt	1000x1200

Projektleder	Datum
SNG	2019-03-21
Konstruktør	Rev.datum
SNG	-

Ritningsnummer	Blad
FT250A-M2	3
Revidering	Forts.bl.
-	101