

Måsertavle 63A/M2

SPECIFIKATIONER:

Direkte måling

Stikbensmåler

IP44 - dobbelt isoleret

Spænding 230V/400V 50Hz

Best. nr.

964698



TEKNISK DATA:

Tilgang:

Målerklemme AL 16-25 mm²/CU 4-16 mm²

Afgang:

5 stk. DK stik 13A/230V

1 stk. CEE 5P/16A/400V

2 stk. CEE 5P/32A/400V

1 stk. CEE 5P/63A/400V

Sikring:

5 stk. 1P/13A automat type C

1 stk. 3P/16A automat type C

2 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 3P/63A automat type C

1 stk. 4P/HPFI 40A/30mA

1 stk. 4P/HPFI 63A/30mA

1 stk. PFI 63A/300mA

Mål:



Mål: L: 50 H: 115 B: 42 cm

Vægt: 25 kg

Certificering:



EN 61439-4

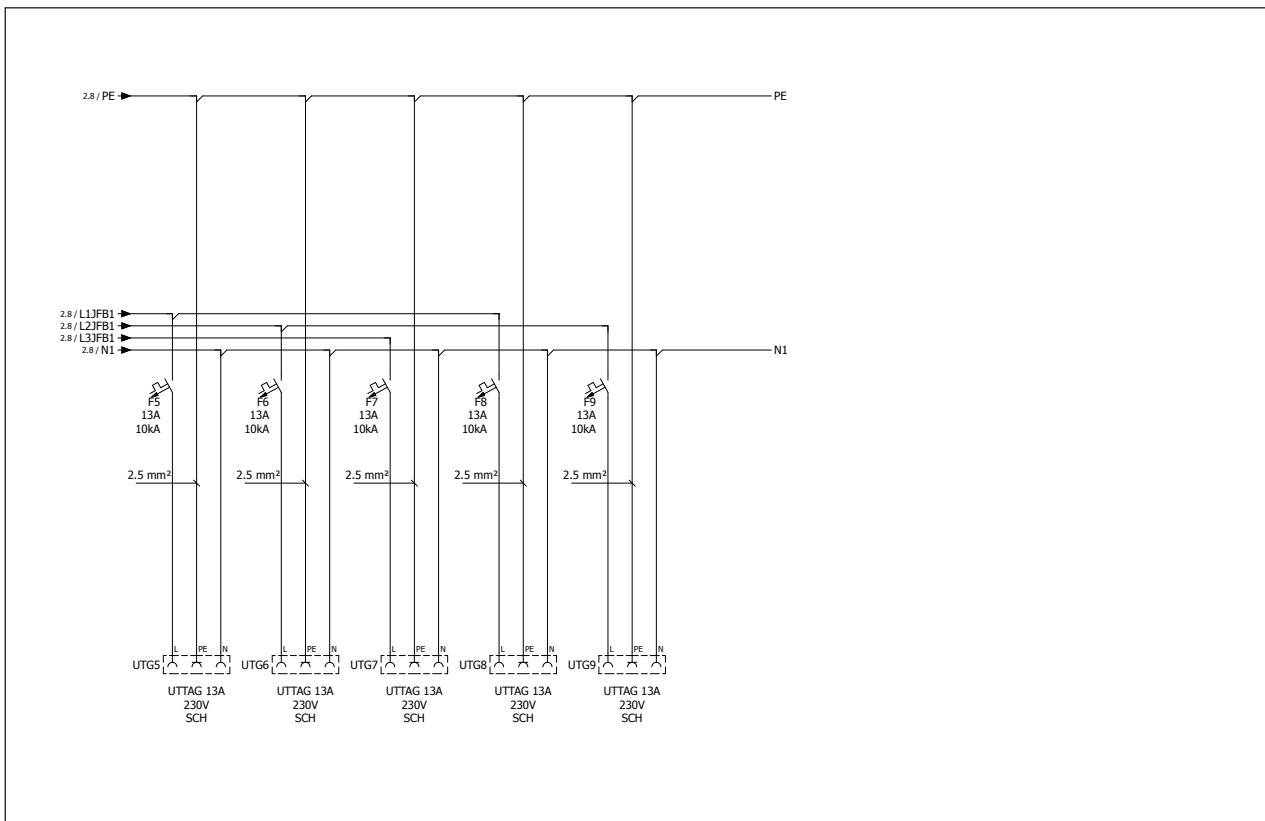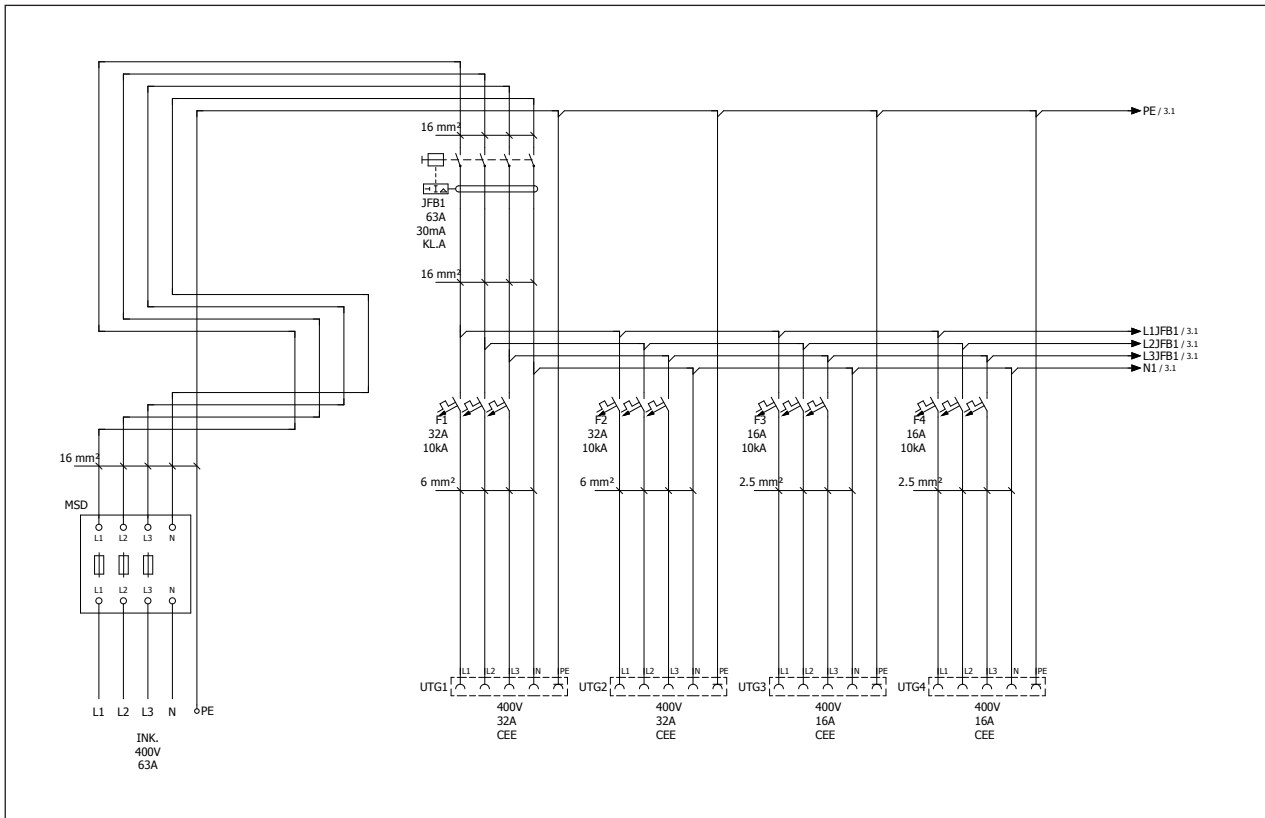

RESERVEDELE TIL 964698:

Best. nr. 920021 - Indbygningssudtag til tavler - DK 230V med jord - grå

Best. nr. 969297 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920090 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920977 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/63A/400V IP67