

Fordelingstavle 125A/1

SPECIFIKATIONER:

Monteret på stabilt stativ med regntag

Spænding 230V/400V 50Hz

Kortslutningsbrydeevne 10kA

BEST. NR.

964704



TEKNISK DATA:

Tilgang:

På plint AL/CU 5x95/50 mm²

Afgang:

5 stk. DK stik 13A/230V

2 stk. CEE 5P/16A/400V

2 stk. CEE 5P/32A/400V

1 stk. CEE 5P/63A/400V

Sikring:

5 stk. 1P/13A automat type C

2 stk. 3P/16A automat type C

2 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 3P/63A automat type C

2 stk. 4P/HPFI 63A/30mA

1 stk. PFI/ 63A/300mA

Mål:



L 50 H 115 B 42 cm

Vægt: 40 kg

Certificering:



EN 61439-4

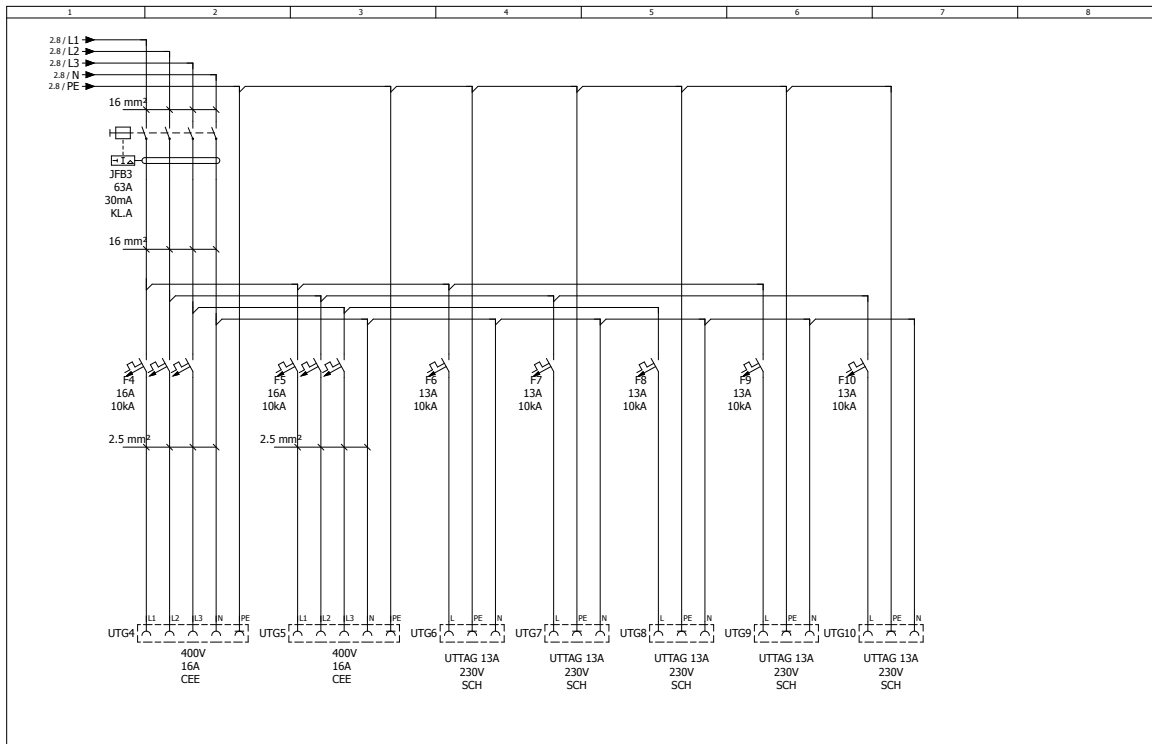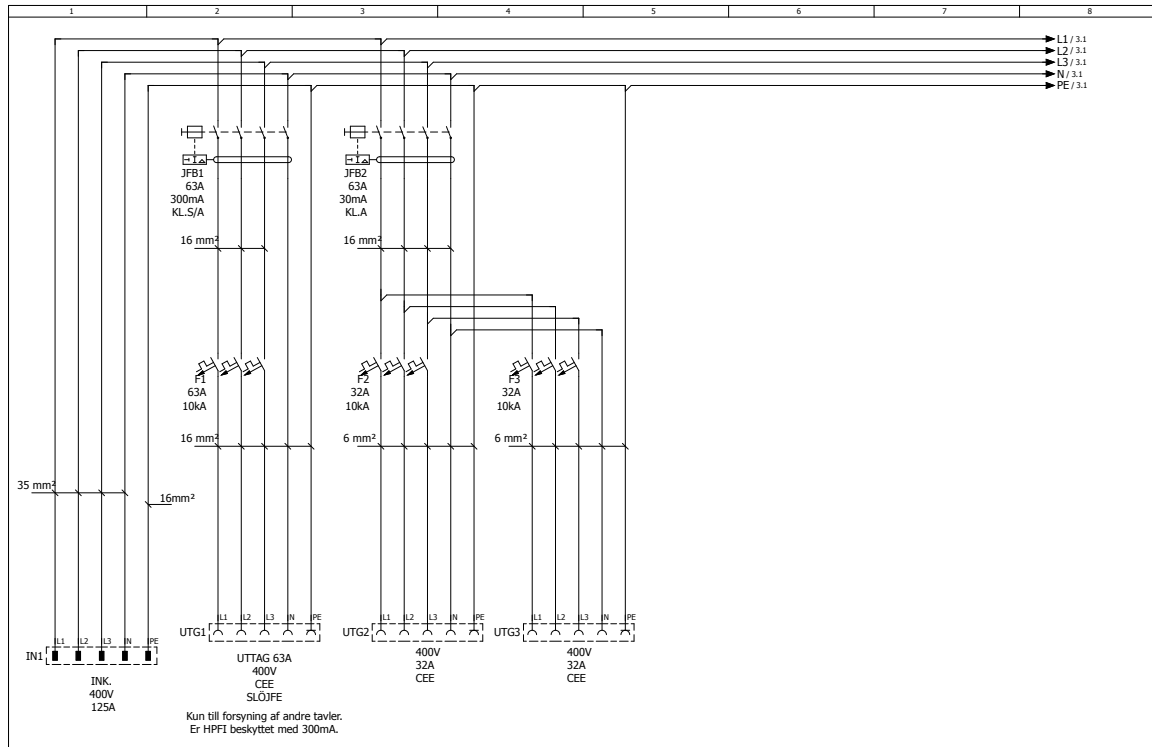

RESERVEDELE TIL 962991:

Best. nr. 920090 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 969297 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920113 - CEE Indbygningssudtag - Lige - 5P/63A/400V IP44

Best. nr. 920021 - Indbygningssudtag til tavler - DK 230V med jord, grå/NST