

Byggestrømtavle, stabelbar 32A

SPECIFIKATIONER:

Slagfast polycarbonat

Stabelbar konstruktion

Kortslutningsbrydeevne 6kA

Spænding 230V/400V 50Hz

Best. nr.

992172



TEKNISK DATA:

Tilgang:

CEE 5P/32A/400V

Afgang:

4 stk. DK stik 16A/230V

2 stk. CEE 5P/16A/400V

1 stk. CEE 5P/32A/400V

Sikring:

1 stk. 1P/16A automat type C

1 stk. 3P/16A automat type C

1 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 4P/HPFI 40A/30mA

Mål:


Mål: B: 22 H: 28 B: 29 cm

Vægt: 4,4 kg

Certificering:



EN 61439-4

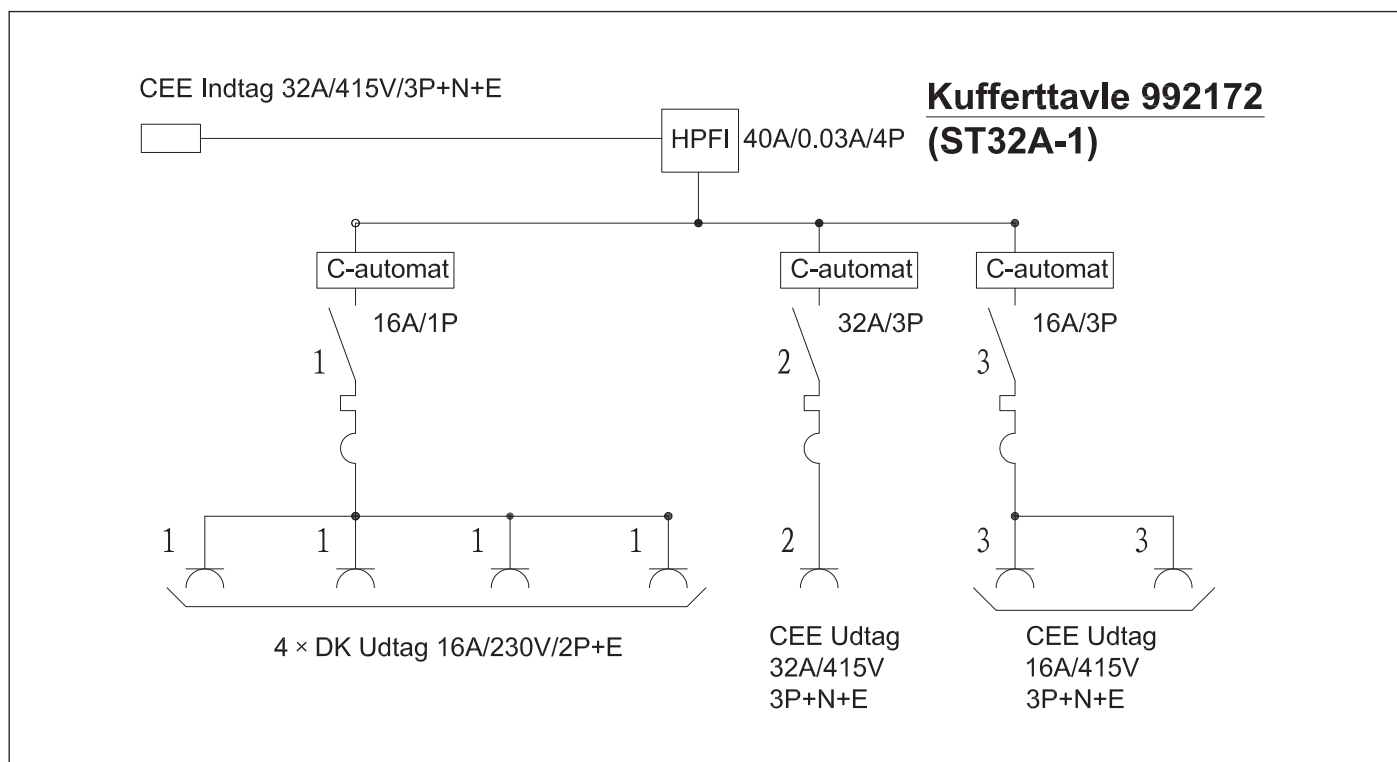

RESERVEDELE TIL 992172:

Best. nr. 920014 - Indbygningsudtag til tavler - DK 230V med jord, grøn

Best. nr. 920144 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920151 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920182 - CEE Indbygningsindtag-Lige - 5P/32A/400V IP44