

Byggestrømtavle 32A-6

SPECIFIKATIONER:

Slagfast termoplast

Monteret med bærehåndtag

Forberedt for montering på stativ eller væg

Kortslutningsbrydeevne 6kA

Best. nr.

992226



TEKNISK DATA:

Tilgang:

CEE 5P/32A/400V

Afgang:

6 stk. CEE 3P/16A/230V

1 stk. CEE 5P/16A/400V

1 stk. CEE 5P/32A/400V

Sikring:

4 stk. 1P/16A automat type C

1 stk. 3P/16A automat type C

1 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 4P/HPFI 40A/30mA

Mål:


Mål: B: 30 H: 41 D: 12 cm

Vægt: 4,4 kg

Certificering:



EN 61439-4

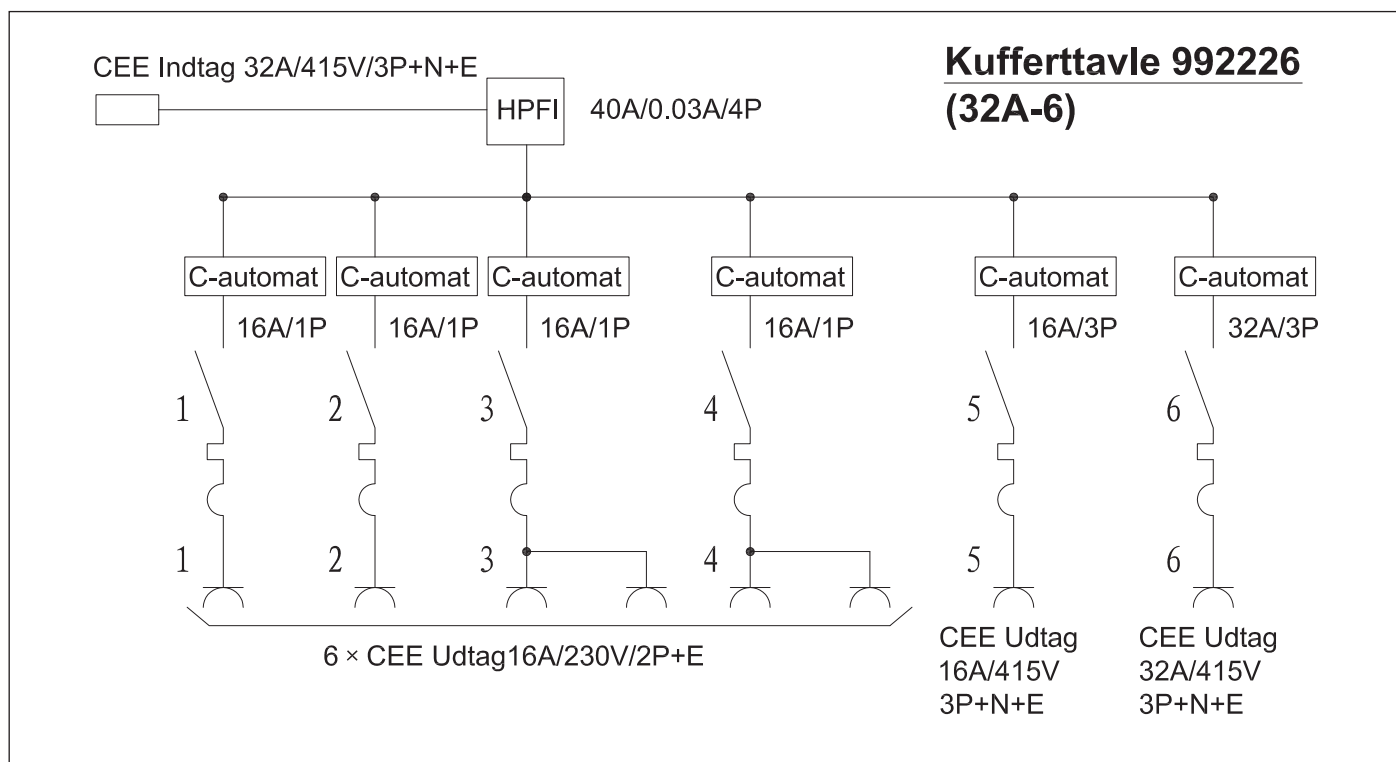

RESERVEDELE TIL 992226:

Best. nr. 920229 - CEE indbygningsudtag-Skrå - 3P/16A/230V IP44

Best. nr. 920144 - CEE indbygningsudtag-Lige - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920151 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920182 - CEE Indbygningsindtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920243 - Transparent dæksel for HTN-tavler (stor model) B14