



HF kobling, elektronisk spole

Figur A

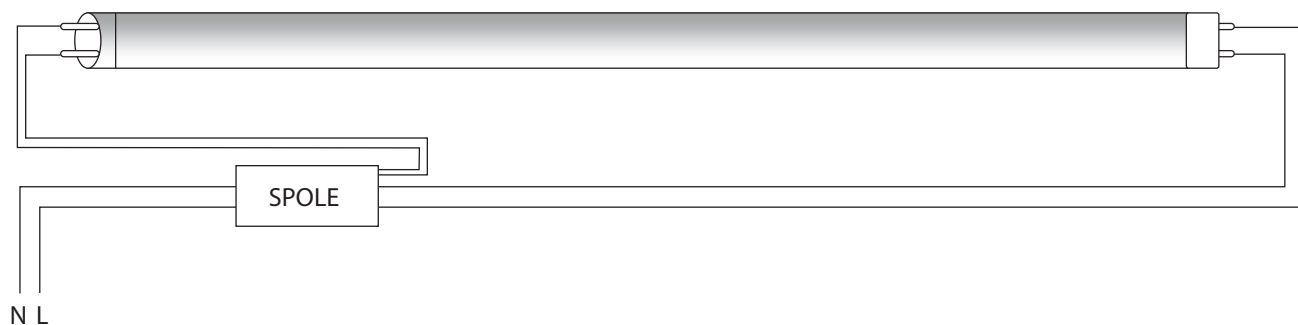

Figur B

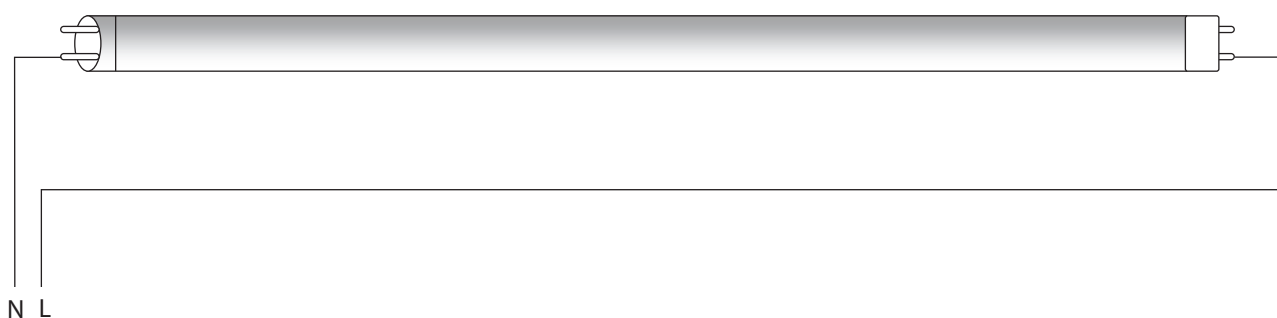


Ved udskiftning fra alm. Rør til Led rør, fjernes glimtænderen. Glimtænderen må ikke kortsluttes eller erstattes med en "dummy". Ved at gøre dette skabes der en kortslutning i armaturet.

For at opnå den mest optimale besparelse og fasekompensering bør man fjerne spolen. Derefter skal man opbygge armaturet efter Figur B


Ved ombygning af armatur, skal der eftersættes en ny mærket, hvorpå der står at armaturet er bygget om til LED. Mærkaten skal sidde synligt.

F kobling med kondensator

Figur A

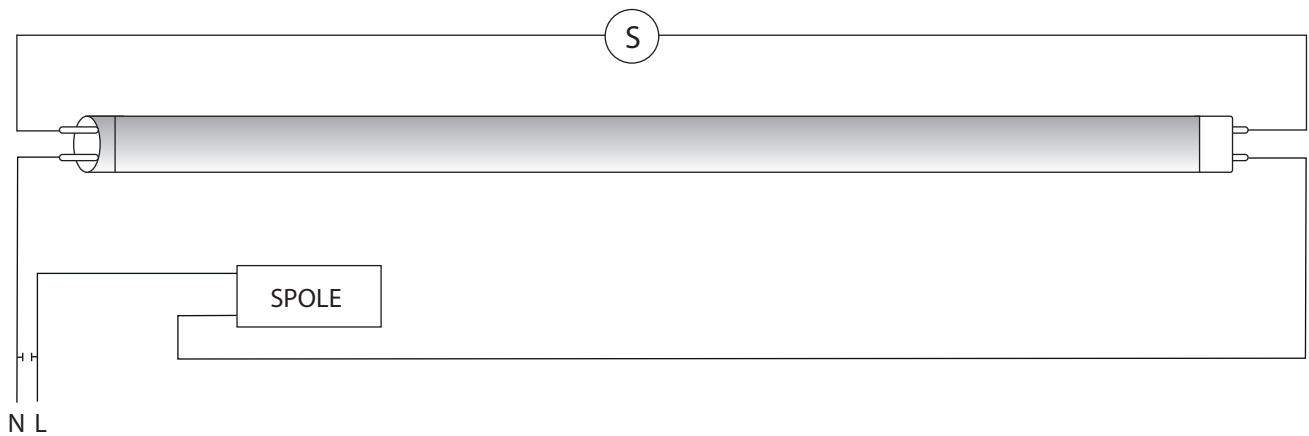

Figur B

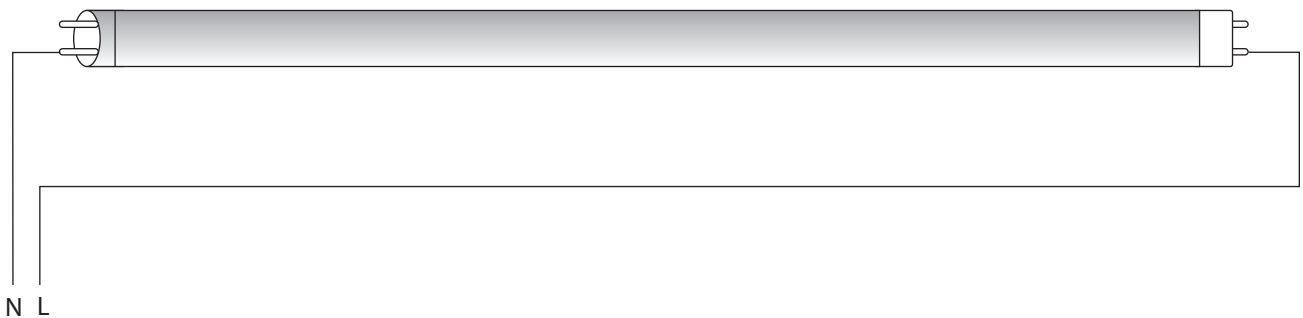


Ved udskiftning fra alm. Rør til Led rør, fjernes glimtænderen. Glimtænderen må ikke kortsluttes eller erstattes med en "dummy". Ved at gøre dette skabes der en kortslutning i armaturet.

For at opnå den mest optimale besparelse og fasekompensering bør man fjerne spolen. Derefter skal man opbygge armaturet efter Figur B


Ved ombygning af armatur, skal der eftersættes en ny mærket, hvorpå der står at armaturet er bygget om til LED. Mærkaten skal sidde synligt.

L kobling med kondensator

Figur A

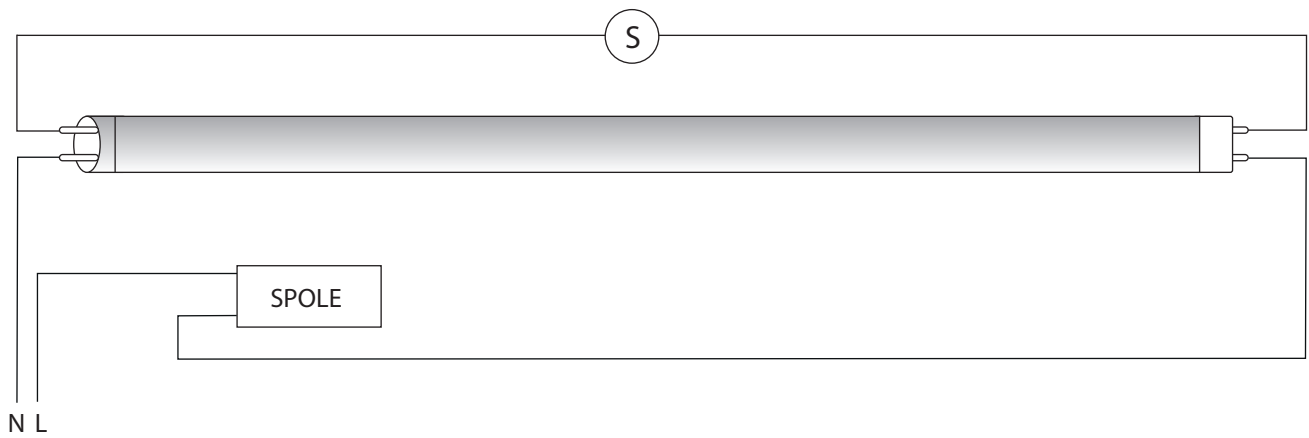

Figur B

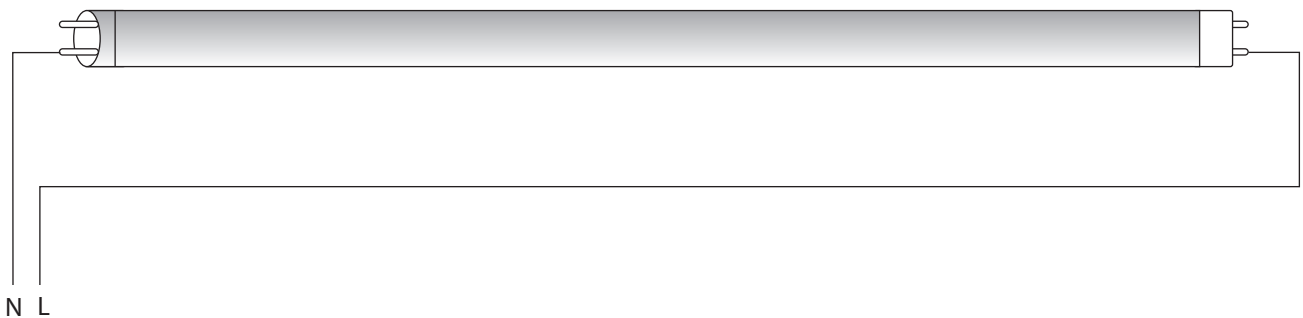


Ved udskiftning fra alm. Rør til Led rør, fjernes glimtænderen. Glimtænderen må ikke kortsluttes eller erstattes med en "dummy". Ved at gøre dette skabes der en kortslutning i armaturet.

For at opnå den mest optimale besparelse og fasekompensering bør man fjerne spolen. Derefter skal man opbygge armaturet efter Figur B


Ved ombygning af armatur, skal der eftersættes en ny mærket, hvorpå der står at armaturet er bygget om til LED. Mærkaten skal sidde synligt.

LC kobling - kondensator

Figur A

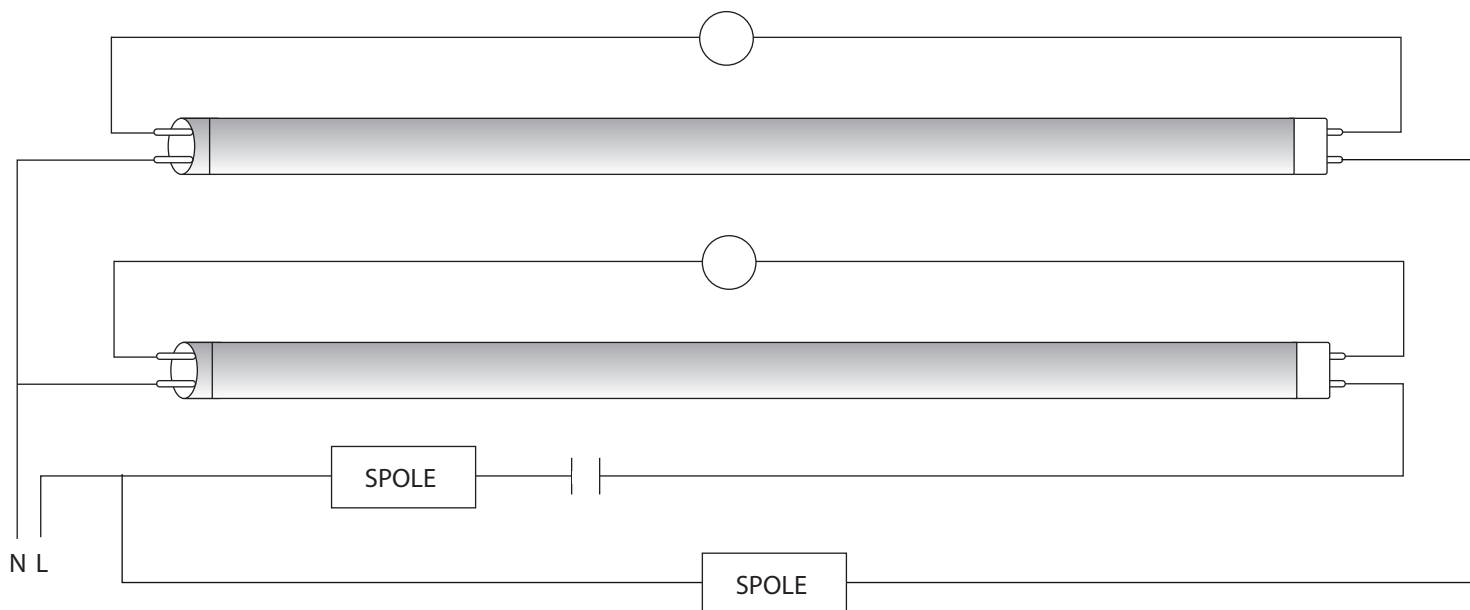

Figur B

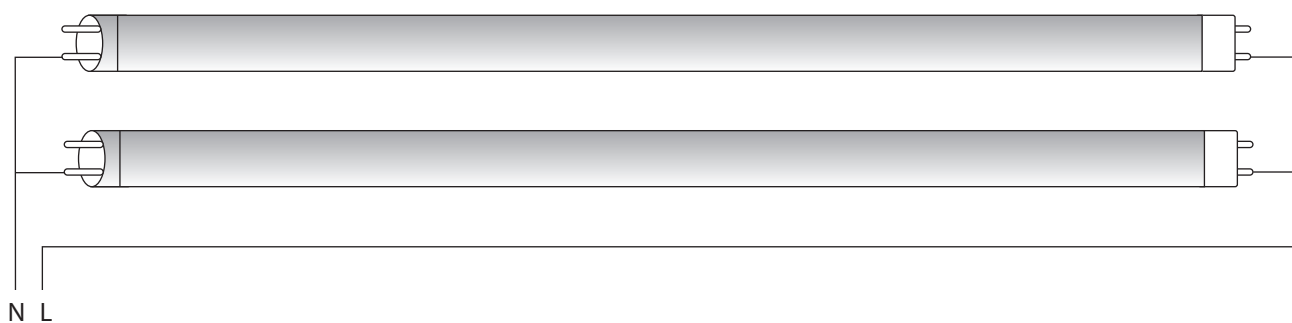

Ved udskiftning fra alm. Rør til Led rør, fjernes glimtænderen. Glimtænderen må ikke kortsluttes eller erstattes med en "dummy". Ved at gøre dette skabes der en kortslutning i armaturet.

For at opnå den mest optimale besparelse og fasekompensering bør man fjerne spolen. Derefter skal man opbygge armaturet efter Figur B

Ved ombygning af armatur, skal der eftersættes en ny mærket, hvorpå der står at armaturet er bygget om til LED. Mærkaten skal sidde synligt.