

Loftdåse LD55-70/16

Anvendelse:

Dåsen benyttes sammen med lampeudtag og lampestik m.v. ved planforsænket indbygning i alle typer plade- eller listeloft

Passer til Ø80mm loftudtg

Montageanvisning:


Loftdåse fastgøres til forskallingsbræt eller bjælke og centrum opmærkes på loftsplade.

Der bores herefter et 68mm hul i gipspladelofter og 70mm i håndpladelofter.

Som standard passer dåsen til et 19mm forskallingsbræt og skæres afstandsribber af, kan dåsen tilpasses hhv. 22mm og 25mm forskallingsbræt.

Indsatsring monteres og beskyttelseslåg fjernes; loftdåsen er hermed klar til slutmontage.

husk at indsatsringen skal monteres til sidst, da denne ikke kan reguleres efter montage.

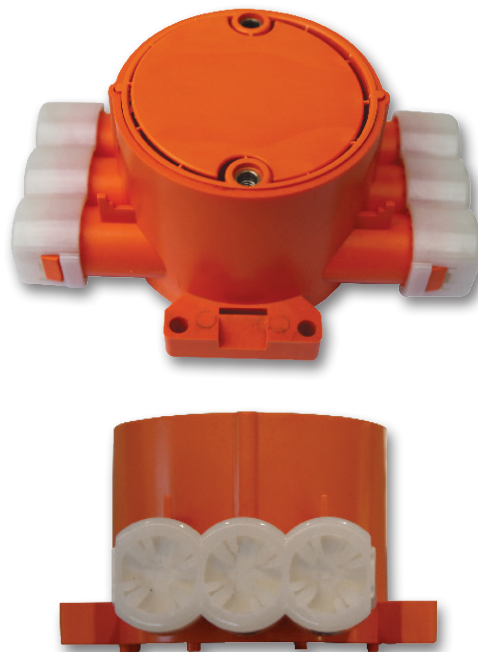

Best. nr.

160705

160750 (vindtæt med gummi membran)

KENNIG

Tilbehør til loftdåse


Bærejern:

160712



Vinkeljern:

160729

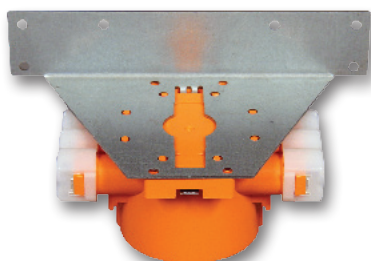

Vindtæt tætningsring

160736

