

# Forlængerkabler med CEE stik:

## KONSTRUKTION:

Driftstemperatur: -40° til +90°

Mærkespænding: 1kV


Prøvespænding: 2500V

Bøjeradius: 4x kabeldiameter

Kan nedsænkes i vand

Alle kabler er monteret med transparent krympeflex

## CERTIFICERING:

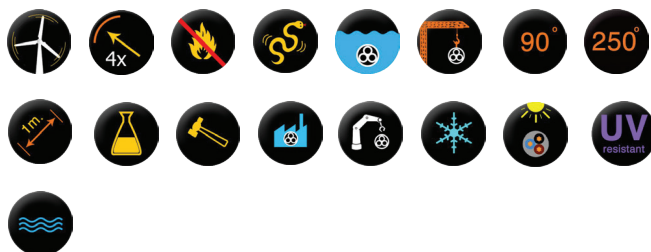

## TEKNISKE DATA:

1 stk. 960645 CEE stikprop 5P/32A/400V

1 stk. 960652 CEE mellemlid 5P/32A/400V

Gummikabel 5G6 mm<sup>2</sup> H07RN-F

2x10 cm 202691 transparent krympeflex 24/8



| Kabel mm <sup>2</sup> | Stik        | Længde | Best. nr. |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|
| 5G6 mm <sup>2</sup>   | 5P/32A/400V | 5      | 972136    |
| 5G6 mm <sup>2</sup>   | 5P/32A/400V | 10     | 972662    |
| 5G6 mm <sup>2</sup>   | 5P/32A/400V | 15     | 972143    |
| 5G6 mm <sup>2</sup>   | 5P/32A/400V | 25     | 972174    |
| 5G6 mm <sup>2</sup>   | 5P/32A/400V | 50     | 972211    |