

Isolerede terminalrør

Terminalrør til 1-leder. På bånd

SPECIFIKATIONER:


Materiale: Kraven er fremstillet i polypropylen

Materiale: Røret i galvaniseret fortinnet E-kobber

Tolerance: DIN 46228/4

Temp. bestandighed: Op til 105°C, vedvarende

Godkendelser: UL/CSA

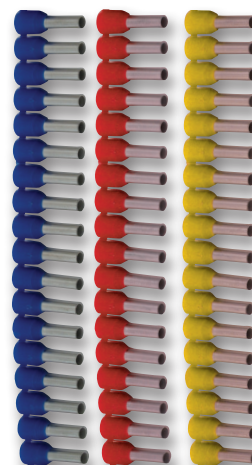

Type i mm²	Farve	Mål i mm										Salgs- enhed	Best. nr.	
		d1	d2	l1	l2	s1	s2	a1	a2	a3	a4			
0,50	Hvid	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10x50	301509	TE farvekode
0,75	Blå	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10x50	301516	
1,0	Rød	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	10x50	301523	
1,5	Sort	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	10x50	301530	
2,5	Grå	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50	10x50	301547	
0,50	Orange	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10x50	301608	WE farvekode
0,75	Hvid	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10x50	301615	
1,0	Gul	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	10x50	301622	
1,5	Rød	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	10x50	301639	
2,5	Blå	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50	10x50	301646	

CERTIFICERING:

