

Isolerede terminalrør

Terminalrør til 1-leder. På rulle

SPECIFIKATIONER:


Materiale: Kraven er fremstillet i polypropylen

Materiale: Røret i galvaniseret fortinnet E-kobber

Tolerance: DIN 46228/4

Temp. bestandighed: Op til 105°C, vedvarende

Godkendelser: UL/CSA

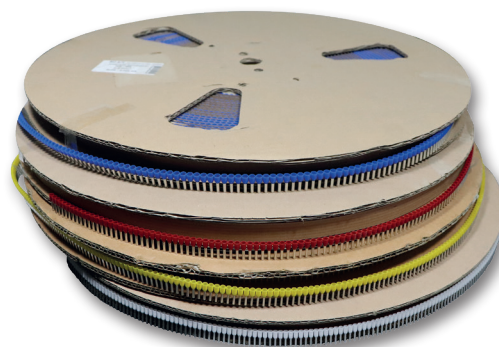

Type i mm²	Farve	Mål i mm										Salgs- enhed	Best. nr.	TE farvekode
		d1	d2	l1	l2	s1	s2	a1	a2	a3	a4			
0,50	Hvid	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10.000	301717	
0,75	Blå	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10.000	301714	
1,0	Rød	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	7.500	301724	
1,5	Sort	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	7.500	301738	
2,5	Grå	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50	5.000	301745	
0,50	Orange	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10.000	301806	WE farvekode
0,75	Hvid	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10.000	301813	
1,0	Gul	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	7.500	301820	
1,5	Rød	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	7.500	301837	
2,5	Blå	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50	5.000	301844	

CERTIFICERING:

