

# Byggestrømtavle 32A-5

## SPECIFIKATIONER:

Slagfast termoplast

Monteret med bærehåndtag

Forberedt for montering på stativ eller væg

Kortslutningsbrydeevne 6kA

## Best. nr.

992066



## TEKNISK DATA:

### Tilgang:

CEE 5P/32A/400V

### Afgang:

6 stk. DK stik 16A/230V

2 stk. CEE 3P/16A/230V

1 stk. CEE 5P/16A/400V

1 stk. CEE 5P/32A/400V

### Sikring:

4 stk. 1P/16A automat type C

1 stk. 3P/16A automat type C

1 stk. 3P/32A automat type C

1 stk. 4P/HPFI 40A/30mA

### Mål:


Mål: B: 30 H: 41 D: 12 cm

Vægt: 3,9 kg

## Certificering:



EN 61439-4

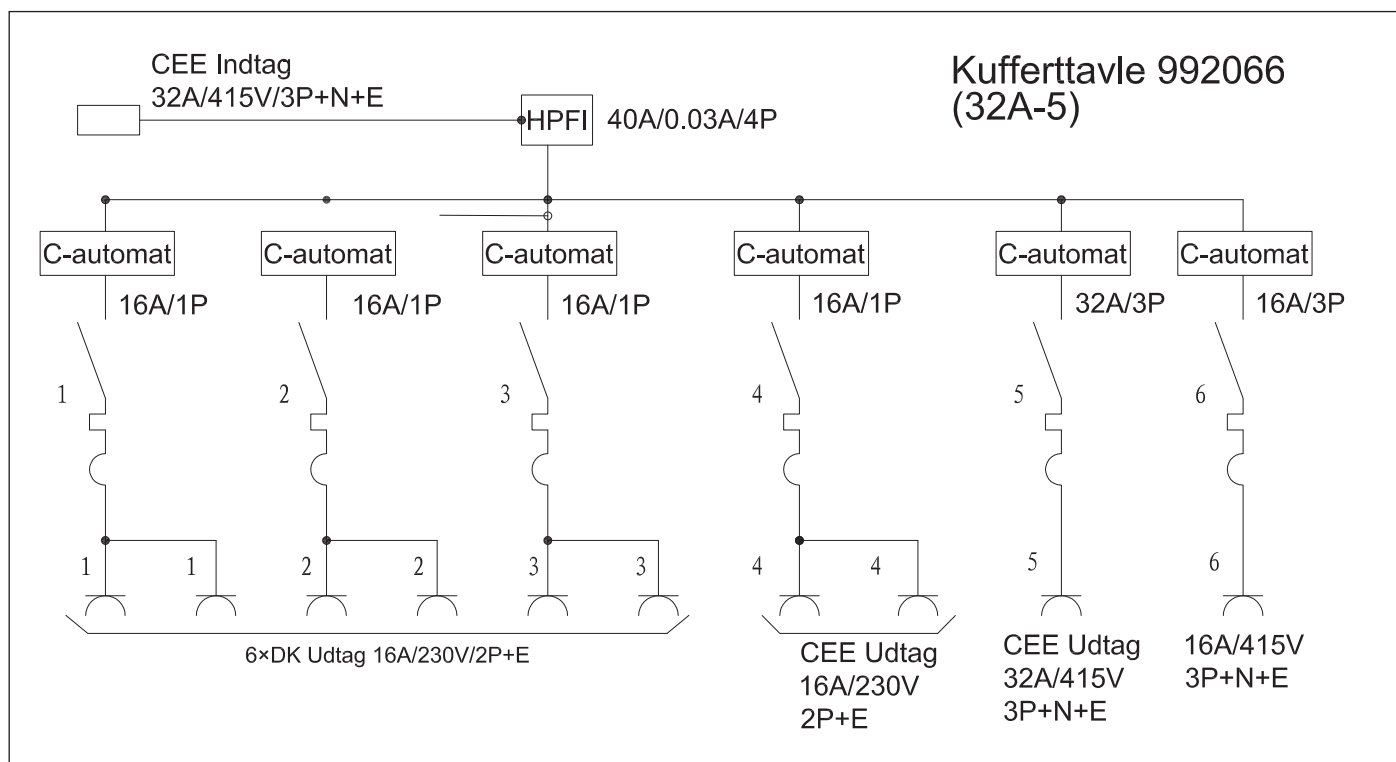

### RESERVEDELE TIL 992066:

Best. nr. 920014 - Indbygningsudtag til tavler - DK 230V med jord, grøn

Best. nr. 920823 - CEE indbygningsudtag-Lige - 3P/16A/230V IP44

Best. nr. 920144 - CEE indbygningsudtag-Lige - 5P/16A/400V IP44

Best. nr. 920151 - CEE Indbygningsudtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920182 - CEE Indbygningsindtag-Lige - 5P/32A/400V IP44

Best. nr. 920243 - Transparent dæksel for HTN-tavler (stor model) B14